


CAVITE D'ANCRAGE

TYPE TRADITIONNEL



code	longueur	ép	coating	€/bt	pc/bt
ANKERTRAD230-3.5	230 mm	3.5	galvanisé	33.62	500
ANKERTRAD260-3.5	260 mm	3.5	galvanisé	37.03	500

TYPE WL



code	longueur	ép	coating	€/bt	pc/bt
ANKERWL210-3.5	210 mm	3.5	galvanisé	30.61	500
ANKERWL260-3.5	260 mm	3.5	galvanisé	35.94	500

TYPE R



code	longueur	ép	coating	€/bt	pc/bt
ANKERR230-3.5	230 mm	3.5	galvanisé	44.80	500
ANKERR260-3.5	260 mm	3.5	galvanisé	49.11	500

TYPE UNI ANCRAGE COURSE



code	longueur	ép	coating	€/bt	pc/bt
ANKERUNI180	180 mm	4.0	galvanisé	50.34	500
ANKERUNI210	210 mm	4.0	galvanisé	54.40	500

ANCRE A FRAPPER EN ACIER GALVANISE



code	longueur	ép	coating	€/bt	pc/bt
ANKERVZ250	250 mm	4.0	galvanisé	29.09	200
ANKERVZ275	275 mm	4.0	galvanisé	29.89	200
ANKERVZ300	300 mm	4.0	galvanisé	30.62	200
ANKERVZ320	320 mm	4.0	galvanisé	33.31	200
ANKERVZ360	360 mm	4.0	galvanisé	18.37	100
ANKERVZ400	400 mm	4.0	galvanisé	32.65	100

ANCRE A FRAPPER PLAT POUR LA MACONNERIE COLLEE OU A FIN JOIN



code	longueur	ép	coating	€/bt	pc/bt
ANKERRVS250DB	250 mm	4.0	RVS A2	174.29	200
ANKERRVS275DB	275 mm	4.0	RVS A2	183.38	200
ANKERRVS300DB	300 mm	4.0	RVS A2	185.07	200
ANKERRVS320DB	320 mm	4.0	RVS A2	199.07	200
ANKERRVS360DB	360 mm	4.0	RVS A2	111.29	100
ANKERRVS400DB	400 mm	4.0	RVS A2	118.01	100

CHEVILLES

HILTI IDP

Des chevilles pour l'acrocchement d'isolation dans les briques ou beton.

code	longeur	isolation	diam	€/bt	pc/bt
IDP0204	7 cm	0-4 cm	8 mm	90.75	250
IDP0406	9 cm	2-6 cm	8 mm	97.70	250
IDP0608	11 cm	4-8 cm	8 mm	112.00	250
IDP0810	13 cm	6-10 cm	8 mm	119.95	250
IDP1012	15 cm	8-12 cm	8 mm	127.90	250
IDP1315	17 cm	10-14 cm	8 mm	245.10	250



HILTI IZ

Des chevilles pour l'acrocchement d'isolation dans ITONG ou construction rapide.

code	longeur	isolation	diam	€/bt	pc/bt
IZ8070	7 cm	0- 4 cm	8 mm	124.05	250
IZ8090	9 cm	2-6 cm	8 mm	151.06	250
IZ8110	11 cm	4-8 cm	8 mm	138.50	200
IZ8130	13 cm	6-10 cm	8 mm	148.50	200
IZ8150	15 cm	8-12 cm	8 mm	119.25	150
IZ8170	17 cm	10-14 cm	8 mm	128.25	150
IZ8190	19 cm	12-16 cm	8 mm	95.40	100
IZ8210	21 cm	14-18 cm	8 mm	104.00	100



CHEVILLE D'ISOLATION

Des chevilles pour utilisations dans les matériaux de construction perforé ou pleine (pas de béton).

Profondeur de l' ancrage: 60 - 80 mm.

code	longeur	isolation	diam	€/bt	pc/bt
LFNPP10140	14 cm	6- 10 cm	10 mm	48.37	200
LFNPP10160	16 cm	8 -12 cm	10 mm	52.34	200
LFNPP10180	18 cm	10-14 cm	10 mm	61.72	200
LFNPP10220	22 cm	14-18 cm	10 mm	41.33	100
LFNPP10260	26 cm	18-20 cm	10 mm	46.14	100
LFNPP10300	30 cm	22-24 cm	10 mm	52.26	100



CHEVILLE D'ISOLATION UNIVERSELLE

Des chevilles pour utilisations dans le béton et les matériaux de construction perforé ou pleine.

Profondeur de l' ancrage: 50 mm.


code	longeur	isolation	diam	€/bt	pc/bt
LTX10070	7 cm	2- 4 cm	10 mm	32.07	200
LTX10090	9 cm	4 - 6 cm	10 mm	35.16	200
LTX10110	11 cm	5 - 6 cm	10 mm	37.17	200
LTX10120	12 cm	4 - 8 cm	10 mm	45.06	200
LTX10140	14 cm	6 - 10 cm	10 mm	49.81	200
LTX10160	16 cm	8 - 12 cm	10 mm	53.38	200
LTX10180	18 cm	10 - 14 cm	10 mm	59.20	200
LTX10200	20 cm	12 - 16 cm	10 mm	70.10	200
LTX10220	22 cm	14 - 18 cm	10 mm	40.78	100
LTX10260	26 cm	22 - 24 cm	10 mm	47.14	100



ACCESSOIRES

code	longueur	diam	€/pc
BOOR90260	260	9	11.91
BOOR90360	360	9	15.97
BOOR95120	120	9.5	11.14
BOOR95260	260	9.5	14.22
BOOR95360	360	9.5	18.28

code	longueur	€/pc
INSLAGPIJP160	160	15.46
INSLAGPIJP160DUNBED	160	15.46

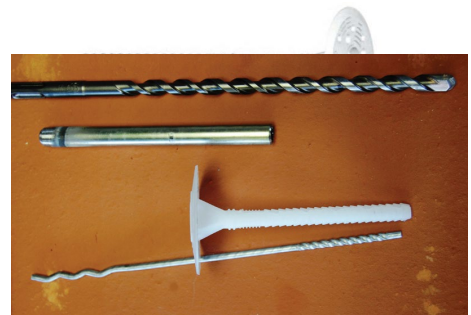

ENTRETOISE

code	€/col	pc/sac
REXKLEM	42.15	500




CLIPSEN

code	€/col	pc/sac
CLIPSROOD	47.10	1000



RONDELLEN

code	diam	ouverture	€/sac	st/sac
RONDELPVC	45 mm	7 mm	13.91	250
RONDELMECHANISCH	70 mm	5 mm	45.30	500



CLOUS

CLOUS INOX A2

code	diam	longueur	€/kg
NAGEL080INOXA2GT	3.75	8 cm	16.00
NAGEL100INOXA2GT	3.75	10 cm	16.00
NAGEL110INOXA2GT	3.75	11 cm	16.00
NAGEL120INOXA2GT	3.75	12 cm	16.00



VIS

VIS INOX A2 POZI 5

code	diam	longueur	€/pc	pc/bt
SCHRF040INOXA2POZI5	5	4 cm	0.12	100
SCHRF060INOXA2POZI5	5	6 cm	0.14	100
SCHRF070INOXA2POZI5	5	7 cm	0.15	100
SCHRF080INOXA2POZI5	5	8 cm	0.17	100
SCHRF090INOXA2POZI5	5	9 cm	0.20	100
SCHRF100INOXA2POZI5	5	10 cm	0.24	100
SCHRF110INOXA2POZI5	5	11 cm	0.25	100
SCHRF120INOXA2POZI5	5	12 cm	0.34	100



VIS INOX A2 POZI 6

code	diam	longueur	€/pc	pc/bt
SCHRF060INOXA2POZI6	6	6 cm	0.15	100
SCHRF070INOXA2POZI6	6	7 cm	0.16	100
SCHRF080INOXA2POZI6	6	8 cm	0.18	100
SCHRF090INOXA2POZI6	6	9 cm	0.21	100
SCHRF100INOXA2POZI6	6	10 cm	0.25	100
SCHRF110INOXA2POZI6	6	11 cm	0.26	100
SCHRF120INOXA2POZI6	6	12 cm	0.35	100
SCHRF130INOXA2POZI6	6	13 cm	0.36	100
SCHRF140INOXA2POZI6	6	14 cm	0.37	100



VIS INOX A2 HEXAGONE 6.5

code	diam	longueur	€/pc
SCHRF075INOXA2ZKK	6.5	7.5 cm	0.18
SCHRF100INOXA2ZKK	6.5	10 cm	0.25
SCHRF115INOXA2ZKK	6.5	11.5 cm	0.28



VIS INOX A2 TORX 6

code	diam	lengte	€/stuk
SCHRF070INOXA2TORX	6	7 cm	Oa
SCHRF080INOXA2TORX	6	8 cm	Oa
SCHRF090INOXA2TORX	6	9 cm	Oa
SCHRF100INOXA2TORX	6	10 cm	Oa
SCHRF110INOXA2TORX	6	11 cm	Oa
SCHRF120INOXA2TORX	6	12 cm	Oa
SCHRF130INOXA2TORX	6	13 cm	Oa
SCHRF140INOXA2TORX	6	14 cm	Oa
SCHRF160INOXA2TORX	6	16 cm	Oa
SCHRF180INOXA2TORX	6	18 cm	Oa
SCHRF240INOXA2TORX	6	24 cm	Oa



TORX ACCESOIRES

code	€/pc
TORXBITS	sur demande
TORXBITSVERLENGSTUK	sur demande





PROFILS

PVC PROFIL STANDARD

Des profils blancs de PVC l'arrêt et l'assemblage.

code	type	longueur	€/mc
PROFIELH032	H	6 m	1.42
PROFIELH042	H	6 m	1.52
PROFIELH052	H	6 m	1.59
PROFIELH062	H	6 m	1.66
PROFIELH082	H	6 m	2.32
PROFIELH100	H	6 m	3.03

code	type	longueur	€/mc
PROFIELU032	U	5 m	1.42
PROFIELU042	U	5 m	1.52
PROFIELU052	U	5 m	1.59
PROFIELU062	U	5 m	1.66
PROFIELU082	U	5 m	2.32
PROFIELU100	U	5 m	3.03




CMC PROFILS

SYSTEME 850

Testé sur le résistance au feu.

Ép type 850: 0.4 mm
 Chargement type 850: max 13.67 kg/m²
 Bardage: 24 mm largeur
 Couleur : blanc

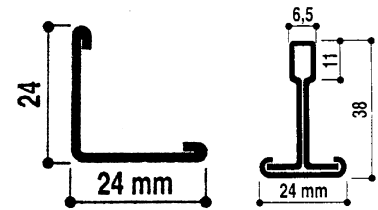


code	type	longuer	numéro	€/mc	pc/bt	mc/bt
CMC85030001	Hoofdprofiel	3.6	850-30-001	2.08	25	90
CMC85430001	Tussenprofiel	1.2	854-30-001	1.80	50	60
CMC81230001	Tussenprofiel	0.6	812-30-001	1.80	75	45
CMC1420001	Randprofiel	3.05	1420-001	1.44	40	122

SYSTEME 7500

Testé sur le résistance au feu.

Ép: 0.4 mm
 Chargement: max. 11.68 kg/m²
 Bardage: 15 mm largeur
 Couleur : blanc



code	type	longuer	numéro	€/mc	pc/bt	mc/bt
CMC750030001	Hoofdprofiel	3	7500-30-001	1.39	30	90
CMC751430001	Tussenprofiel	1.2	7514-30-001	1.39	50	60
CMC751230001	Tussenprofiel	0.6	7512-30-001	1.39	75	45
CMC143930001	Randprofiel	3.05	1439-001	0.88	40	122

Calculacion des nombres des materiels:

	Panneaux 600 x 600		Panneaux 600 x 1200	
	HP 1200 HOH	HP 600 HOH	HP 1200 HOH	HP 600 HOH
Profil principal	0.833	1.667 mc	0.833 mc	1.667 mc
Profil bordure 1.2	1.667 mc	-	1.667 mc	-
Profil entre les deux 0.6	0.833 mc	1.667 mc	-	0.833 mc
Profil bordure	0.7 mc	0.7 mc	0.7 mc	0.7 mc
Ressort de callage	5.556 pc	5.556 pc	4.167 pc	4.167 pc
Accrochements	0.695 pc	1.3889 pc	0.695 pc	1.3889 pc

ACCESOIRES CMC PROFILS

SUSPENTE A REGLER

Pour régler le hauteur du profil de cmc.

code	type	€/pc	pc/bt
REGELVEER	SPR-011	0.49	250



SUSPENTE RAPIDE 2 ACCROCHEMENTS

code	type	longueur mm	€/pc	pc/bt
SNELHANGER125	125	140 a 230	0.38	100
SNELHANGER150	150	165 a 280	0.44	100
SNELHANGER200	200	215 a 380	0.46	100
SNELHANGER400	400	415 a 780	0.64	100



ADHERER & ASSEMBLER

ALU TAPE

code	largueur	€/roul	mc/roul
ALUTAPE05040	50	10.60	45.60
ALUTAPE07530	75	15.90	45.00
ALUTAPE10030	100	21.20	45.00



SCAPA BARNIER TAPE

code	largueur	€/roul	mc/roul	roul/bt
BARNIER6096	50	6.96	33.00	36



MARTEAU A AGRAFER

code	€/pc
NIETHAMERRAPID19	32.75

AGRAFER

code	€/bt	pc/bt
NIETENRAPID136	11.89	5000

