



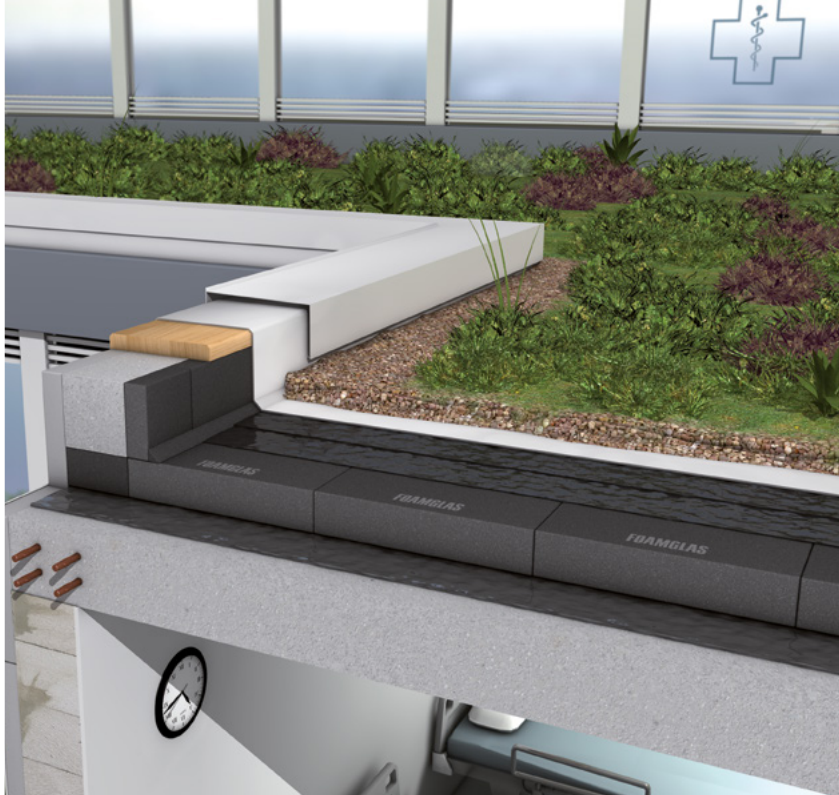

PRIJSLIJST 2022

GELDIG VANAF 1 SEPTEMBER 2022

De prijzen zijn exclusief B.T.W.
Deze lijst annuleert en vervangt de vorige
www.foamglas.be

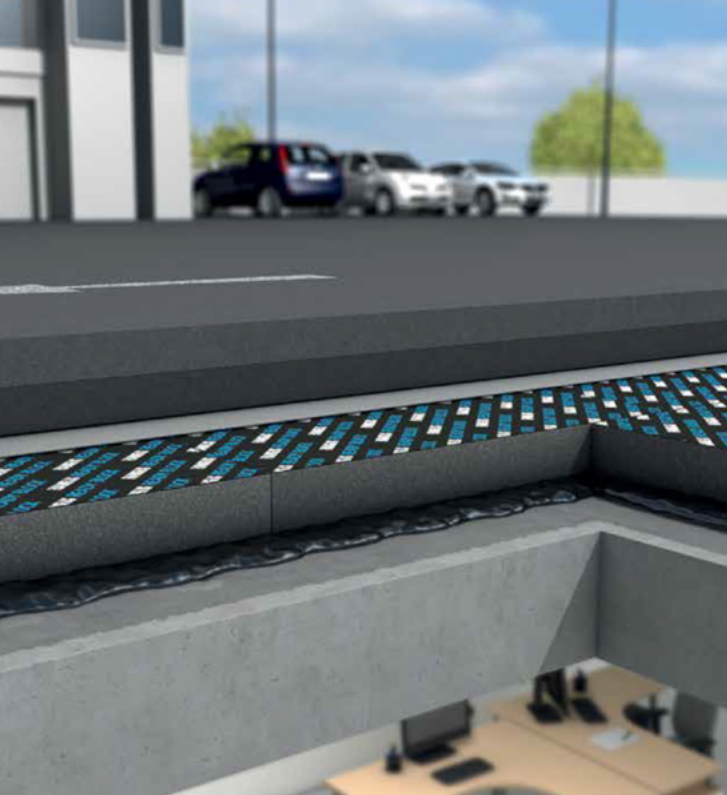

FOAMGLAS®

INHOUD

FOAMGLAS® PERINSUL

FOAMGLAS® PERINSUL HL	3
-----------------------	---

FOAMGLAS® Platen

FOAMGLAS® T3+	5
FOAMGLAS® T4+	6
FOAMGLAS® S3	7
FOAMGLAS® F	8

FOAMGLAS® READY

FOAMGLAS® READY (BLOCK) T3+	9
FOAMGLAS® READY (BLOCK) T4+	9
FOAMGLAS® READY (BLOCK) S3	10
FOAMGLAS® READY (BLOCK) F	10
FOAMGLAS® READY BOARD T3+	11
FOAMGLAS® READY BOARD T4+	12

FOAMGLAS® BOARD


FOAMGLAS® (WALL) BOARD T3+	13
FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD T4+	14
FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD S3	15
FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD F	15
FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+	16

FOAMGLAS® Specifieke producten

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM	17
FOAMGLAS® Kantlijsten	19
MISAPOR® Glasschuimgranulaat	19

FOAMGLAS® Toebehoren

Kleefvernis	20
Lijmen	20
Coatings	25
Metalen kramplaten	29
PC Fixings & Diversen	30
Onze diensten	31
Transport	32
Retourzendingen	33
Algemene verkoopvoorwaarden	34
Contactgegevens	35

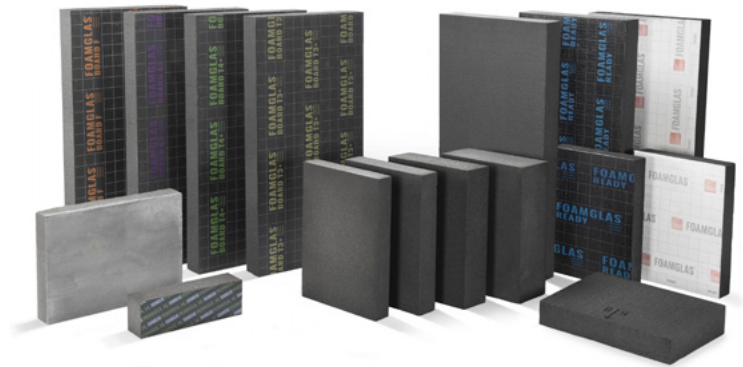

UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN FOAMGLAS®




waterdicht




drukbestendig



onbrandbaar



waterdampdicht



thermische
prestaties




barriere tegen
radon



ecologisch



maatvast



gemakkelijk te
verwerken



bestand tegen
ongedierte



zuurbestendig


**FOAMGLAS®
PERINSUL HL** (high load)

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,058 [W/(mK)]
Soortelijk gewicht:	200 kg / m ³
Druksterkte (EN 826-A):	CS $\geq$ 2.75 MPa
Lengte:	45 cm

- Levering uit voorraad
- Levering op bestelling

Toepassing:

FOAMGLAS® PERINSUL HL wordt in een mortellaag onder het metselwerk aangebracht ter voorkoming van koudebruggen.

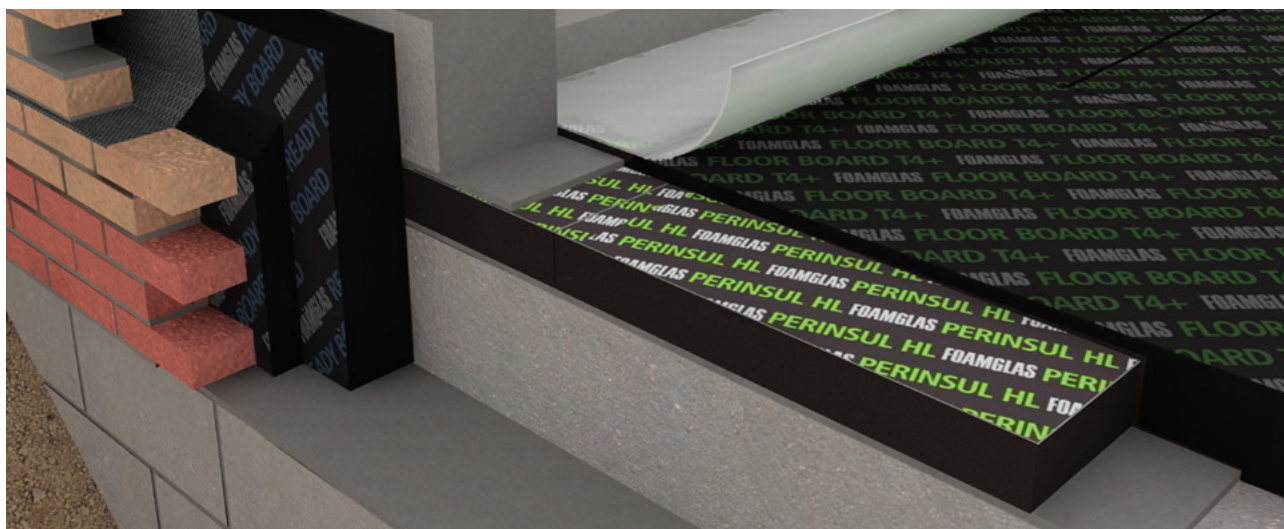

Art. code	AFMETINGEN (cm)			Prijs (€/m)	VERPAKKINGSGEGEVENS				
	Dikte	Breedte	Lengte		Stuks / Karton	M / Karton	Kartons / Pallet	Stuks / Pallet	M / Pallet
PERHL 0500901	5	9	45	16,67	35	15,75	21	735	330,75
PERHL 0501001	5	10	45	16,73	30	13,50	21	630	283,50
PERHL 0501101	5	11	45	17,56	30	13,50	21	630	283,50
PERHL 0501151	5	11,5	45	17,61	28	12,60	21	588	264,60
PERHL 0501201	5	12	45	17,65	28	12,60	21	588	264,60
PERHL 0501401	5	14	45	22,02	23	10,35	21	483	217,35
PERHL 0501501	5	15	45	22,09	20	9,00	21	420	189,00
PERHL 0501751	5	17,5	45	24,11	16	7,20	21	336	151,20
PERHL 0501901	5	19	45	24,22	14	6,30	21	294	132,30
PERHL 0502001	5	20	45	29,42	14	6,30	21	294	132,30
PERHL 0502201	5	22	45	30,64	14	6,30	21	294	132,30
PERHL 0502401	5	24	45	31,85	12	5,40	21	252	113,40
PERHL 0502501	5	25	45	33,21	12	5,40	21	252	113,40
PERHL 0503001	5	30	45	34,07	10	4,50	21	210	94,50
PERHL 0503501	5	35	45	39,74	9	4,05	18	162	72,90
PERHL 0503651	5	36,5	45	41,43	9	4,05	18	162	72,90
PERHL 0601101	6	11	45	20,89	24	10,80	21	504	226,80
PERHL 0601151	6	11,5	45	26,23	22	9,90	21	462	207,90
PERHL 0601401	6	14	45	27,97	16	7,20	21	336	151,20
PERHL 0601901	6	19	45	31,45	12	5,40	21	252	113,40

Belangrijk:

Minimum dikte: 5 cm | Maximum dikte: 15 cm
 Minimum breedte: 9 cm | Maximum breedte: 36,5 cm

Onze tabellen zijn gebaseerd op standaardafmetingen en -diktes. Gelieve ons te raadplegen in geval van andere formaten.

**FOAMGLAS®
PERINSUL HL (high load)**Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,058 [W/(mK)]Soortelijk gewicht: 200 kg / m³Druksterkte (EN 826-A): CS $\geq$ 2.75 MPa

Lengte: 45 cm

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling

Art. code	AFMETINGEN (cm)			Prijs (€/m)	VERPAKKINGSGEGEVENS				
	Dikte	Breedte	Lengte		Stuks / Karton	M / Karton	Kartons / Pallet	Stuks / Pallet	M / Pallet
PERHL 0901501	9	15	45	34,89	12	5,40	18	216	97,20
PERHL 0901751	9	17,5	45	39,35	10	4,50	18	180	81,00
PERHL 1000901	10	9	45	28,54	15	6,75	21	315	141,75
PERHL 1001001	10	10	45	28,62	15	6,75	21	315	141,75
PERHL 1001101	10	11	45	30,79	15	6,75	21	315	141,75
PERHL 1001201	10	12	45	30,88	12	5,40	18	216	97,20
PERHL 1001401	10	14	45	32,75	10	4,50	21	210	94,50
PERHL 1001501	10	15	45	32,83	10	4,50	21	210	94,50
PERHL 1001751	10	17,5	45	43,59	10	4,50	18	180	81,00
PERHL 1001801	10	18	45	43,62	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1001901	10	19	45	43,70	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1002001	10	20	45	43,78	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1002151	10	21,5	45	45,85	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1002401	10	24	45	49,29	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1003001	10	30	45	61,64	5	2,25	21	105	47,25
PERHL 1151151	11,5	11,5	45	35,33	12	5,40	18	216	97,20
PERHL 1151401	11,5	14	45	36,81	9	4,05	18	162	72,90
PERHL 1151501	11,5	15	45	37,56	9	4,05	18	162	72,90
PERHL 1151751	11,5	17,5	45	46,81	8	3,60	18	144	64,80
PERHL 1151901	11,5	19	45	46,92	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1152001	11,5	20	45	46,99	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1152401	11,5	24	45	56,40	5	2,25	18	90	40,50
PERHL 1152501	11,5	25	45	58,77	5	2,25	18	90	40,50
PERHL 1153001	11,5	30	45	70,54	4	1,80	18	72	32,40
PERHL 1153651	11,5	36,5	45	77,34	4	1,80	18	72	32,40
PERHL 1201401	12	14	45	39,08	11	4,95	18	198	89,10
PERHL 1201901	12	19	45	48,95	8	3,60	18	144	64,80
PERHL 1202001	12	20	45	50,91	8	3,60	18	144	64,80
PERHL 1202401	12	24	45	58,77	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1351501	13,5	15	45	45,49	9	4,05	18	162	72,90
PERHL 1401401	14	14	45	48,59	6	2,70	21	126	56,70
PERHL 1401501	14	15	45	49,21	12	5,40	12	144	64,80
PERHL 1402151	14	21,5	45	53,30	5	2,25	18	90	40,50
PERHL 1501501	15	15	45	58,73	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1501751	15	17,5	45	60,62	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1501801	15	18	45	60,95	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1502401	15	24	45	72,97	5	2,25	18	90	40,50
PERHL 1503001	15	30	45	82,14	3	1,35	21	63	28,35

Belangrijk:

Minimum dikte: 5 cm | Maximum dikte: 15 cm

Minimum breedte: 9 cm | Maximum breedte: 36,5 cm

Onze tabellen zijn gebaseerd op standaardafmetingen en -diktes. Gelieve ons te raadplegen in geval van andere formaten.

FOAMGLAS® T3+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad

Toepassing:

Isoleren van platte daken op volgende dragers: staalplaten, beton, hout; buitengevelisolatie; binnenisolatie (muren, plafonds).

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
T3+ 05001	5	30,50	10	2,70	32,40	1,62
T3+ 06001	6	36,60	8	2,16	25,92	1,56
T3+ 07001	7	42,70	7	1,89	22,68	1,59
T3+ 08001	8	48,80	6	1,62	19,44	1,56
T3+ 09001	9	54,90	6	1,62	19,44	1,75
T3+ 10001	10	61,00	5	1,35	16,20	1,62
T3+ 11001	11	67,10	5	1,35	16,20	1,78
T3+ 12001	12	73,20	4	1,08	12,96	1,56
T3+ 13001	13	79,30	4	1,08	12,96	1,68
T3+ 14001	14	85,40	4	1,08	12,96	1,81
T3+ 15001	15	91,50	3	0,81	9,72	1,46
T3+ 16001	16	97,60	3	0,81	9,72	1,56
T3+ 17001	17	103,70	3	0,81	9,72	1,65
T3+ 18001	18	109,80	3	0,81	9,72	1,75
T3+ 19001	19	115,90	3	0,81	9,72	1,85
T3+ 20001	20	122,00	3	0,81	9,72	1,94

12 Pakken / Pallet



FOAMGLAS® T4+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad

Toepassing:

Isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout.
 Binnenisolatie. Isolatie van metalen daken (Zn, Cu, inox en Al). Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
T4+ 04001	4	24,40	12	3,24	38,88	1,56
T4+ 05001	5	30,50	10	2,70	32,40	1,62
T4+ 06001	6	36,60	8	2,16	25,92	1,56
T4+ 07001	7	42,70	7	1,89	22,68	1,59
T4+ 08001	8	48,80	6	1,62	19,44	1,56
T4+ 09001	9	54,90	6	1,62	19,44	1,75
T4+ 10001	10	61,00	5	1,35	16,20	1,62
T4+ 11001	11	67,10	5	1,35	16,20	1,78
T4+ 12001	12	73,20	4	1,08	12,96	1,56
T4+ 13001	13	79,30	4	1,08	12,96	1,68
T4+ 14001	14	85,40	4	1,08	12,96	1,81
T4+ 15001	15	91,50	3	0,81	9,72	1,46
T4+ 16001	16	97,60	3	0,81	9,72	1,56
T4+ 17001	17	103,70	3	0,81	9,72	1,65
T4+ 18001	18	109,80	3	0,81	9,72	1,75
T4+ 19001P	19	115,90	3	0,81	9,72	1,85
T4+ 20001P	20	122,00	3	0,81	9,72	1,94

12 Pakken / Pallet



FOAMGLAS® S3

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad
 ■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken voor autoverkeer. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.
 Isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
S3 04001	4	25,68	12	3,24	38,88	1,56
S3 05001	5	32,09	10	2,70	32,40	1,62
S3 06001	6	38,51	8	2,16	25,92	1,56
S3 07001	7	44,93	7	1,89	22,68	1,59
S3 08001	8	51,35	6	1,62	19,44	1,56
S3 09001	9	57,77	6	1,62	19,44	1,75
S3 10001	10	64,19	5	1,35	16,20	1,62
S3 11001	11	70,61	5	1,35	16,20	1,78
S3 12001	12	77,03	4	1,08	12,96	1,56
S3 13001	13	83,45	4	1,08	12,96	1,68
S3 14001	14	89,87	4	1,08	12,96	1,81
S3 15001	15	96,28	3	0,81	9,72	1,46
S3 16001	16	102,70	3	0,81	9,72	1,56
S3 17001	17	109,12	3	0,81	9,72	1,65
S3 18001	18	115,54	3	0,81	9,72	1,75
S3 19001	19	121,96	3	0,81	9,72	1,85
S3 20001	20	128,38	3	0,81	9,72	1,94

12 Pakken / Pallet



FOAMGLAS® F

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,050 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): $CS \geq 1600$ kPa (= 16 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit voorraad
 ■ Levering op bestelling

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken berijdbaar door zware voertuigen. Isolatie van platte daken en terrasdaken op betonnen dragers. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
F 04001	4	31,21	12	3,24	38,88	1,56
F 05001	5	39,02	10	2,70	32,40	1,62
F 06001	6	46,82	8	2,16	25,92	1,56
F 07001	7	54,62	7	1,89	22,68	1,59
F 08001	8	62,43	6	1,62	19,44	1,56
F 09001	9	70,23	6	1,62	19,44	1,75
F 10001	10	78,03	5	1,35	16,20	1,62
F 11001	11	85,84	5	1,35	16,20	1,78
F 12001	12	93,64	4	1,08	12,96	1,56
F 13001	13	101,44	4	1,08	12,96	1,68
F 14001	14	109,25	4	1,08	12,96	1,81
F 15001	15	117,05	3	0,81	9,72	1,46
F 16001	16	124,85	3	0,81	9,72	1,56
F 17001P	17	132,66	3	0,81	9,72	1,65
F 18001P	18	140,46	3	0,81	9,72	1,75

12 Pakken / Pallet



**FOAMGLAS®
READY (BLOCK)
T3+**


Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad

Toepassing:

Isoleren van muren, platte daken met een kleine oppervlakte. (Niet berijdbaar voor voertuigen in combinatie met koudlijm/warm bitumen). Isolatie van (ondergrondse) wanden en gevels.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak Platen / Pallet	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDT3+ 05026P	5	33,41	10 Platen / Pak	2,70	32,40	1,296
RDT3+ 06026	6	40,09	80 Platen / Pallet	-	21,60	1,296
RDT3+ 07026	7	46,78	68 Platen / Pallet	-	18,36	1,285
RDT3+ 08026	8	53,46	60 Platen / Pallet	-	16,20	1,296
RDT3+ 09026	9	60,14	52 Platen / Pallet	-	14,04	1,264
RDT3+ 10026	10	66,82	48 Platen / Pallet	-	12,96	1,296
RDT3+ 11026	11	73,51	40 Platen / Pallet	-	10,80	1,188
RDT3+ 12026	12	80,19	40 Platen / Pallet	-	10,80	1,296
RDT3+ 13026	13	86,87	36 Platen / Pallet	-	9,72	1,264
RDT3+ 14026	14	93,55	32 Platen / Pallet	-	8,64	1,210
RDT3+ 15026	15	100,23	32 Platen / Pallet	-	8,64	1,296
RDT3+ 16026	16	106,92	28 Platen / Pallet	-	7,56	1,210
RDT3+ 17026	17	113,60	28 Platen / Pallet	-	7,56	1,285
RDT3+ 18026	18	120,28	24 Platen / Pallet	-	6,48	1,166
RDT3+ 19026	19	126,96	24 Platen / Pallet	-	6,48	1,232
RDT3+ 20026	20	133,65	24 Platen / Pallet	-	6,48	1,296

12 Pakken / Pallet

**FOAMGLAS®
READY (BLOCK)
T4+**


Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van platte daken, niet berijdbaar voor voertuigen, in combinatie met koude kleefstof/warme bitumen. Isolatie van (ondergrondse) wanden en gevels.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak Platen / Pallet	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDT4+ 04026P	4	26,73	12 Platen / Pak	3,24	38,88	1,296
RDT4+ 05026P	5	33,41	10 Platen / Pak	2,70	32,40	1,296
RDT4+ 06026	6	40,09	80 Platen / Pallet	-	21,60	1,296
RDT4+ 07026	7	46,78	68 Platen / Pallet	-	18,36	1,285
RDT4+ 08026	8	53,46	60 Platen / Pallet	-	16,20	1,296
RDT4+ 09026	9	60,14	52 Platen / Pallet	-	14,04	1,264
RDT4+ 10026	10	66,82	48 Platen / Pallet	-	12,96	1,296
RDT4+ 11026	11	73,51	40 Platen / Pallet	-	10,80	1,188
RDT4+ 12026	12	80,19	40 Platen / Pallet	-	10,80	1,296
RDT4+ 13026	13	86,87	36 Platen / Pallet	-	9,72	1,264
RDT4+ 14026	14	93,55	32 Platen / Pallet	-	8,64	1,210
RDT4+ 15026	15	100,23	32 Platen / Pallet	-	8,64	1,296
RDT4+ 16026	16	106,92	28 Platen / Pallet	-	7,56	1,210
RDT4+ 17026	17	113,60	28 Platen / Pallet	-	7,56	1,285
RDT4+ 18026	18	120,28	24 Platen / Pallet	-	6,48	1,166
RDT4+ 19026	19	126,96	24 Platen / Pallet	-	6,48	1,232
RDT4+ 20026	20	133,65	24 Platen / Pallet	-	6,48	1,296

12 Pakken / Pallet

FOAMGLAS® READY (BLOCK) S3



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering op bestelling

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken voor autoverkeer. Isolatie van vloeren met bitumineuze, afdichting. Isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak Platen / Pallet	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDS3 04026P	4	28,00	12 Platen / Pak	3,24	38,88	1,296
RDS3 05026P	5	35,00	10 Platen / Pak	2,70	32,40	1,296
RDS3 06026	6	42,00	80 Platen / Pallet	-	21,60	1,296
RDS3 08026	8	56,00	60 Platen / Pallet	-	16,20	1,296
RDS3 10026	10	70,00	48 Platen / Pallet	-	12,96	1,296
RDS3 12026	12	84,00	40 Platen / Pallet	-	10,80	1,296
RDS3 14026	14	98,00	32 Platen / Pallet	-	8,64	1,210
RDS3 15026	15	105,00	32 Platen / Pallet	-	8,64	1,296
RDS3 16026	16	112,00	28 Platen / Pallet	-	7,56	1,210
RDS3 18026	18	126,00	24 Platen / Pallet	-	6,48	1,166
RDS3 20026	20	140,00	24 Platen / Pallet	-	6,48	1,296

12 Pakken / Pallet

FOAMGLAS® READY (BLOCK) F



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,050 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering op bestelling

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken berijdbaar door zware voertuigen. Isolatie van platte daken en terrasdaken op betonnen dragers. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak Platen / Pallet	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDF 04026P	4	32,28	12 Platen / Pak	3,24	38,88	1,296
RDF 05026P	5	40,35	10 Platen / Pak	2,70	32,40	1,296
RDF 06026	6	48,42	80 Platen / Pallet	-	21,60	1,296
RDF 08026	8	64,56	60 Platen / Pallet	-	16,20	1,296
RDF 10026	10	80,70	48 Platen / Pallet	-	12,96	1,296
RDF 12026	12	96,84	40 Platen / Pallet	-	10,80	1,296
RDF 15026	15	121,05	32 Platen / Pallet	-	8,64	1,296
RDF 16026	16	129,12	28 Platen / Pallet	-	7,56	1,210
RDF 18026	18	145,26	24 Platen / Pallet	-	6,48	1,166

12 Pakken / Pallet

FOAMGLAS® READY BOARD T3+



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad

Toepassing:

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER PALLET		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDBT3+ 05020	5	34,00	5	3,60	28,80	1,44
RDBT3+ 06020	6	40,80	4	2,88	23,04	1,38
RDBT3+ 07020	7	47,60	4	2,88	23,04	1,61
RDBT3+ 08020	8	54,40	3	2,16	17,28	1,38
RDBT3+ 09020	9	61,20	3	2,16	17,28	1,56
RDBT3+ 10020	10*	68,00	3	2,16	12,96	1,30
RDBT3+ 11020	11	74,80	2	1,44	11,52	1,27
RDBT3+ 12020	12	81,60	2	1,44	11,52	1,38
RDBT3+ 13020	13	88,40	2	1,44	11,52	1,50
RDBT3+ 14020	14	95,20	2	1,44	11,52	1,61
RDBT3+ 15020	15*	102,00	2	1,44	8,64	1,30
RDBT3+ 16020	16*	108,80	2	1,44	8,64	1,38
RDBT3+ 17020	17**	115,60	1	0,72	10,08	1,71
RDBT3+ 18020	18**	122,40	1	0,72	10,08	1,81
RDBT3+ 19020	19***	129,20	1	0,72	8,64	1,64
RDBT3+ 20020	20***	136,00	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

** dikte 17/18 cm = 14 Pakken / Pallet

*** dikte 19/20 cm = 12 Pakken / Pallet



**FOAMGLAS®
READY BOARD
T4+**


Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): $CS \geq 600 \text{ kPa}$ (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad

Toepassing:

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDBT4+ 04020	4	27,20	6	4,32	34,56	1,38
RDBT4+ 05020	5	34,00	5	3,60	28,80	1,44
RDBT4+ 06020	6	40,80	4	2,88	23,04	1,38
RDBT4+ 08020	8	54,40	3	2,16	17,28	1,38
RDBT4+ 10020	10*	68,00	3	2,16	12,96	1,30
RDBT4+ 12020	12	81,60	2	1,44	11,52	1,38
RDBT4+ 14020	14	95,20	2	1,44	11,52	1,61
RDBT4+ 15020	15*	102,00	2	1,44	8,64	1,30
RDBT4+ 16020	16*	108,80	2	1,44	8,64	1,38
RDBT4+ 18020	18**	122,40	1	0,72	10,08	1,81
RDBT4+ 20020	20***	136,00	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

** dikte 18 cm = 14 Pakken / Pallet

*** dikte 20 cm = 12 Pakken / Pallet

Bijstand bij ontwerp en uitvoering.

Vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering biedt ons technisch team hulp bij de realisatie van een duurzaam project.

Bij het ontwerp kunnen we helpen met:

- **het maken van thermische isolatieberekeningen**
- **het opmaken van lastenboekbeschrijvingen en detailtekeningen**
- **het maken van plannen voor afschotisolatie TAPERED® Systeem zowel voor een klein als een groot dak**

Ook bij de renovatie van gebouwen en daken biedt FOAMGLAS® een uitgebreid dienstenpakket aan, waaronder dakonderzoek door middel van metingen en dakopeningen.

Bij de uitvoering van een project met FOAMGLAS®-isolatie staat de dienst 'werfbijstand' ter beschikking om volgens de ISO 9001/2008-procedure een vlot verloop te garanderen.

Voor meer info bellen naar 013 480 500.

FOAMGLAS® (WALL) BOARD T3+



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): $CS \geq 500 \text{ kPa}$ (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BT3+ 05020	5	32,88	5	3,60	28,80	1,44
BT3+ 06020	6	39,46	4	2,88	23,04	1,38
BT3+ 07020	7	46,04	4	2,88	23,04	1,61
BT3+ 08020	8	52,61	3	2,16	17,28	1,38
BT3+ 09020	9	59,19	3	2,16	17,28	1,56
BT3+ 10020	10*	65,76	3	2,16	12,96	1,30
BT3+ 11020	11	72,34	2	1,44	11,52	1,27
BT3+ 12020	12	78,92	2	1,44	11,52	1,38
BT3+ 13020	13	85,49	2	1,44	11,52	1,50
BT3+ 14020	14	92,07	2	1,44	11,52	1,61
BT3+ 15020	15*	98,65	2	1,44	8,64	1,30
BT3+ 16020	16*	105,22	2	1,44	8,64	1,38
BT3+ 17020	17**	111,80	1	0,72	10,08	1,71
BT3+ 18020	18**	118,38	1	0,72	10,08	1,81
BT3+ 19020	19***	124,95	1	0,72	8,64	1,64
BT3+ 20020	20***	131,53	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

** dikte 17/18 cm = 14 Pakken / Pallet

*** dikte 19/20 cm = 12 Pakken / Pallet

Opgelet: Minimale bestelhoeveelheid voor MTO Board is 100m²

**FOAMGLAS®
(WALL/FLOOR)
BOARD T4+**


Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit voorraad
 ■ Levering op bestelling

Toepassing:

Isolatie van vloeren onderhevig aan standaardbelasting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BT4+ 04020	4	26,31	6	4,32	34,56	1,38
BT4+ 05020	5	32,88	5	3,60	28,80	1,44
BT4+ 06020	6	39,46	4	2,88	23,04	1,38
BT4+ 07020	7	46,04	4	2,88	23,04	1,61
BT4+ 08020	8	52,61	3	2,16	17,28	1,38
BT4+ 09020	9	59,19	3	2,16	17,28	1,56
BT4+ 10020	10*	65,76	3	2,16	12,96	1,30
BT4+ 11020	11	72,34	2	1,44	11,52	1,27
BT4+ 12020	12	78,92	2	1,44	11,52	1,38
BT4+ 13020	13	85,49	2	1,44	11,52	1,50
BT4+ 14020	14	92,07	2	1,44	11,52	1,61
BT4+ 15020	15*	98,65	2	1,44	8,64	1,30
BT4+ 16020	16*	105,22	2	1,44	8,64	1,38
BT4+ 17020	17**	111,80	1	0,72	10,08	1,71
BT4+ 18020	18**	118,38	1	0,72	10,08	1,81
BT4+ 19020	19***	124,95	1	0,72	8,64	1,64
BT4+ 20020	20***	131,53	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet


* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

** dikte 17/18 cm = 14 Pakken / Pallet

*** dikte 19/20 cm = 12 Pakken / Pallet

Opgelet: Minimale bestelhoeveelheid voor MTO Board is 100m²



**FOAMGLAS® (FLOOR)
BOARD S3**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad
 ■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van vloeren onderhevig aan zware belasting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BS3 04020	4	27,58	6	4,32	34,56	1,38
BS3 05020	5	34,48	5	3,60	28,80	1,44
BS3 06020	6	41,37	4	2,88	23,04	1,38
BS3 07020	7	48,27	4	2,88	23,04	1,61
BS3 08020	8	55,16	3	2,16	17,28	1,38
BS3 09020	9	62,06	3	2,16	17,28	1,56
BS3 10020	10*	68,95	3	2,16	12,96	1,30
BS3 11020	11	75,85	2	1,44	11,52	1,27
BS3 12020	12	82,74	2	1,44	11,52	1,38
BS3 13020	13	89,64	2	1,44	11,52	1,50
BS3 14020	14	96,53	2	1,44	11,52	1,61
BS3 15020	15*	103,43	2	1,44	8,64	1,30
BS3 16020	16*	110,32	2	1,44	8,64	1,38
BS3 17020	17**	117,22	1	0,72	10,08	1,71
BS3 18020	18**	124,12	1	0,72	10,08	1,81
BS3 19020	19***	131,01	1	0,72	8,64	1,64
BS3 20020	20***	137,91	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

** dikte 17/18 cm = 14 Pakken / Pallet

*** dikte 19/20 cm = 12 Pakken / Pallet

Opgelet: Minimale bestelhoeveelheid voor MTO Board is 100m²

**FOAMGLAS® (FLOOR)
BOARD F**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,050 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad
 ■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van vloeren onderhevig aan zeer zware belasting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BF 04020	4	33,13	6	4,32	34,56	1,38
BF 05020	5	41,41	5	3,60	28,80	1,44
BF 06020	6	49,69	4	2,88	23,04	1,38
BF 07020	7	57,97	4	2,88	23,04	1,61
BF 08020	8	66,25	3	2,16	17,28	1,38
BF 09020	9	74,54	3	2,16	17,28	1,56
BF 10020	10*	82,82	3	2,16	12,96	1,30
BF 11020	11	91,10	2	1,44	11,52	1,27
BF 12020	12	99,38	2	1,44	11,52	1,38
BF 13020	13	107,66	2	1,44	11,52	1,50
BF 14020	14	115,94	2	1,44	11,52	1,61
BF 15020	15*	124,23	2	1,44	8,64	1,30
BF 16020	16*	132,51	2	1,44	8,64	1,38
BF 17020	17**	140,79	1	0,72	10,08	1,71
BF 18020	18**	149,07	1	0,72	10,08	1,81

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

** dikte 17/18 cm = 14 Pakken / Pallet

Opgelet: Minimale bestelhoeveelheid voor MTO Board is 100m²

FOAMGLAS®
ROOF BOARD G2
T3+




Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering op bestelling

Toepassing:
Isolatie van platte daken in speciale systemen in combinatie met koude kleefstof.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m²)	Pallet (m²)	Pallet (m³)
RBG2T3+ 05020	5	32,88	5	3,60	28,80	1,44
RBG2T3+ 06020	6	39,46	4	2,88	23,04	1,38
RBG2T3+ 08020	8	52,61	3	2,16	17,28	1,38
RBG2T3+ 10020	10*	65,76	3	2,16	12,96	1,30
RBG2T3+ 12020	12	78,92	2	1,44	11,52	1,38
RBG2T3+ 14020	14	92,07	2	1,44	11,52	1,61
RBG2T3+ 15020	15*	98,65	2	1,44	8,64	1,30
RBG2T3+ 16020	16*	105,22	2	1,44	8,64	1,38
RBG2T3+ 18020	18**	118,38	1	0,72	10,08	1,81
RBG2T3+ 20020	20***	131,53	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet
* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet ** dikte 18 cm = 14 Pakken / Pallet *** dikte 20 cm = 12 Pakken / Pallet
Opgelet: Minimale bestelhoeveelheid voor MTO Board is 100m²

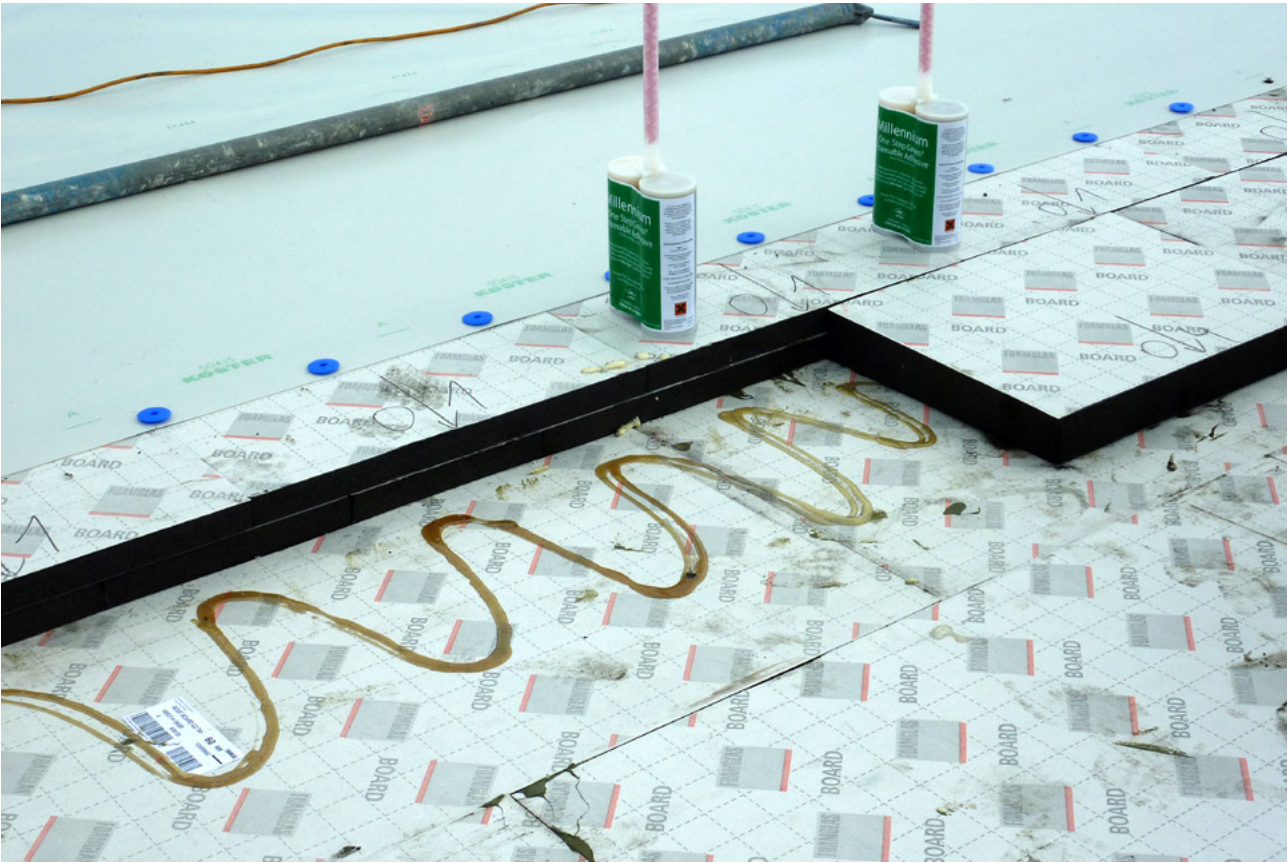

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM (isolatie voor plat dak met ingebouwde helling)

■ Levering op bestelling

**FOAMGLAS®
TAPERED T3+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,036 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	738 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED T4+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,041 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	738 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED S3**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,045 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	772 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED F**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,050 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	909 €/m³

Standaardafschot: 1,1 % – 1,7 % – 2,2 %

Minimale dikte: 40 mm (voor T3+: 50 mm)

Toepassing:


Isolatie van platte daken met ingebouwd afschot op dragers van staalplaten, beton, spaanplaten en hout.
Kan gecombineerd worden met één of meerdere onderlagen vlakke FOAMGLAS®-isolatieplaten.

Opgelet:

- Om de gemiddelde dikte te kennen, vragen wij u ons de plannen te bezorgen. Wij bezorgen u vrijblijvend de berekening en een gedetailleerde offerte.
- Indien u vervolgens bestelt, vragen wij u ons het plan en de bijbehorende blokkenlijst “voor akkoord” ondertekend terug te bezorgen. Hierna kan de productie van de afschotplaten gestart worden.
- Om het aantal Palletten en de transportprijs te becijferen, moet het aantal pakken dat in de berekening vermeld staat, worden gedeeld door 12 (ongeveer 1,4 m³ / Pallet).

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM (isolatie voor plat dak met ingebouwde helling)

■ Levering op bestelling

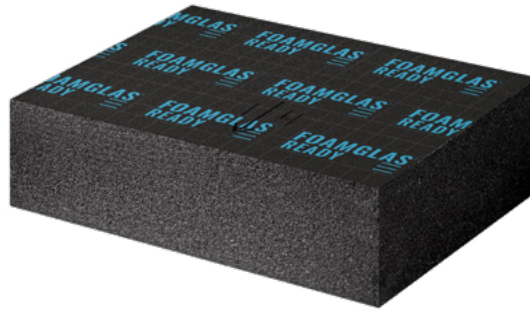**FOAMGLAS®
TAPERED READY
(BLOCK) T3+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,036 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	898 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED READY
(BLOCK) T4+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,041 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	898 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED READY
(BLOCK) S3**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,045 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	931 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED READY
(BLOCK) F**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,050 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	1067 €/m³

Standaardafschot: 1,1 % – 1,7 % – 2,2 %


Minimale dikte: 40 mm (voor T3+: 50 mm)

Toepassing:

Isolatie van platte daken met ingebouwd afschot op dragers van staalplaten, beton, spaanplaten en hout.
Kan gecombineerd worden met één of meerdere onderlagen vlakke FOAMGLAS®-isolatieplaten.

Opgelet:

- Om de gemiddelde dikte te kennen, vragen wij u ons de plannen te bezorgen. Wij bezorgen u vrijblijvend de berekening en een gedetailleerde offerte.
- Indien u vervolgens bestelt, vragen wij u ons het plan en de bijbehorende blokkenlijst "voor akkoord" ondertekend terug te bezorgen. Hierna kan de productie van de afschotplaten gestart worden..
- Om het aantal Palletten en de transportprijs te becijferen, moet het aantal pakken dat in de berekening vermeld staat, worden gedeeld door 12 (ongeveer 1,4 m³ / Pallet).

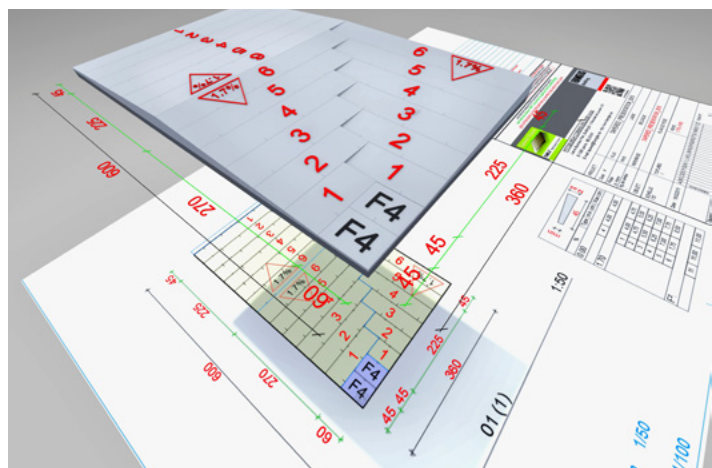

**FOAMGLAS®
T4+ Kantlijst**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)

☒ Levering uit
voorraad

Toepassing:

Voor afwerking tegen opgaande dakranden.

Art.code	Afmetingen (mm)	Eenheidsprijs (€/lm)	INHOUD		
			Meters / Pak	Stuks / Pallet	Pakken / Pallet
FIL 0500501	50 x 50 x 450	3,51	89,10	198	12
FIL 1001001	100 x 100 x 450	5,19	23,85	53	12

Andere afmetingen op aanvraag.

MISAPOR® glasschuimgranulaat

☐ Levering op bestelling



MISAPOR® glasschuimgranulaat beschermt tegen optrekkend vocht en is tevens waterafvoerend. Tegelijk is MISAPOR® een uitstekende oplossing voor een koudebrugvrije funderingsopbouw.

Toepassing:

Isolerende draaglaag onder belaste vloerplaat. Isolerende draineerlaag voor tuinen en dakterrassen.

Art.code	Type	Verpakking
PC GRA 1050 02	10/50	in big bag van 2 m ³
PC GRA 1070 02	10/75	in big bag van 2 m ³

Voor prijzen en informatie: info@foamglas.be - tel.: 013 480 500

PC® EM – Kleefvernis

■ Levering uit voorraad



PC® EM is een bitumenemulsie, geurloos, vloeibaar en vrij van oplosmiddelen.

Toepassing:

PC® EM wordt gebruikt als kleefvernis op een poreuze drager zoals beton, metselwerk en pleisterwerk.

Verbruik:

Ca. 300 gr / m² van het bereide product en verdund in water.

- Als kleefvernis voor de koudlijm PC® 56: verdun 1 volume PC® EM in 10 volumes water of 1 bidon van 5 kg voor ongeveer 180 m²
- Als kleefvernis voor bitumen: verdun 1 volume PC® EM in 3 volumes water of 1 bidon van 5 kg voor ongeveer 65 m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0004	5 kg	96	22,65

PC® 56 – Lijm

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® 56 is een 2-componentenkoudlijm.

Toepassing:

- Aanbrengen van FOAMGLAS®-platen op beton, metselwerk of cementeringen
- Onderling verkleven van FOAMGLAS®-platen en / of -panelen
- Afsmeren van de buitenkant van FOAMGLAS®-platen bij ondergrondse toepassingen
- Afsmeren van de oppervlakte van de FOAMGLAS®-platen om een hydraulische, aangepaste coating te verkrijgen
- Als hechtingslaag op poreuze drager na verdunning in 10 volumes water

Verbruik:

- Bij gebruik op het hele oppervlak (volvlakkige verkleving): ± 2,5 kg / m²
- Puntsgewijs gebruik (verkleving met noppen): ± 1,5 kg / m²
- Als voegvulling: ± 100 gr / m² per cm isolatiedikte (b.v. isolatiedikte 9 cm = 900 gr / m²)
- Als afsmeerlaag van een met wapening versterkt isolatieoppervlak: ca. 2,5 kg / m²
- Als afsmeerlaag van het isolatieoppervlak: 1,5 à 2 kg / m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0056	28 kg	18	90,00

PC® 500 – Lijm

■ Levering uit voorraad



PC® 500 is een ééncomponent kleefstof (thixotroop) op basis van natuurlijke oliën. Het product bederft niet en blijft soepel in de tijd.

Toepassing:

- Verkleven van FOAMGLAS®-platen of -panelen op een doorlopende ondergrond
- Verlijmen van bitumineuze afdichting (bezend) op FOAMGLAS®-platen
- Verkleven van de voegen tussen de FOAMGLAS®-platen of panelen

Verbruik:

- Verlijmen van thermische isolatieplaten: ca. 5,0 – 7,0 kg / m² (naargelang de isolatiedikte)
- Verkleving van een bitumineuze bezande onderlaag op de isolatie: ca. 2 kg / m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0059	25 kg	22	93,50

PC® 600 Green – Lijm

■ Levering op bestelling



PC® 600 Green is een gebruiksklare ééncomponentenproduct oplosmiddel en is een watervrije thixotroop polymeerlijm, op basis van natuurlijke oliën.

Toepassing:

- Verkleven van FOAMGLAS®-platen of -panelen op een doorlopende dakstructuur
- Verkleven van de voegen tussen de FOAMGLAS®-platen of panelen

Verbruik:

- Verlijmen van thermische isolatieplaten op een doorlopende drager: ca. 4,0 – 6,0 kg / m² (naargelang de isolatiedikte) met de lijmkam, code PC® 0168.

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0208	28 kg	35	198,25

Minimum Bestelhoeveelheid: 35 stuks

PC® 600 Green – Activator

■ Levering op bestelling



De PC® Activator is een emulsie om de PC® 600 Green lijm te activeren bij specifieke toepassingen.

Toepassing:

- Verlijmen van de PC® 600 Green op een bitumineus membraan of als verlijming van de PC® 600 Green van meerdere lagen isolatie op elkaar.
- Combinatie PC® 600 Green met de PC® Activator wordt ook toegepast om een bezand/getakt bitumineuze onderlaag op een naakte FOAMGLAS®-plaat te gaan verlijmen (niet als waterdichtingsproduct tussen de overlappen van de membranen gebruiken).

Verbruik:

- 1 bus (= 200 gram) per bus PC® 600 Green van 28 kg. De PC® Activator kan alleen gebruikt worden in combinatie met de bussen PC® 600 Green van 28 kg en wordt pas op de werf voldoende mechanisch gemengd (niet met een stok) net voor men de kleefstof gaat aanbrengen. Gebruik hiervoor een speciale mengstaaf.

Art.code	Bussen van	Bussen / Karton	Prijs / Bus (€)
PC 0205	0,2 kg	18	5,45

PC® 800 – Lijm

■ Levering uit voorraad



PC® 800 is een ééncomponent watervrije thixotrope polymeerlijm zonder oplosmiddelen/solventen en water, op basis van natuurlijke oliën.

Toepassing:

PC® 800 wordt gebruikt voor het volvlakkig verkleven van FOAMGLAS®-platen/blokken met gevulde en sluitende voegen op daken en vloeren uit beton, hout. Kan ook worden gebruikt op (bestaande) schone bitumineuze membranen en in meerlaagse isolatiesystemen, maar dit dan in combinatie met de PC® ACTIVATOR SPRAY. Mag NIET gebruikt worden voor toepassingen binnen.

Verbruik:

Als volvlakkige verlijming ± 4,0 – 6,0 kg / m² op een doorlopende drager (naargelang de isolatiedikte) met de lijmkam, code PC® 0168.

Art.code	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0227	25 kg	25	141,79

PC® 800 – Activator spray

■ Levering uit voorraad



PC® ACTIVATOR SPRAY is een oplosmiddelvrije vloeistof op waterbasis voor het activeren van PC® 800 in speciale toepassingen.

Toepassing:

PC® ACTIVATOR SPRAY moet worden gebruikt :

- Om de PC® 800 te laten activeren tussen twee of meerdere lagen van FOAMGLAS®
- Om de PC® 800 te laten activeren tussen een schoon (bestaand) bitumineus

Verbruik:

- Ca. 50-75 g / m².
- Ca. 133 - 200 m² per jerrycan van 10 kg (10 liter).

Art.code	HDPE Jerrycans van	Jerrycans / Pallet	Prijs / Jerrycan (€)
PC 0228	10 kg (10 liter)	60	26,37

ROYAL Millennium One Step Green® – Lijm

■ Levering op bestelling



Millennium One Step Green® Foamable Adhesive, is een tweecomponenten hechtende koudlijm.

Toepassing:

Millennium One Step Green® Foamable Adhesive is geschikt voor de hechting van de isolatie op daken van bijna alle soorten ondergronden (beton, staal, hout, dakbedekking etc.), zonder mechanische bevestigingsmiddelen. De gepatenteerde One Step-technologie moet bij de plaatsing strikt worden gevolgd. Voor de verwerking dient de speciale Royal Applicator te worden gebruikt.

Verbruik:

Dikte van de lijfstrepen: 0.6 cm tot 1.3 cm, onderlinge afstand 30 cm.

Ca. 50 m² per verpakking van 4 x 1,5 ltr.

Patronen van 1.5 liter, 4 Patronen per verpakking.

Art.code	Verpakking van	Dozen / Pallet	Prijs / Doos (€)
PC 0220	4 Patronen / Doos	72	279,31

ROYAL Millennium One Step Applicator

■ Levering op bestelling



ROYAL Millennium One Step Applicator is een apparaat op batterijen

om de ROYAL Millennium One Step Green patronen te gebruiken.

Het apparaat wordt geleverd met een ingebouwde lader en 2 oplaadbare batterijen.

Art.code	Verpakkingseenheid	Prijs / Stuk (€) (Nettoprijs)
PC 0223	1 St.	1.163,77

PC® 58 – Lijm

■ Levering uit voorraad



De PC® 58 is een 2 componenten koudlijm voor platte daken en binnenvloeren.

Toepassing:

- Kleven van FOAMGLAS®-platen op stabiele ondergronden van beton, chape, hout en op bitumineuze membranen. Als ook voor het verkleven van meerdere lagen isolatie op elkaar.
- Als coating/contact laag bij specifieke toepassingen.

Verbruik:

- Bij verlijming van FOAMGLAS®-platen : ca. 4,0 – 6,0 kg / m² (naargelang de isolatie dikte)
- Als coating/contact laag : ± 2 kg/m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0328	28 kg	12	113,79

PC® 164 – Coating / Lijm

■ Levering uit voorraad



PC® 164 is een mineraal ééncomponentenproduct gemodificeerd met synthetische harsen die niet toxisch zijn en vrij van oplosmiddelen.

Toepassing:

- Als grondlaag – gewapend met een glasvlies (PC® 150) gelijmd in de verse coating

Verbruik:

- Verkleven van tegels of fijne keramiek op FOAMGLAS®-platen: ± 2,5 kg / m²
- Coating op isolatieplaten: ± 3,5 kg / m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0009	25 kg	24	125,26

PC® 74 A1 – Coating / Lijm

■ Levering uit voorraad



PC® 74 A1 is een minerale gebruiksklare ééncomponent basiscoating, klasse CS II overeenkomstig EN 998-1 voor binnenisolatie. Tevens geschikt voor verkleaving van de isolatie in combinatie met F-ankers. Hydraulisch verhardend en capillair actief. PC® 74 A1 is onbrandbaar (klasse A1 volgens EN 13501).

Toepassing:

PC® 74 A1, gemengd met water, kan in binnentoepassingen gebruikt worden voor verkleaving van de isolatie en als gewapende afwerklaag (met PC 150) op FOAMGLAS®-isolatieplaten.

Verbruik:

Conform productbladen en systeemomschrijvingen.

Korrelgrootte: 0.5 mm

Zakken van 20 kg, 48 Zakken / Pallet

Art.code	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0216	20 kg	48	55,85

PC® FINISH 0 – Coating

■ Levering uit voorraad



PC® Finish 0 is een ééncomponent celvuller, afwerklaag en egalisatielaag van kalk- en cementpleisters voor binnentoepassingen. PC® Finish 0 bestaat uit lijm op basis van hydraulische bindmiddelen waaraan een kleine hoeveelheid wit cement en fijne kalksteen is toegevoegd.

Toepassing:

PC® Finish 0 is een celvuller, afwerklaag en egalisatielaag als eindafwerking, eventueel om te verven of te behangen.

Verbruik:

Conform productbladen en systeemomschrijvingen.

Pleisterdikte: max. 2 mm

Zakken van 20 kg, 42 Zakken / Pallet

Art.code	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0217	20 kg	42	96,21

PC® FINISH 1 – Coating

■ Levering uit voorraad



PC® Finish met een korrelgrootte van 1 is ééncomponent ultrasterke, minerale, gebruiksklare droge mortel met een korrelgrootte van 1 mm voor binnentoepassingen. PC® Finish 1 bestaat uit gedroogd wit zand, hydraulische kalk, wit cement en additieven voor een betere werking, hechting en waterafstoting. Geleerde pleisters bevatten anorganische droge pigmenten, zijn alkalistabiel en verbleken niet.

Toepassing:

PC® Finish 1 is geschikt voor de aanmaak van resistente, duurzame afwerkcoatings voor buiten, alsook voor decoratieve interieurs met een geschraapte textuur.

Verbruik:

Conform productbladen en systeemomschrijvingen.

Pleisterdikte: ongeveer 1 mm

Zakken van 25 kg, 48 Zakken / Pallet

Art.code	Korrelgrootte	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0218	1 mm	25 kg	48	96,21

PC® 78 – Coating

■ Levering uit voorraad



PC® 78 is een gebruiksklare coating op basis van synthetische harsen en verpulverde marmer die bestand is tegen verzeeping.

Toepassing:

Het verbruik is afhankelijk van de korrelgrootte van de coating.

- Korrelgrootte 0,5 mm: ca. 1,0 – 1,5 kg / m²
- Korrelgrootte 1,0 mm: ca. 1,0 – 1,5 kg / m²

Verbruik:

- Bij verlijming van FOAMGLAS®-platen : ca. 4,0 – 6,0 kg/m² (naargelang de isolatie dikte)
- Als coating/contact laag : ± 2 kg/m²

Deze hoeveelheden zijn richtwaarden. Ze zijn sterk afhankelijk van de ondergrond, de isolatiedikte, de afmetingen van de FOAMGLAS®-platen, de verwerkingstechniek, de werfomstandigheden enz.

Art.code	Korrelgrootte	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0177	0,5 mm	25 kg	24	128,03
PC 0105	1,0 mm	25 kg	24	128,03

PC® 404 – Coating – wit

■ Levering uit voorraad



PITTCOTE® 404 is een zeer flexibele acrylcoating specifiek bedoeld voor op FOAMGLAS®-isolatie.

Toepassing:

- Als coating voor geveltoepassing – versterkt met een glasvlies (PC® 150) dat op de FOAMGLAS®-platen wordt gelijmd

Verbruik:

- 2,5 à 3,5 kg / m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0010	21,5 kg	24	274,42

Pittseal® 444 – Mastiek

■ Levering uit voorraad



PITTSEAL® 444 is een ééncomponentmastiek voor het afdichten van voegen, openingen en fittings. De egalisatiemassa is blijvend elastisch en hecht FOAMGLAS® cellulair glas op staal, beton, hout, enz.

Toepassing:

- Afdichting van doorboringen van FOAMGLAS®-isolatieplaten.
- Als voegdichting tussen FOAMGLAS®-isolatieplaten
- Om uitstekende delen en overlappingsen van metalen bekledingen waterdicht te maken
- Als opvulling voor uitzettingsvoegen tussen bijvoorbeeld wand/plafond, wand / vloer en wand/wand
- Als glijlaag in uitzettingsvoegen

Verbruik:

- Afdichting van voegen met 10 mm dik: $\pm 155 \text{ g / lm}$

Art.code	Cartridge	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0003	465 g (310 ml) 12 Stuks / Karton	100	94,13

PC® 150

■ Levering uit voorraad



PC® 150 is een zuurbestendig glasvezelweefsel met open mazen.

Toepassing:

- Ter versteviging van de afwerklaag van FOAMGLAS®-isolatie.

Verbruik:

- Verbruik inclusief overlapping: $1,1 \text{ m}^2 / \text{m}^2$

Art.code	Rol van	Rollen / Pallet	Prijs / Rol (€)
PC 0039	50 m ² Breedte: 1 m Lengte: 50 m	30	107,07

PC® 130 – Fixeerlaag

■ Levering uit voorraad



PC® 130 is een gebruiksklare fixeerlaag, witte vloeistof op basis van synthetische hars die bestand is tegen verzeping en vrij van oplosmiddelen.

Toepassing:

- Fixeerlaag op PC164 of PC 74A1 ter voorkoming van oliemigratie uit onderliggende lijmlaag


Verbruik:

- Ongeveer $100 - 200 \text{ ml / m}^2 \approx 150 - 300 \text{ g / m}^2$

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0155	10 kg	33	292,61

Metalen kramplaten

■ Levering uit voorraad



De metalen kramplaten PC® SP zijn een koudebrugvrije basis voor de bevestiging van klangen als onderdeel van de staande naad van metalen, niet-geprofileerde dakbedekking in zink, koper of rvs / inox. De kramplaten PC® SP 150 / 150 bestaan uit gegalvaniseerd staal Z275 terwijl de kramplaten PC® SP 200 / 200 uit staal S235 (EN 10025-2) zijn gemaakt. De kramplaten PC® SP 150 / 150 meten 150 x 150 mm, hebben twee omgeplooiden zijden met een totale hoogte van 30 mm en zijn getand afgewerkt. De metalen kramplaten PC® SP 200 / 200 meten 200 x 200 mm, zijn getand afgewerkt, en hebben 4 omgeplooiden zijden waarvan 2 tegenovergestelde zijden met een totale hoogte van 30 mm en de 2 andere zijden met een hoogte van 20 mm. Hun dikte is 1,5 mm.

Toepassing:

- Metalen daken met metalen afwerking (zink, koper, alu, inox)
- Sarking daken


Verbruik:

- Te berekenen naargelang het legplan dat is opgemaakt door de plaatser van de metalen dakbedekking

Art.code	Afmetingen	Dikte	Stuks / Karton	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0034	PC® SP 150 / 150	1,5 mm	50	40	61,94
PC 0111	PC® SP 200 / 200	1,5 mm	25	40	55,77

Geperforeerde metalen kramplaten

■ Levering uit voorraad



De kramplaten PC® SP 150 / 150 P worden gebruikt voor de bevestiging van gevelbekleding. Ze bestaan uit gegalvaniseerd staal Z275.

De PC® SP 150 / 150-kramplaten met afmeting 150 x 150 mm hebben twee gevouwen zijden met een totale hoogte van 30 mm en zijn getand afgewerkt. Dikte is 1,5 mm. De perforatie heeft een diameter van 10,2.

Toepassing:

- Bevestiging in gevelconstructies


Verbruik:

- Te berekenen naargelang het bekledingssysteem

Art.code	Afmetingen	Stuks / Karton	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0128	PC® SP 150 / 150 P diameter 10,2 mm	50	40	88,96

PC® Fixings

■ Levering uit voorraad



Mechanische, roestvrijstalen bevestiging voor een niet-zichtbare mechanische, koudebrugvrije bevestiging in FOAMGLAS®-isolatieplaten die worden vastgemaakt aan plafonds en muren.

Toepassing:

Mechanische bevestiging aan plafonds en muren, te verkleven met koudlijm.

Verbruik:

- Op muren: 2 Stuks / m²
- Op plafonds: 4 Stuks / m²

Type 0: voor FOAMGLAS® met een dikte van 40 mm

Type 1: voor FOAMGLAS® met een dikte van 50 t/m 80 mm

Type 2: voor FOAMGLAS® met een dikte vanaf 90 mm

Art.code		Stuks / Karton	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0068	PC® FIXING F0	100	54	173,11
PC 0069	PC® FIXING F1	100	54	190,69
PC 0070	PC® FIXING F2	100	36	238,02

Diversen

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling

Art.code		Prijs / Stuk (€)
PC 0115	Dompelbak	op aanvraag
PC 0116	Brander (voor dompelbak)	op aanvraag
PC 0154	Getande mixerstaaf voor PC® 56 / PC® 58	25,61
PC 0168	PC®-verdeelspaan type 5 kg / m ² (PC® 500) om FOAMGLAS® volvlakkig te verkleven	51,21

PC®-producten werden specifiek ontwikkeld in functie van de fysische eigenschappen van FOAMGLAS® en zijn isolatiesystemen. Het gebruik van deze producten op FOAMGLAS® is absoluut noodzakelijk om eventuele problemen met de compatibiliteit en het gedrag te voorkomen.

Onze diensten

FOAMGLAS® houdt eraan u vakkundig bij te staan. Daarvoor bieden wij u tal van diensten aan.

U hebt vragen voor de Customer Service België en GH Luxemburg?

Tel.: 013 480 500

Van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u00

Voor inlichtingen over leveringstermijn en prijzen en voor algemene informatie kan u ons bereiken op het nummer 013 480 500

Door de aanhoudende stijging van de energie- en materiaalkosten, hebben alle FOAMGLAS® offertes een geldigheidsduur van 3 maanden.

Voor orders die geplaatst worden, kan de prijs van dat moment 3 maanden vastgehouden worden.

Bestellingen ontvangen we graag schriftelijk

- Per e-mail op cc.foamglas.benelux@owenscorning.com
- Via één van onze verkooppingieurs (zie onze website www.foamglas.be of www.foamglas.lu)

U haalt uw bestelling af

Bestellingen die werden doorgegeven aan onze Customer Service kan u afhalen in het

Magazijn verzendingen
Albertkade 1
Ravenshout, Zone 4
3980 Tessenderlo

Iedere werkdag tussen 8u en 12u en tussen 12u45 en 16u.

Gelieve bij afhaling altijd het nummer van de orderbevestiging mee te delen

U kan uw bestelling niet afhalen op het afgesproken tijdstip? Bel ons op voor een nieuwe afspraak.

U wil dat wij uw bestelling leveren?

- Voor kleine bestellingen bedraagt de termijn tussen de bestelling en de levering minimaal 24 uren.
- Bestelling op afroep waarvan u ons minstens 48 uren op voorhand de leveringsdatum geeft, worden geleverd op de afgesproken dag.

Om de levering extra vlot te laten verlopen, vragen wij u op de bestelbon het volgende te vermelden :

- Het precieze leveringsadres (werf, magazijn, enz.)
- Graag ook de naam van de contactpersoon en telefoonnummer

Transport FOAMGLAS®-producten en toebehoren

Afmetingen en gewicht van Palletten met FOAMGLAS®-producten

Afmetingen van een Pallet: 100-110 cm (B) x 122 cm (L) x 145 cm (H)

Gewicht van een Pallet: 250 tot 300 kg / Pallet naargelang het type FOAMGLAS® (stapelbaar)

Afmetingen en gewicht van Palletten met FOAMGLAS®-toebehoren

Afmetingen van een Pallet: 100 cm (B) x 122 cm (L) x 100-135 cm (H)

Gewicht van een Pallet: 500 tot 1000 kg / Pallet naargelang het type toebehoren (niet stapelbaar)

Belangrijk

Het transport wordt berekend voor alle pallets, ongeacht de hoeveelheid producten die ze bevatten; of het nu gaat om pallets met FOAMGLAS® (platen en panelen) of pallets met toebehoren.

In transportprijs inbegrepen:

- Gesloten vrachtwagen met transpallet of laadklep (lossen op de grond)
- Open vrachtwagen (30 of 52 pallets per vrachtwagen).

Alle speciale vrachten dienen op uw schriftelijke bestelling vermeld te worden.

Van 1 tot 2 Palletten	€ 122,00 (Forfait)
Van 3 tot 5 Palletten	€ 43,00 / Pallet
Van 6 tot 12 Palletten	€ 36,00 / Pallet
Van 13 tot 33 Palletten	€ 26,00 / Pallet
Vanaf 34 Palletten	€ 20,00 / Pallet

Opgelet: Bij grote werven wordt elke deel- en nalevering verrekend volgens bovenstaande tarieven.

Retourzendingen van FOAMGLAS®

1. Geen enkele teruggave van FOAMGLAS®-materiaal zal aanvaard worden tenzij aan alle hierna vermelde voorwaarden wordt voldaan en indien dit document op de juiste wijze ingevuld en ondertekend wordt.
2. Terugname van FOAMGLAS®-producten kan alleen geaccepteerd worden voor die producten die deel uitmaken van het algemene MTS (MTS=made to stock) programma van Pittsburgh Corning Europe NV.
3. Terugname van volgende FOAMGLAS®-producten zal in geen geval aanvaard worden: FOAMGLAS®-producten die op bestelling werden gemaakt (MTO=made to order), accessoires en TAPERED-blokken.
4. Uitsluitend ongeopende volledige Palletten FOAMGLAS®-producten komen in aanmerking voor creditering. FOAMGLAS®-producten of hun verpakkingen die nat zijn geworden of duidelijke sporen van schadeverwekkende mechanische impact vertonen, zullen in geen geval in aanmerking komen voor terugname of creditering.
5. Na ontvangst van de teruggenomen FOAMGLAS®-producten in ons plaatselijk magazijn, zal het door ons Quality Control Department ("QCD") geïnspecteerd worden. Het QCD beslist op een onveranderbare en onafhankelijke wijze/manier over de gedane vaststellingen aangaande de geïnspecteerde FOAMGLAS®-producten, over de onbeschadigde en onaangetaste toestand van deze producten alsook over hun geschiktheid voor gebruik.
 - A. FOAMGLAS®-producten die door het QCD voor 100% onbeschadigd, ongeschonden en geschikt voor gebruik worden bevonden, zullen worden gecrediteerd voor 50%.
 - B. FOAMGLAS®-producten die door het QCD als beschadigd beschouwd worden en niet meer kunnen hergebruikt worden zullen afgekeurd worden en worden niet gecrediteerd.
6. Door dit document te ondertekenen aanvaardt de aanvrager dat Pittsburgh Corning Europe NV het recht heeft om – ten allen tijde en op zuiver discretionaire wijze – te beslissen om de FOAMGLAS®- producten te vermalen of te vernietigen, na 1 week als de retour werd afgehandeld.
7. De transportkosten voor de terugname van de FOAMGLAS®-producten zullen door de aanvrager gedragen worden en zullen dezelfde zijn als voor standaardleveringen van dezelfde producten. De transportkosten worden gefactureerd wanneer de creditnota wordt aangemaakt zoals vermeld in clause 5
8. De kosten voor keuring uitgevoerd door het QCD van de FOAMGLAS®-producten nemen wij voor onze rekening.
9. Indien beschikbaar bezorg ons foto's van de FOAMGLAS®-samen met dit formulier.

Indien er zich, ondanks onze inspanningen, toch problemen zouden voordoen, aarzel dan niet om ons te contacteren.


Algemene betalingsvoorwaarden

Onze facturen worden bij de kredietverzekering verzekerd

- A.** Indien er geen bezwaar is vanwege de verzekeringsmaatschappij, zijn onze facturen betaalbaar als volgt:
- **8 dagen 2 %, 30 dagen netto**, d.w.z. betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum – 2 % korting;
 - **30 dagen netto** d.w.z. binnen de 30 dagen na de factuurdatum;
 - wanneer de verzekeringsmaatschappij akkoord gaat, maar zelf een betalingswijze bepaalt, zullen wij ons verplicht zien deze wijze van betaling te eisen.
- B.** Indien de verzekeringsmaatschappij geen akkoord geeft, of indien de bestelling dringend moest geleverd worden, is één van de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:
- **Voorafbetaling** (- 2 % korting)

Algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen en/of diensten (geldig vanaf 01/01/2022)

<https://www.owenscorning.com/dms/10025203>

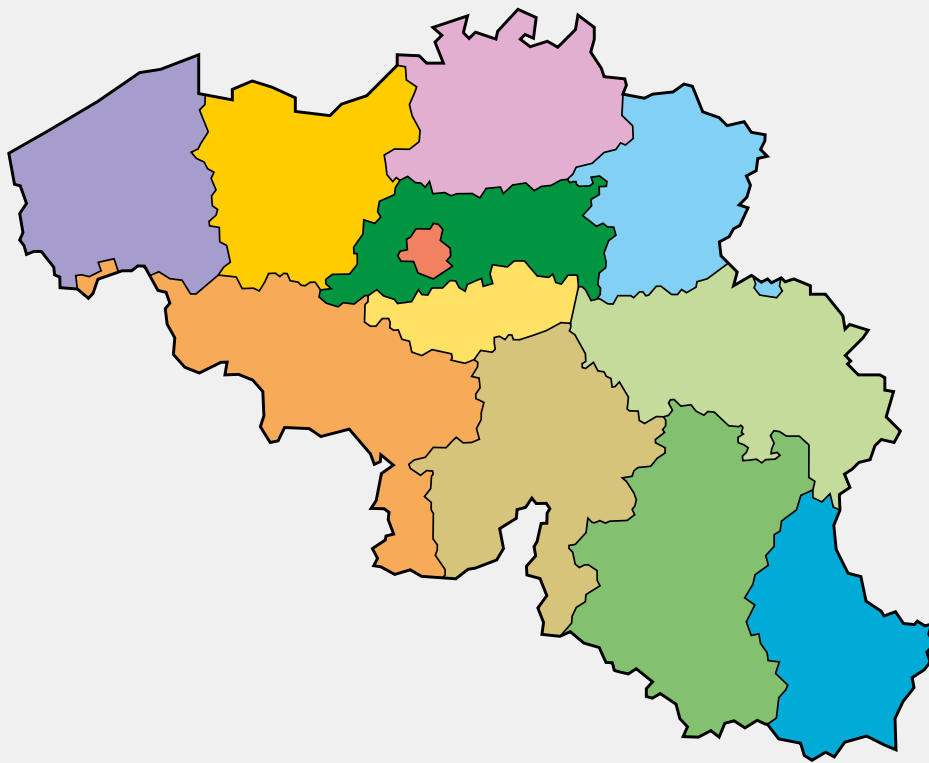

Projet Development Managers

Oost- en West-Vlaanderen
Luc De Coussemaker
Gsm: +32 (0) 470 13 16 56
luc.decoussemaker@owenscorning.com

Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg
Sven Van Caimere
GSM: +32 (0) 491 61 75 56
sven.vancaimere@owenscorning.com

Brussel
Frédéric Floss
Gsm: +32 (0) 475 79 55 43
frédéric.floss@owenscorning.com

Waals-Brabant, Henegouwen en Namen
Frédéric Stasse
Gsm: +32 (0) 475 79 55 48
frédéric.stasse@owenscorning.com

Luik en Luxemburg
Frédéric François
Gsm: +32 (0) 478 78 28 26
frederic.francois@owenscorning.com

Groothertogdom Luxemburg
Frédéric François
Gsm: +352 621 233 937
frederic.francois@owenscorning.com

Technical Service

Nederlandstalig gedeelte:
Julien Gielen
Gsm + 32 (0) 478 46 16 89
julien.gielen@owenscorning.com

Franstalig/Nederlandstalig gedeelte:
Sylvain Terry
Gsm: +32 (0) 476 98 75 72
sylvain.terryn@owenscorning.com

Customer Service

Algemene mailbox / Orders
Phone +32 (0) 13 480 500
cc.foamglas.benelux@owenscorning.com

Francine De Mulder
francine.demulder@owenscorning.com

Katrien Goossens
katrien.goossens@owenscorning.com



info@foamglas.be
www.foamglas.be

Pittsburgh Corning Europe NV
Headquarters Europe

Albertkade 1, B-3980 Tessenderlo, Belgium
www.foamglas.com
Phone +32 (0) 13 661 721

Copyright september 2022:

Pittsburgh Corning Europe NV behoudt te allen tijde het recht om de technische productspecificaties te veranderen. De momenteel geldende en actuele gegevens vindt u terug op onze website: www.foamglas.be

www.foamglas.be

VDesign-PDF-0822 B-B-nl-PRL-2022

