



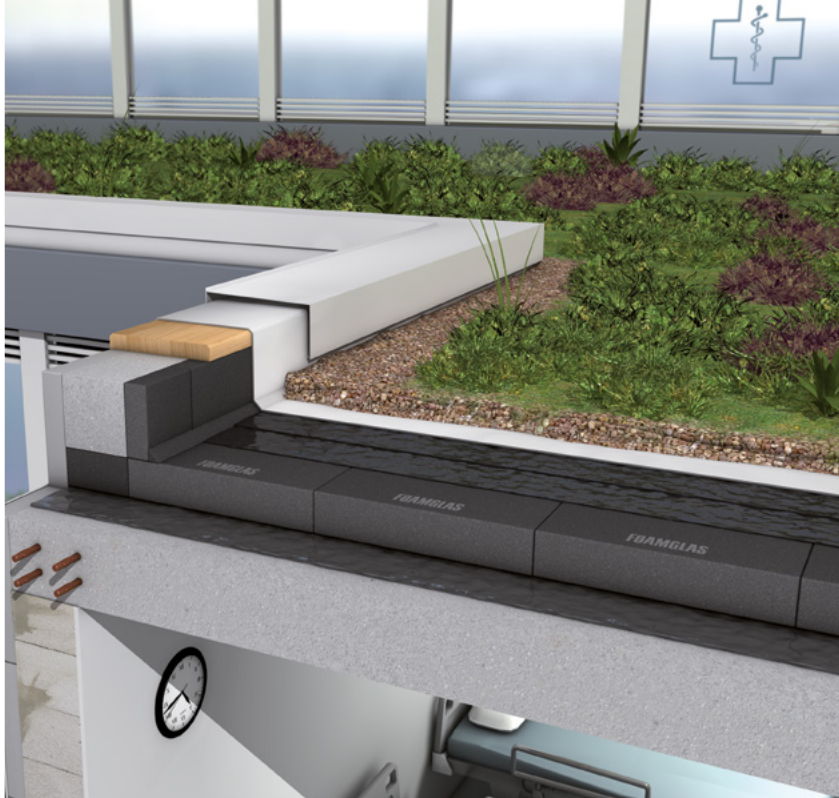

PRIJSLIJST 2021

GELDIG VANAF 1 JANUARI 2021

De prijzen zijn exclusief B.T.W.
Deze lijst annuleert en vervangt de vorige
www.foamglas.be

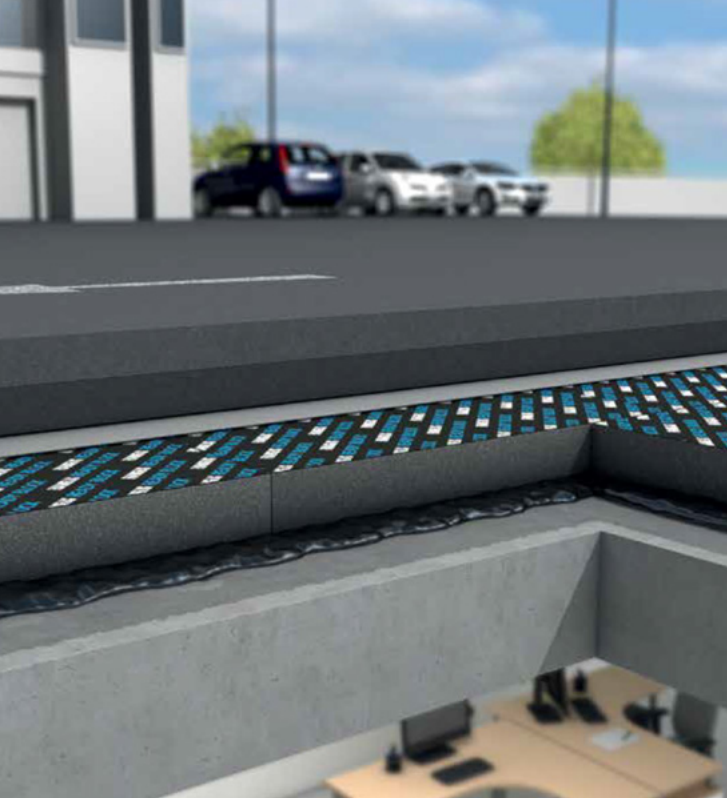

FOAMGLAS®

INHOUD

FOAMGLAS® PERINSUL

FOAMGLAS® PERINSUL S	3
FOAMGLAS® PERINSUL HL	5

FOAMGLAS® Platen

FOAMGLAS® T3+	6
FOAMGLAS® T3+ Big size	6
FOAMGLAS® T4+	7
FOAMGLAS® S3	8
FOAMGLAS® F	9

FOAMGLAS® READY

FOAMGLAS® READY (BLOCK) T3+	10
FOAMGLAS® READY (BLOCK) F	10
FOAMGLAS® READY (BLOCK) T4+	11
FOAMGLAS® READY (BLOCK) S3	11
FOAMGLAS® READY T3+	12
FOAMGLAS® READY BOARD T4+	13

FOAMGLAS® BOARD

FOAMGLAS® (WALL) BOARD T3+	14
FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD T4+	14
FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD S3	15
FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD F	15
FOAMGLAS® ROOF BOARD G2 T3+	16

FOAMGLAS® Specifieke producten

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM	17
FOAMGLAS® PERISAVE	19
FOAMGLAS® KANTLIJSTEN	19

FOAMGLAS® Toebehoren

Kleefvernis	20
Lijmen	21
Coatings	25
Metalen kramplaten	29
PC Fixings & Diversen	30
Onze diensten	31
Transport	32
Retourzendingen	33
Algemene verkoopvoorwaarden	34
Contactgegevens	35

FOAMGLAS® READY T3+



NIEUW

UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN FOAMGLAS®




waterdicht




drukbestendig



onbrandbaar



waterdampdicht



thermische
prestaties




barriere tegen
radon



ecologisch



maatvast



gemakkelijk te
verwerken



bestand tegen
ongedierte



zuurbestendig

**FOAMGLAS®
PERINSUL S (standard)**Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,050 [W/(mK)]Soortelijk gewicht: 165 kg / m³Druksterkte (EN 826-A): CS $\geq$ 1.6 MPa

Lengte: 45 cm

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling


Toepassing:

FOAMGLAS® PERINSUL S wordt in een mortellaag onder het metselwerk aangebracht ter voorkoming van koudebruggen.

Art. code	AFMETINGEN (cm)			Prijs (€/m)	VERPAKKINGSGEGEVENS				
	Dikte	Breedte	Lengte		Stuks / Karton	M / Karton	Kartons / Pallet	Stuks / Pallet	M / Pallet
PER 0500901	5	9	45	13,61	35	15,75	21	735	330,75
PER 0501001	5	10	45	13,66	30	13,50	21	630	283,50
PER 0501101	5	11	45	14,34	30	13,50	21	630	283,50
PER 0501151	5	11,5	45	14,38	28	12,60	21	588	264,60
PER 0501201	5	12	45	14,41	28	12,60	21	588	264,60
PER 0501401	5	14	45	17,98	23	10,35	21	483	217,35
PER 0501501	5	15	45	18,04	20	9,00	21	420	189,00
PER 0501751	5	17,5	45	19,69	16	7,20	21	336	151,20
PER 0501901	5	19	45	19,78	14	6,30	21	294	132,30
PER 0502001	5	20	45	24,02	14	6,30	21	294	132,30
PER 0502101	5	21	45	22,79	14	6,30	21	294	132,30
PER 0502401	5	24	45	26,01	12	5,40	21	252	113,40
PER 0502501	5	25	45	27,12	12	5,40	21	252	113,40
PER 0502751	5	27,5	45	27,64	11	4,95	21	231	103,95
PER 0503001	5	30	45	27,82	10	4,50	21	210	94,50
PER 0503651	5	36,5	45	33,83	9	4,05	18	162	72,90
PER 0601001	6	10	45	14,30	25	11,25	21	525	236,25
PER 0601101	6	11	45	17,06	24	10,80	21	504	226,80
PER 0601501	6	15	45	21,42	16	7,20	21	336	151,20
PER 0601901	6	19	45	25,68	12	5,40	21	252	113,40
PER 0602001	6	20	45	25,73	12	5,40	21	252	113,40
PER 0800901	8	9	45	18,77	20	9,00	21	420	189,00
PER 0801401	8	14	45	25,34	14	6,30	21	294	132,30
PER 0802501	8	25	45	36,07	8	3,60	21	168	75,60
PER 0803001	8	30	45	40,66	5	2,25	21	105	47,25
PER 0901001	9	10	45	21,10	15	6,75	21	315	141,75
PER 0901251	9	12,5	45	23,70	12	5,40	18	216	97,20
PER 0901401	9	14	45	28,43	12	5,40	18	216	97,20
PER 0901501	9	15	45	28,49	12	5,40	18	216	97,20
PER 0901751	9	17,5	45	32,13	10	4,50	18	180	81,00
PER 1000901	10	9	45	23,30	15	6,75	21	315	141,75
PER 1001001	10	10	45	23,37	15	6,75	21	315	141,75
PER 1001101	10	11	45	25,14	15	6,75	21	315	141,75
PER 1001151	10	11,5	45	25,17	14	6,30	21	294	132,30
PER 1001201	10	12	45	25,21	12	5,40	18	216	97,20
PER 1001401	10	14	45	26,74	10	4,50	21	210	94,50
PER 1001501	10	15	45	26,81	10	4,50	21	210	94,50
PER 1001751	10	17,5	45	35,59	10	4,50	18	180	81,00
PER 1001901	10	19	45	35,68	7	3,15	21	147	66,15
PER 1002001	10	20	45	35,75	7	3,15	21	147	66,15
PER 1002401	10	24	45	40,25	7	3,15	21	147	66,15

FOAMGLAS® PERINSUL S (standard)

■ Levering uit voorraad

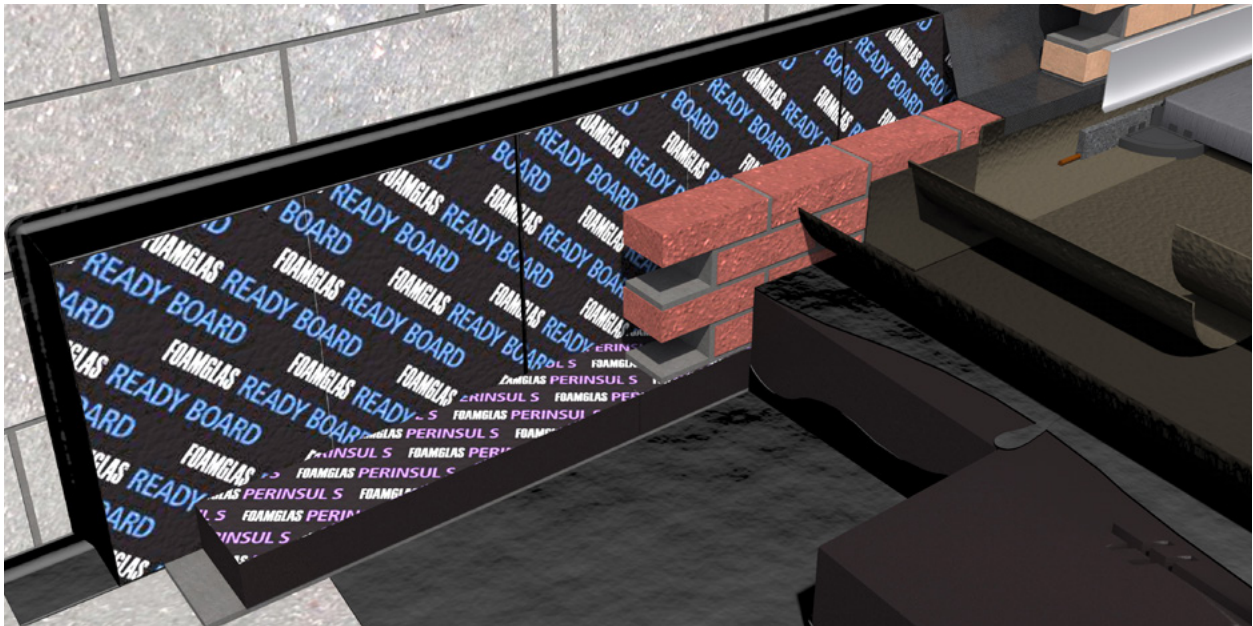■ Levering op bestelling



Art. code	AFMETINGEN (cm)			Prijs (€/m)	VERPAKKINGSGEGEVENS				
	Dikte	Breedte	Lengte		Stuks / Karton	M / Karton	Kartons / Pallet	Stuks / Pallet	M / Pallet
PER 1003001	10	30	45	50,33	5	2,25	21	105	47,25
PER 1003651	10	36,5	45	61,25	5	2,25	18	90	40,50
PER 1151151	11,5	11,5	45	28,85	12	5,40	18	216	97,20
PER 1151401	11,5	14	45	30,60	9	4,05	18	162	72,90
PER 1151501	11,5	15	45	30,67	9	4,05	18	162	72,90
PER 1151751	11,5	17,5	45	38,22	8	3,60	18	144	64,80
PER 1152001	11,5	20	45	38,37	6	2,70	18	108	48,60
PER 1152401	11,5	24	45	46,05	5	2,25	18	90	40,50
PER 1152501	11,5	25	45	47,99	5	2,25	18	90	40,50
PER 1153001	11,5	30	45	57,60	4	1,80	18	72	32,40
PER 1153651	11,5	36,5	45	63,15	4	1,80	18	72	32,40
PER 1201401	12	14	45	31,91	11	4,95	18	198	89,10
PER 1201501	12	15	45	31,98	8	3,60	21	168	75,60
PER 1201751	12	17,5	45	39,82	8	3,60	18	144	64,80
PER 1201901	12	19	45	39,97	8	3,60	18	144	64,80
PER 1202001	12	20	45	39,99	8	3,60	18	144	64,80
PER 1202401	12	24	45	47,99	6	2,70	18	108	48,60
PER 1351501	13,5	15	45	37,14	9	4,05	18	162	72,90
PER 1351751	13,5	17,5	45	46,28	8	3,60	18	144	64,80
PER 1403001	14	30	45	62,74	3	1,35	21	63	28,35
PER 1501501	15	15	45	37,25	6	2,70	18	108	48,60
PER 1501601	15	16	45	39,74	6	2,70	18	108	48,60
PER 1501751	15	17,5	45	49,50	6	2,70	18	108	48,60
PER 1501901	15	19	45	49,59	9	4,05	12	108	48,60
PER 1502401	15	24	45	59,58	5	2,25	18	90	40,50
PER 1503001	15	30	45	67,07	3	1,35	21	63	28,35
PER 1503651	15	36,5	45	81,51	3	1,35	18	54	24,30

Belangrijk:

Minimum dikte: 5 cm | Maximum dikte: 15 cm

Minimum breedte: 9 cm | Maximum breedte: 36,5 cm

Onze tabellen zijn gebaseerd op standaardafmetingen en -diktes. Gelieve ons te raadplegen in geval van andere formaten.

**FOAMGLAS®
PERINSUL HL (high load)**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,058 [W/(mK)]
Soortelijk gewicht:	200 kg / m ³
Druksterkte (EN 826-A):	CS $\geq$ 2.75 MPa
Lengte:	45 cm

- Levering uit voorraad
■ Levering op bestelling

Toepassing:

FOAMGLAS® PERINSUL HL wordt in een mortellaag onder het metselwerk aangebracht ter voorkoming van koudebruggen.



Art. code	AFMETINGEN (cm)			Prijs (€/m)	VERPAKKINGSGEGEVENEN				
	Dikte	Breedte	Lengte		Stuks / Karton	M / Karton	Kartons / Pallet	Stuks / Pallet	M / Pallet
PERHL 0500901	5	9	45	14,55	35	15,75	21	735	330,75
PERHL 0501001	5	10	45	14,62	30	13,50	21	630	283,50
PERHL 0501101	5	11	45	15,36	30	13,50	21	630	283,50
PERHL 0501151	5	11,5	45	15,39	28	12,60	21	588	264,60
PERHL 0501401	5	14	45	19,23	23	10,35	21	483	217,35
PERHL 0501751	5	17,5	45	22,85	16	7,20	21	336	151,20
PERHL 0501901	5	19	45	22,94	14	6,30	21	294	132,30
PERHL 0502001	5	20	45	25,69	14	6,30	21	294	132,30
PERHL 0502401	5	24	45	27,82	12	5,40	21	252	113,40
PERHL 0503001	5	30	45	29,73	10	4,50	21	210	94,50
PERHL 0503651	5	36,5	45	36,17	9	4,05	18	162	72,90
PERHL 1001001	10	10	45	24,98	15	6,75	21	315	141,75
PERHL 1001101	10	11	45	26,89	15	6,75	21	315	141,75
PERHL 1001201	10	12	45	26,96	12	5,40	18	216	97,20
PERHL 1001401	10	14	45	28,60	10	4,50	21	210	94,50
PERHL 1001751	10	17,5	45	38,04	10	4,50	18	180	81,00
PERHL 1001901	10	19	45	38,15	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1002001	10	20	45	38,22	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1002401	10	24	45	43,03	7	3,15	21	147	66,15
PERHL 1003001	10	30	45	53,81	5	2,25	21	105	47,25
PERHL 1201401	12	14	45	34,11	11	4,95	18	198	89,10
PERHL 1201751	12	17,5	45	42,59	8	3,60	18	144	64,80
PERHL 1201901	12	19	45	42,69	8	3,60	18	144	64,80
PERHL 1202401	12	24	45	51,32	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1501751	15	17,5	45	51,79	6	2,70	18	108	48,60
PERHL 1501901	15	19	45	53,03	9	4,05	18	162	72,90
PERHL 1502401	15	24	45	63,70	5	2,25	18	90	40,50
PERHL 1503001	15	30	45	71,72	3	1,35	21	63	28,35
PERHL 1503651	15	36,5	45	87,26	3	1,35	18	54	24,30

Belangrijk:

Minimum dikte: 5 cm | Maximum dikte: 15 cm
 Minimum breedte: 9 cm | Maximum breedte: 36,5 cm

Onze tabellen zijn gebaseerd op standaardafmetingen en -diktes. Gelieve ons te raadplegen in geval van andere formaten.

FOAMGLAS® T3+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isoleren van platte daken op volgende dragers: staalplaten, beton, hout; buitengevelisolatie; binnenisolatie (muren, plafonds).

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
T3+ 05001	5	24,02	10	2,70	32,40	1,62
T3+ 06001	6	28,82	8	2,16	25,92	1,56
T3+ 07001	7	33,62	7	1,89	22,68	1,59
T3+ 08001	8	38,42	6	1,62	19,44	1,56
T3+ 09001	9	43,22	6	1,62	19,44	1,75
T3+ 10001	10	48,03	5	1,35	16,20	1,62
T3+ 11001	11	52,83	5	1,35	16,20	1,78
T3+ 12001	12	57,63	4	1,08	12,96	1,56
T3+ 13001	13	62,44	4	1,08	12,96	1,68
T3+ 14001	14	67,24	4	1,08	12,96	1,81
T3+ 15001	15	72,04	3	0,81	9,72	1,46
T3+ 16001	16	76,85	3	0,81	9,72	1,56
T3+ 17001	17	81,64	3	0,81	9,72	1,65
T3+ 18001	18	86,46	3	0,81	9,72	1,75
T3+ 19001	19	91,27	3	0,81	9,72	1,85
T3+ 20001	20	96,06	3	0,81	9,72	1,94

12 Pakken / Pallet

NIEUW**FOAMGLAS® T3+
BIG SIZE
60 X 120 cm**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 120 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isoleren van platte daken op volgende dragers: staalplaten, beton, hout; buitengevelisolatie; binnenisolatie (muren, plafonds).

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pallet	INHOUD PER	
				Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
T3+ 08020	8	38,42	24	17,28	1,38
T3+ 10020	10	48,03	18	12,96	1,30
T3+ 12020	12	57,63	16	11,52	1,38
T3+ 14020	14	67,24	14	10,08	1,41
T3+ 15020	15	72,04	12	8,64	1,30
T3+ 16020	16	76,85	12	8,64	1,38
T3+ 18020	18	86,46	10	7,20	1,30

Minimum bestelhoeveelheid: 1 Pallet

FOAMGLAS® T4+

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout.
 Binnenisolatie. Isolatie van metalen daken (Zn, Cu, inox en Al). Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ²)
T4+ 04001	4	19,22	12	3,24	38,88	1,56
T4+ 05001	5	24,02	10	2,70	32,40	1,62
T4+ 06001	6	28,82	8	2,16	25,92	1,56
T4+ 07001	7	33,62	7	1,89	22,68	1,59
T4+ 08001	8	38,42	6	1,62	19,44	1,56
T4+ 09001	9	43,22	6	1,62	19,44	1,75
T4+ 10001	10	48,03	5	1,35	16,20	1,62
T4+ 11001	11	52,83	5	1,35	16,20	1,78
T4+ 12001	12	57,63	4	1,08	12,96	1,56
T4+ 13001	13	62,44	4	1,08	12,96	1,68
T4+ 14001	14	67,24	4	1,08	12,96	1,81
T4+ 15001	15	72,04	3	0,81	9,72	1,46
T4+ 16001	16	76,85	3	0,81	9,72	1,56
T4+ 17001	17	81,66	3	0,81	9,72	1,65
T4+ 18001	18	86,46	3	0,81	9,72	1,75
T4+ 19001P	19	91,26	3	0,81	9,72	1,85
T4+ 20001P	20	96,06	3	0,81	9,72	1,94

12 Pakken / Pallet



FOAMGLAS® S3

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken voor autoverkeer. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.
 Isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ²)
S3 04001	4	20,21	12	3,24	38,88	1,56
S3 05001	5	25,27	10	2,70	32,40	1,62
S3 06001	6	30,32	8	2,16	25,92	1,56
S3 07001	7	35,37	7	1,89	22,68	1,59
S3 08001	8	40,44	6	1,62	19,44	1,56
S3 09001	9	45,47	6	1,62	19,44	1,75
S3 10001	10	50,54	5	1,35	16,20	1,62
S3 11001	11	55,59	5	1,35	16,20	1,78
S3 12001	12	60,64	4	1,08	12,96	1,56
S3 13001	13	65,70	4	1,08	12,96	1,68
S3 14001	14	70,75	4	1,08	12,96	1,81
S3 15001	15	75,80	3	0,81	9,72	1,46
S3 16001	16	80,86	3	0,81	9,72	1,56
S3 17001	17	85,91	3	0,81	9,72	1,65
S3 18001	18	90,97	3	0,81	9,72	1,75
S3 19001	19	96,03	3	0,81	9,72	1,85
S3 20001	20	101,06	3	0,81	9,72	1,94

12 Pakken / Pallet



FOAMGLAS® F

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,050 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): $CS \geq 1600 \text{ kPa}$ (= 16 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken berijdbaar door zware voertuigen. Isolatie van platte daken en terrasdaken op betonnen dragers. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ²)
F 04001	4	24,58	12	3,24	38,88	1,56
F 05001	5	30,72	10	2,70	32,40	1,62
F 06001	6	36,85	8	2,16	25,92	1,56
F 07001	7	43,01	7	1,89	22,68	1,59
F 08001	8	49,15	6	1,62	19,44	1,56
F 09001	9	55,31	6	1,62	19,44	1,75
F 10001	10	61,44	5	1,35	16,20	1,62
F 11001	11	67,60	5	1,35	16,20	1,78
F 12001	12	73,74	4	1,08	12,96	1,56
F 13001	13	79,88	4	1,08	12,96	1,68
F 14001	14	86,04	4	1,08	12,96	1,81
F 15001	15	92,16	3	0,81	9,72	1,46
F 16001	16	98,32	3	0,81	9,72	1,56
F 17001P	17	104,45	3	0,81	9,72	1,65
F 18001P	18	110,60	3	0,81	9,72	1,75

12 Pakken / Pallet



FOAMGLAS® READY (BLOCK) T3+



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad
 ■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isoleren van muren, platte daken met een kleine oppervlakte. (Niet berijdbaar voor voertuigen in combinatie met koudlijm/warm bitumen). Isolatie van (ondergrondse) wanden en gevels.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak Platen / Pallet	INHOUD PER	
				Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDT3+ 05026P	5	25,90	10 Platen / Pak	32,40	1,296
RDT3+ 06026	6	31,08	80 Platen / Pallet	21,60	1,296
RDT3+ 07026	7	36,27	68 Platen / Pallet	18,36	1,285
RDT3+ 08026	8	41,44	60 Platen / Pallet	16,20	1,296
RDT3+ 09026	9	46,62	52 Platen / Pallet	14,04	1,264
RDT3+ 10026	10	51,78	48 Platen / Pallet	12,96	1,296
RDT3+ 11026	11	56,96	40 Platen / Pallet	10,80	1,188
RDT3+ 12026	12	62,15	40 Platen / Pallet	10,80	1,296
RDT3+ 13026	13	67,32	36 Platen / Pallet	9,72	1,264
RDT3+ 14026	14	72,50	32 Platen / Pallet	8,64	1,210
RDT3+ 15026	15	77,68	32 Platen / Pallet	8,64	1,296
RDT3+ 16026	16	82,86	28 Platen / Pallet	7,56	1,210
RDT3+ 17026	17	88,04	28 Platen / Pallet	7,56	1,285
RDT3+ 18026	18	93,23	24 Platen / Pallet	6,48	1,166
RDT3+ 19026	19	98,41	24 Platen / Pallet	6,48	1,232
RDT3+ 20026	20	103,59	24 Platen / Pallet	6,48	1,296

12 Pakken / Pallet

FOAMGLAS® READY (BLOCK) F



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,050 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad
 ■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken berijdbaar door zware voertuigen. Isolatie van platte daken en terrasdaken op betonnen dragers. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak Platen / Pallet	INHOUD PER	
				Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDF 04026P	4	26,08	12 Platen / Pak	38,88	1,296
RDF 05026P	5	32,61	10 Platen / Pak	32,40	1,296
RDF 06026	6	39,12	80 Platen / Pallet	21,60	1,296
RDF 08026	8	52,15	60 Platen / Pallet	16,20	1,296
RDF 10026	10	65,20	48 Platen / Pallet	12,96	1,296
RDF 12026	12	78,26	40 Platen / Pallet	10,80	1,296
RDF 15026	15	97,79	32 Platen / Pallet	8,64	1,296
RDF 16026	16	104,34	28 Platen / Pallet	7,56	1,210
RDF 18026	18	121,94	24 Platen / Pallet	6,48	1,166

12 Pakken / Pallet

**FOAMGLAS®
READY (BLOCK)
T4+**


Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm

■ Levering uit
voorraad
 ■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van platte daken, niet berijdbaar voor voertuigen, in combinatie met koude kleefstof/
 warme bitumen. Isolatie van (ondergrondse) wanden en gevels.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak Platen / Pallet	INHOUD PER	
				Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDT4+ 04026P	4	20,71	12 Platen / Pak	38,88	1,296
RDT4+ 05026P	5	25,90	10 Platen / Pak	32,40	1,296
RDT4+ 06026	6	31,08	80 Platen / Pallet	21,60	1,296
RDT4+ 07026	7	36,27	68 Platen / Pallet	18,36	1,285
RDT4+ 08026	8	41,44	60 Platen / Pallet	16,20	1,296
RDT4+ 09026	9	46,62	52 Platen / Pallet	14,04	1,264
RDT4+ 10026	10	51,78	48 Platen / Pallet	12,96	1,296
RDT4+ 11026	11	56,96	40 Platen / Pallet	10,80	1,188
RDT4+ 12026	12	62,15	40 Platen / Pallet	10,80	1,296
RDT4+ 13026	13	67,32	36 Platen / Pallet	9,72	1,264
RDT4+ 14026	14	72,50	32 Platen / Pallet	8,64	1,210
RDT4+ 15026	15	77,68	32 Platen / Pallet	8,64	1,296
RDT4+ 16026	16	82,86	28 Platen / Pallet	7,56	1,210
RDT4+ 17026	17	88,04	28 Platen / Pallet	7,56	1,285
RDT4+ 18026	18	93,23	24 Platen / Pallet	6,48	1,166
RDT4+ 19026	19	98,41	24 Platen / Pallet	6,48	1,232
RDT4+ 20026	20	103,59	24 Platen / Pallet	6,48	1,296

12 Pakken / Pallet

**FOAMGLAS®
READY (BLOCK)
S3**


Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm²)
 Afmetingen: 60 x 45 cm


■ Levering uit
voorraad
 ■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van parkeerdaken voor autoverkeer. Isolatie van vloeren met bitumineuze, afdichting.
 Isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Platen / Pak Platen / Pallet	INHOUD PER	
				Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
RDS3 04026P	4	21,72	12 Platen / Pak	38,88	1,296
RDS3 05026P	5	27,16	10 Platen / Pak	32,40	1,296
RDS3 06026	6	32,59	80 Platen / Pallet	21,60	1,296
RDS3 08026	8	43,45	60 Platen / Pallet	16,20	1,296
RDS3 10026	10	54,30	48 Platen / Pallet	12,96	1,296
RDS3 12026	12	65,17	40 Platen / Pallet	10,80	1,296
RDS3 14026	14	76,03	32 Platen / Pallet	8,64	1,210
RDS3 15026	15	81,46	32 Platen / Pallet	8,64	1,296
RDS3 16026	16	86,89	28 Platen / Pallet	7,56	1,210
RDS3 18026	18	97,75	24 Platen / Pallet	6,48	1,166
RDS3 20026	20	108,61	24 Platen / Pallet	6,48	1,296

12 Pakken / Pallet

NIEUW**FOAMGLAS®
READY T3+**


Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad
 ■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	INHOUD PER PALLET	
			Stuks	m ²
RDT3+ 05020	5	25,90	38	27,36
RDT3+ 06020	6	31,08	30	21,60
RDT3+ 08020	8	41,44	24	17,28
RDT3+ 10020	10	51,78	18	12,96
RDT3+ 12020	12	62,15	16	11,52
RDT3+ 14020	14	72,50	14	10,08
RDT3+ 15020	15	77,68	12	8,64
RDT3+ 16020	16	82,86	12	8,64
RDT3+ 18020	18	93,23	10	7,20
RDT3+ 20020	20	103,59	8	5,76

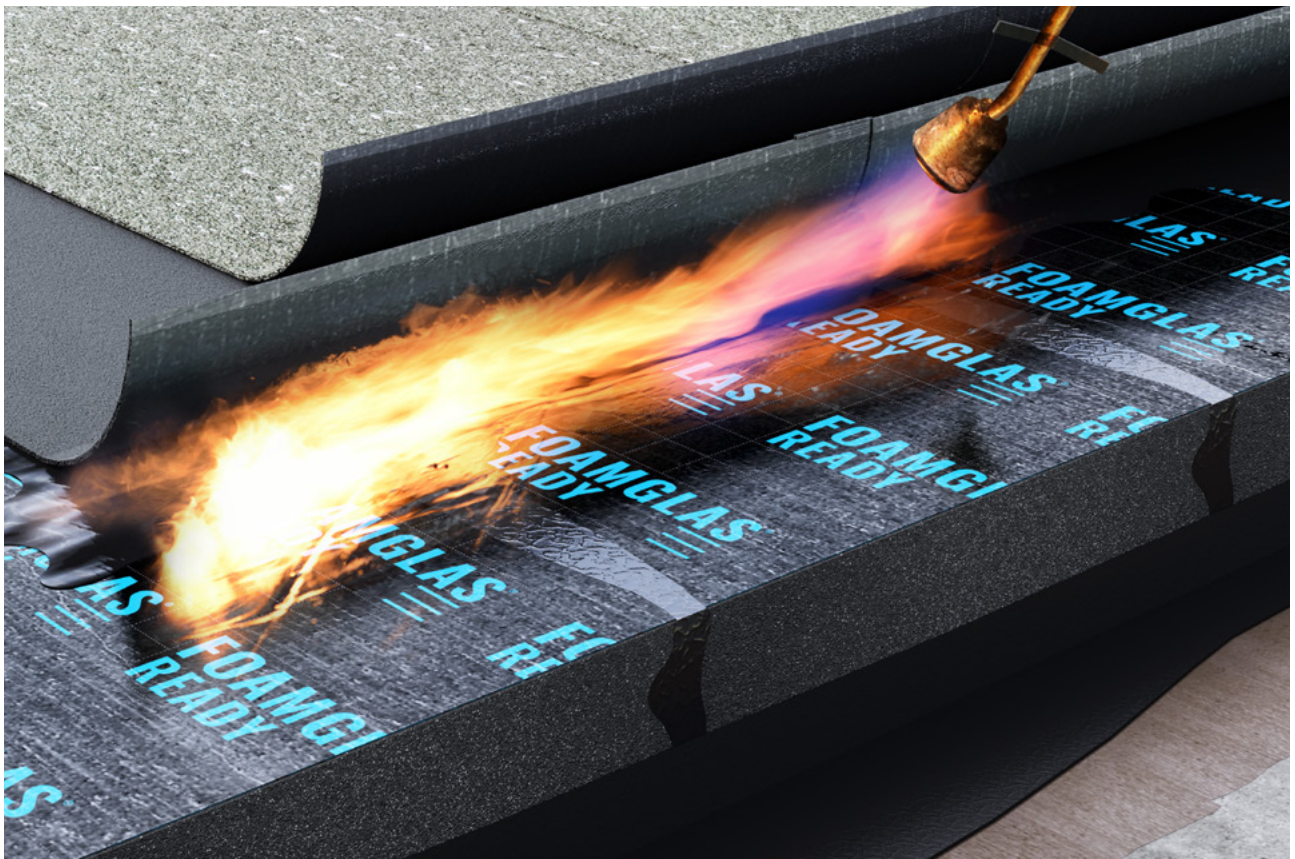

**FOAMGLAS®
READY BOARD
T4+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): $CS \geq 600 \text{ kPa}$ (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ²)
RDBT4+ 04020	4	20,72	6	4,32	34,56	1,38
RDBT4+ 05020	5	25,90	5	3,60	28,80	1,44
RDBT4+ 06020	6	31,08	4	2,88	23,04	1,38
RDBT4+ 08020	8	41,44	3	2,16	17,28	1,38
RDBT4+ 10020	10*	51,78	3	2,16	12,96	1,30
RDBT4+ 12020	12	62,15	2	1,44	11,52	1,38
RDBT4+ 14020	14	72,50	2	1,44	11,52	1,61
RDBT4+ 15020	15*	77,68	2	1,44	8,64	1,30
RDBT4+ 16020	16*	82,86	2	1,44	8,64	1,38
RDBT4+ 18020	18	93,23	1	0,72	10,08	1,81
RDBT4+ 20020	20	103,59	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

Bijstand bij ontwerp en uitvoering.

Vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering biedt ons technisch team hulp bij de realisatie van een duurzaam project.

Bij het ontwerp kunnen we helpen met:

- **het maken van thermische isolatieberekeningen**
- **het opmaken van lastenboekbeschrijvingen en detailtekeningen**
- **het maken van plannen voor afschotisolatie TAPERED® Systeem zowel voor een klein als een groot dak**

Ook bij de renovatie van gebouwen en daken biedt FOAMGLAS® een uitgebreid dienstenpakket aan, waaronder dakonderzoek door middel van metingen en dakopeningen.

Bij de uitvoering van een project met FOAMGLAS®-isolatie staat de dienst 'werfbijstand' ter beschikking om volgens de ISO 9001/2008-procedure een vlot verloop te garanderen.

Voor meer info bellen naar 02 352 31 82.

FOAMGLAS® (WALL) BOARD T3+



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van platte daken op stalen drager. Isolatie van ondergrondse muren en hellende daken. Isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BT3+ 05020	5	25,90	5	3,60	28,80	1,44
BT3+ 06020	6	31,080	4	2,88	23,04	1,38
BT3+ 07020	7	36,27	4	2,88	23,04	1,61
BT3+ 08020	8	41,44	3	2,16	17,28	1,38
BT3+ 09020	9	46,62	3	2,16	17,28	1,56
BT3+ 10020	10*	51,78	3	2,16	12,96	1,30
BT3+ 11020	11	56,96	2	1,44	11,52	1,27
BT3+ 12020	12	62,15	2	1,44	11,52	1,38
BT3+ 13020	13	67,32	2	1,44	11,52	1,50
BT3+ 14020	14	72,50	2	1,44	11,52	1,61
BT3+ 15020	15*	77,68	2	1,44	8,64	1,30
BT3+ 16020	16*	82,86	2	1,44	8,64	1,38
BT3+ 17020	17	88,04	1	0,72	10,08	1,71
BT3+ 18020	18	93,23	1	0,72	10,08	1,81
BT3+ 19020	19	98,40	1	0,72	8,64	1,64
BT3+ 20020	20	103,59	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

FOAMGLAS® (WALL/FLOOR) BOARD T4+



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van vloeren onderhevig aan standaardbelasting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ³)
BT4+ 04020	4	20,72	6	4,32	34,56	1,38
BT4+ 05020	5	25,90	5	3,60	28,80	1,44
BT4+ 06020	6	31,08	4	2,88	23,04	1,38
BT4+ 07020	7	36,27	4	2,88	23,04	1,61
BT4+ 08020	8	41,44	3	2,16	17,28	1,38
BT4+ 09020	9	46,62	3	2,16	17,28	1,56
BT4+ 10020	10*	51,78	3	2,16	12,96	1,30
BT4+ 11020	11	56,96	2	1,44	11,52	1,27
BT4+ 12020	12	62,15	2	1,44	11,52	1,38
BT4+ 13020	13	67,32	2	1,44	11,52	1,50
BT4+ 14020	14	72,50	2	1,44	11,52	1,61
BT4+ 15020	15*	77,68	2	1,44	8,64	1,30
BT4+ 16020	16*	82,86	2	1,44	8,64	1,38
BT4+ 17020	17	88,04	1	0,72	10,08	1,71
BT4+ 18020	18	93,23	1	0,72	10,08	1,81
BT4+ 19020	19	98,40	1	0,72	8,64	1,64
BT4+ 20020	20	103,59	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD S3



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van vloeren onderhevig aan zware belasting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ²)
BS3 04020	4	21,32	6	4,32	34,56	1,38
BS3 05020	5	26,65	5	3,60	28,80	1,44
BS3 06020	6	31,57	4	2,88	23,04	1,38
BS3 07020	7	37,30	4	2,88	23,04	1,61
BS3 08020	8	42,62	3	2,16	17,28	1,38
BS3 09020	9	47,96	3	2,16	17,28	1,56
BS3 10020	10*	53,27	3	2,16	12,96	1,30
BS3 11020	11	58,61	2	1,44	11,52	1,27
BS3 12020	12	63,94	2	1,44	11,52	1,38
BS3 13020	13	69,27	2	1,44	11,52	1,50
BS3 14020	14	74,60	2	1,44	11,52	1,61
BS3 15020	15*	79,93	2	1,44	8,64	1,30
BS3 16020	16*	85,25	2	1,44	8,64	1,38
BS3 17020	17	90,59	1	0,72	10,08	1,71
BS3 18020	18	95,90	1	0,72	10,08	1,81
BS3 20020	20	106,57	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD F



Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,050 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm²)
 Afmetingen: 120 x 60 cm

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Isolatie van vloeren onderhevig aan zeer zware belasting.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m ²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m ²)	Pallet (m ²)	Pallet (m ²)
BF 04020	4	25,68	6	4,32	34,56	1,38
BF 05020	5	32,08	5	3,60	28,80	1,44
BF 06020	6	38,51	4	2,88	23,04	1,38
BF 07020	7	44,93	4	2,88	23,04	1,61
BF 08020	8	51,34	3	2,16	17,28	1,38
BF 09020	9	57,77	3	2,16	17,28	1,56
BF 10020	10*	64,19	3	2,16	12,96	1,30
BF 11020	11	70,60	2	1,44	11,52	1,27
BF 12020	12	77,01	2	1,44	11,52	1,38
BF 13020	13	83,44	2	1,44	11,52	1,50
BF 14020	14	89,86	2	1,44	11,52	1,61
BF 15020	15*	96,27	2	1,44	8,64	1,30
BF 16020	16*	102,70	2	1,44	8,64	1,38
BF 17020	17	109,12	1	0,72	10,08	1,71
BF 18020	18	115,54	1	0,72	10,08	1,81

8 Pakken / Pallet

* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

FOAMGLAS®
ROOF BOARD G2
T3+




Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,036 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm²)
Afmetingen: 120 x 60 cm

- Levering uit voorraad
- Levering op bestelling

Toepassing:
Isolatie van platte daken in speciale systemen in combinatie met koude kleefstof.

Art.code	Dikte (cm)	Prijs (€/m²)	Panelen / Pak	INHOUD PER		
				Pak (m²)	Pallet (m²)	Pallet (m²)
RBG2T3+ 05020	5	25,90	5	3,60	28,80	1,44
RBG2T3+ 06020	6	31,08	4	2,88	23,04	1,38
RBG2T3+ 08020	8	41,44	3	2,16	17,28	1,38
RBG2T3+ 10020	10*	51,78	3	2,16	12,96	1,30
RBG2T3+ 12020	12	62,15	2	1,44	11,52	1,38
RBG2T3+ 14020	14	72,50	2	1,44	11,52	1,61
RBG2T3+ 15020	15*	77,68	2	1,44	8,64	1,30
RBG2T3+ 16020	16*	82,86	2	1,44	8,64	1,38
RBG2T3+ 18020	18	93,23	1	0,72	10,08	1,81
RBG2T3+ 20020	20	103,59	1	0,72	8,64	1,73

8 Pakken / Pallet
* dikte 10/15/16 cm = 6 Pakken / Pallet

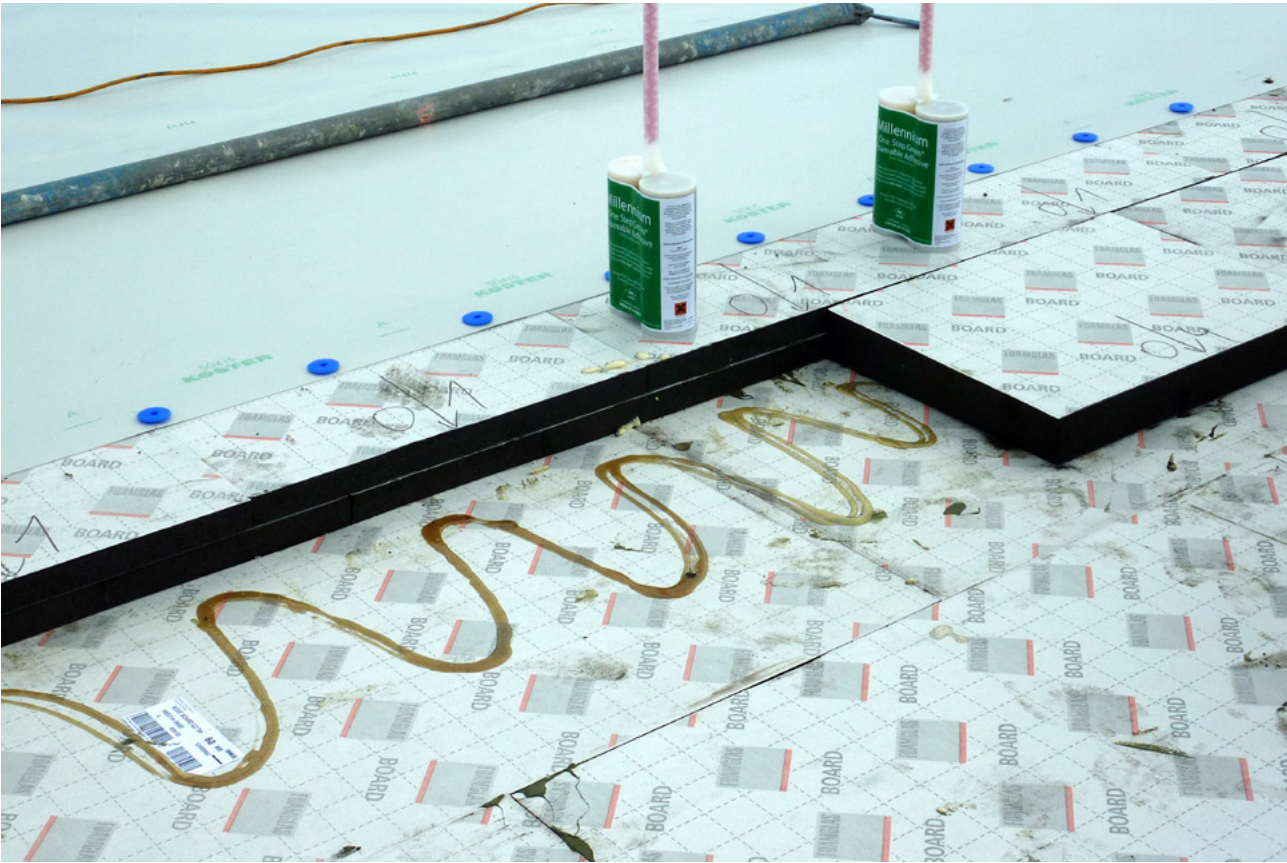

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM (isolatie voor plat dak met ingebouwde helling)

■ Levering op bestelling

**FOAMGLAS®
TAPERED T3+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,036 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	582 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED T4+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,041 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	582 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED S3**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,045 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	607 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED F**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,050 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	716 €/m³

Standaardafschot: 1,1 % – 1,7 % – 2,2 %

Minimale dikte: 40 mm (voor T3+: 50 mm)

Toepassing:

Isolatie van platte daken met ingebouwd afschot op dragers van staalplaten, beton, spaanplaten en hout.
Kan gecombineerd worden met één of meerdere onderlagen vlakke FOAMGLAS®-isolatieplaten.

Opgelet:

- Om de gemiddelde dikte te kennen, vragen wij u ons de plannen te bezorgen. Wij bezorgen u vrijblijvend de berekening en een gedetailleerde offerte.
- Indien u vervolgens bestelt, vragen wij u ons het plan “voor akkoord” ondertekend terug te bezorgen. Hierna kan de productie van de afschotplaten gestart worden.
- Om het aantal Palletten en de transportprijs te becijferen, moet het aantal pakken dat in de berekening vermeld staat, worden gedeeld door 12 (ongeveer 1,4 m³ / Pallet).

FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM (isolatie voor plat dak met ingebouwde helling)

■ Levering op bestelling

**FOAMGLAS®
TAPERED READY
(BLOCK) T3+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,036 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 500 kPa (= 5 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	698 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED READY
(BLOCK) T4+**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,041 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	698 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED READY
(BLOCK) S3**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,045 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 900 kPa (= 9 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	725 €/m³

**FOAMGLAS®
TAPERED READY
(BLOCK) F**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D :	0,050 [W/(mK)]
Drukweerstand (EN 826-A):	CS $\geq$ 1600 kPa (= 16 kg / cm ²)
Afmetingen:	60 x 45 cm
Prijs:	832 €/m³

Standaardafschot: 1,1 % – 1,7 % – 2,2 %


Minimale dikte: 40 mm (voor T3+: 50 mm)

Toepassing:

Isolatie van platte daken met ingebouwd afschot op dragers van staalplaten, beton, spaanplaten en hout.
Kan gecombineerd worden met één of meerdere onderlagen vlakke FOAMGLAS®-isolatieplaten.

Opgelet:

- Om de gemiddelde dikte te kennen, vragen wij u ons de plannen te bezorgen. Wij bezorgen u vrijblijvend de berekening en een gedetailleerde offerte.
- Indien u vervolgens bestelt, vragen wij u ons het plan "voor akkoord" ondertekend terug te bezorgen. Hierna kan de productie van de afschotplaten gestart worden.
- Om het aantal Palletten en de transportprijs te becijferen, moet het aantal pakken dat in de berekening vermeld staat, worden gedeeld door 12 (ongeveer 1,4 m³ / Pallet).

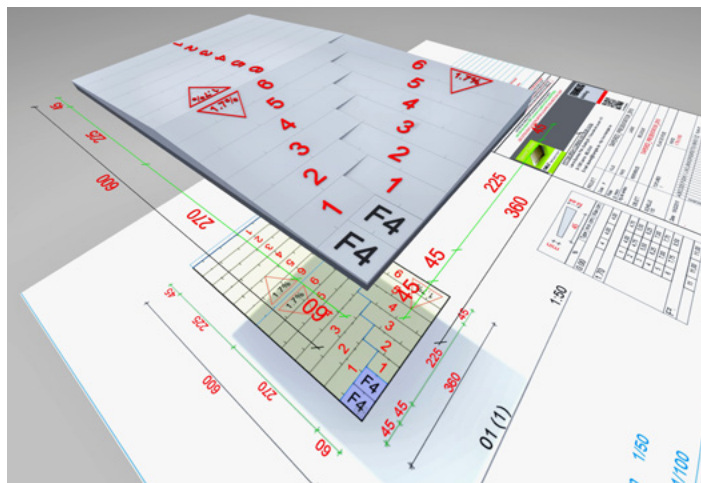

**FOAMGLAS®
T4+ Kantlijst**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,041 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 600 kPa (= 6 kg / cm²)

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Voor afwerking tegen opgaande dakranden.

Art.code	Afmetingen (mm)	Eenheidsprijs (€/lm)	INHOUD		
			Meters / Pak	Stuks / Pallet	Pakken / Pallet
FIL 0500501	50 x 50 x 450	2,76	108	240	12
FIL 0600601	60 x 60 x 450	2,88	72	160	12
FIL 1001001	100 x 100 x 450	4,08	27	60	12
FIL 1301301	130 x 130 x 450	6,43	15,3	34	12
FIL 1501501	150 x 150 x 450	6,86	10,8	24	12

Andere afmetingen op aanvraag.

**FOAMGLAS®
PERISAVE
Randafschot**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,038 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 400 kPa (= 4 kg / cm²)

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Blijvende isolerende bekisting voor betonplaten. Ondergrondse randafwerking voor passiefhuizen.

Art.code	Afmetingen (mm)	Eenheidsprijs (€/lm)	INHOUD		
			Meters / Pak	Stuks / Pallet	Pakken / Pallet
PERISR 2502	250 x 600	39,65	2,4	4	12
PERISR 3002	300 x 600	41,63	1,8	3	12

**FOAMGLAS®
PERISAVE
Sokkelblok**

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,038 [W/(mK)]
 Drukweerstand (EN 826-A): CS $\geq$ 400 kPa (= 4 kg / cm²)

■ Levering uit
voorraad
■ Levering op
bestelling

Toepassing:

Universeel basiselement voor passiefhuizen.

Art.code	Afmetingen (mm)	Eenheidsprijs (€/m ²)	INHOUD PER PALLET	
			Stuks	m ²
PERISS 28001	280 x 450 x 600	131,79	16	4,32

Andere afmetingen op aanvraag.

MISAPOR® glasschuimgranulaat

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



MISAPOR® glasschuimgranulaat beschermt tegen optrekkend vocht en is tevens waterafvoerend. Tegelijk is MISAPOR® een uitstekende oplossing voor een koudebrugvrije funderingsopbouw.

Toepassing:

Isolerende draaglaag onder belaste vloerplaat. Isolerende draineerlaag voor tuinen en dakterrassen.

Art.code	Type	Verpakking
PC GRA 1050 02	10/50	in big bag van 2 m³
PC GRA 1070 02	10/75	in big bag van 2 m³

Voor prijzen en informatie: info@foamglas.be – Tel. 02 352 31 82

PC® EM – Kleefverniss

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® EM is een bitumenemulsie, geurloos, vloeibaar en vrij van oplosmiddelen.

Toepassing:

PC® EM wordt gebruikt als kleefverniss op een poreuze drager zoals beton, metselwerk en pleisterwerk.

Verbruik:

Ca. 300 gr / m² van het bereide product en verdund in water.

- Als kleefverniss voor de koudlijm PC® 56: verdun 1 volume PC® EM in 10 volumes water.
- Als kleefverniss voor bitumen: verdun 1 volume PC® EM in 3 volumes water.

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0004	5 kg	96	16,75

PC® 3A – Kleefverniss

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® 3A is uitermate geschikt als kleefverniss alvorens het verlijmen van de FOAMGLAS®-platen met warm bitumen op niet-poreuze ondergronden, zoals staal of aluminium.

Verbruik:

300 gr / m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0183	8,75 kg	45	41,25

PC® 56 – Lijm

■ Levering uit voorraad
■ Levering op bestelling



PC® 56 is een 2-componentenkoudlijm.

Toepassing:

- Aanbrengen van FOAMGLAS®-platen op beton, metselwerk of cementeringen
- Onderling verkleven van FOAMGLAS®-platen en / of -panelen
- Afsmeren van de buitenkant van FOAMGLAS®-platen bij ondergrondse toepassingen
- Afsmeren van de oppervlakte van de FOAMGLAS®-platen om een hydraulische, aangepaste coating te verkrijgen
- Als hechtingslaag op poreuze drager na verdunning in 10 volumes water

Verbruik:

- Bij gebruik op het hele oppervlak (volklakkige verkleving): $\pm 2,5 \text{ kg} / \text{m}^2$
- Puntsgewijs gebruik (verkleving met noppen): $\pm 1,5 \text{ kg} / \text{m}^2$
- Als voegvulling: $\pm 100 \text{ gr} / \text{m}^2$ per cm isolatiedikte (b.v. isolatiedikte 9 cm = 900 gr / m^2)
- Als afsmeerlaag van een met wapening versterkt isolatieoppervlak: ca. $2,5 \text{ kg} / \text{m}^2$
- Als afsmeerlaag van het isolatieoppervlak: $1,5 \text{ à } 2 \text{ kg} / \text{m}^2$

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0056	28 kg	18	66,55

PC® 500 – Lijm

■ Levering uit voorraad
■ Levering op bestelling



PC® 500 is een ééncomponent kleefstof (thixotroop) op basis van natuurlijke oliën. Het product bederft niet en blijft soepel in de tijd.

Toepassing:

- Verkleven van FOAMGLAS®-platen of -panelen op een doorlopende ondergrond
- Verlijmen van bitumineuze afdichting (bezand) op FOAMGLAS®-platen
- Verkleven van de voegen tussen de FOAMGLAS®-platen of panelen

Verbruik:

- Verlijmen van thermische isolatieplaten: ca. $5,0 - 7,0 \text{ kg} / \text{m}^2$ (naargelang de isolatiedikte)
- Verkleving van een bitumineuze bezande onderlaag op de isolatie: ca. $2 \text{ kg} / \text{m}^2$

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0059	25 kg	22	69,14

PC® 300 – Lijm

■ Levering uit voorraad
■ Levering op bestelling



PITTCOTE® 300 is een bitumenmastiek op basis van oplosmiddelen met een hoog gehalte aan vezels en andere mineralen.

Toepassing:

- Als voorlopig kleefmiddel
- Als voegmastiek

Verbruik:

- Voorlopige verkleving met noppen: $\pm 1,5 \text{ kg} / \text{m}^2$
- Vulling van voegen: $\pm 100 \text{ gr} / \text{m}^2$ per cm isolatiedikte

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0007	24 kg	33	77,30

PC® 130 – Fixeerlaag

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® 130 is een gebruiksklare fixeerlaag, witte vloeistof op basis van synthetische hars die bestand is tegen verzeping en vrij van oplosmiddelen.

Toepassing:

- Fixeerlaag op PC164 of PC 74A1 ter voorkoming van oliemigratie uit onderliggende lijmlaag

Verbruik:

- Ongeveer 100 – 200 ml / m² ≈ 150 - 300 g / m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0155	10 kg	36	216,36

PC® 600 Green – Lijm

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® 600 Green is een gebruiksklare ééncomponentenproduct oplosmiddel en is een watervrije thixotroop polymeerlijm, op basis van natuurlijke oliën.

Toepassing:

- Verkleven van FOAMGLAS®-platen of -panelen op een doorlopende dakstructuur

- Verkleven van de voegen tussen de FOAMGLAS®-platen of panelen

Verbruik:

- Verlijmen van thermische isolatieplaten op een doorlopende drager: ca. 4,0 – 6,0 kg / m² (naargelang de isolatiedikte) met de lijmkam, code PC® 0168.

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0208	28 kg	27	146,59

PC® 600 Green – Activator

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



De PC® Activator is een emulsie om de PC® 600 Green lijm te activeren bij specifieke toepassingen.

Toepassing:

- Verlijmen van de PC® 600 Green op een bitumineus membraan of als verlijming van de PC® 600 Green van meerdere lagen isolatie op elkaar.

- Combinatie PC® 600 Green met de PC® Activator wordt ook toegepast om een bezand/getakt bitumineuze onderlaag op een naakte FOAMGLAS®-plaat te gaan verlijmen (niet als waterdichtingsproduct tussen de overlappen van de membranen gebruiken).

Verbruik:

- 1 bus (= 200 gram) per bus PC® 600 Green van 28 kg. De PC® Activator kan alleen gebruikt worden in combinatie met de bussen PC® 600 Green van 28 kg en wordt pas op de werf voldoende mechanisch gemengd (niet met een stok) net voor men de kleefstof gaat aanbrengen. Gebruik hiervoor een speciale mengstaaf.

Art.code	Bussen van	Bussen / Karton	Prijs / Bus (€)
PC 0205	0,2 kg	18	4,03

PC® 800 – Lijm

■ Levering uit voorraad
 ■ Levering op bestelling



PC® 800 is een ééncomponent watervrije thixotrope polymeerlijm zonder oplosmiddelen/solventen en water, op basis van natuurlijke oliën.

Toepassing:

PC® 800 wordt gebruikt voor het volvlakig verkleven van FOAMGLAS®-platen/blokken met gevulde en sluitende voegen op daken en vloeren uit beton, hout. Kan ook worden gebruikt op (bestaande) schone bitumineuze membranen en in meerlaagse isolatiesystemen, maar dit dan in combinatie met de PC® ACTIVATOR SPRAY. Mag NIET gebruikt worden voor toepassingen binnen.

Verbruik:

Als volvlakkige verlijming ± 4,0 – 6,0 kg / m² op een doorlopende drager (naargelang de isolatiedikte) met de lijmkam, code PC® 0168.

Art.code	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0227	25 kg	20	104,84

PC® 800 – Activator spray

■ Levering uit voorraad
 ■ Levering op bestelling



PC® ACTIVATOR SPRAY is een oplosmiddelvrije vloeistof op waterbasis voor het activeren van PC® 800 in speciale toepassingen.

Toepassing:

PC® ACTIVATOR SPRAY moet worden gebruikt :

- Om de PC® 800 te laten activeren tussen twee of meerdere lagen van FOAMGLAS®
- Om de PC® 800 te laten activeren tussen een schoon (bestaand) bitumineus

Verbruik:

- Ca. 50-75 g / m².
- Ca. 133 - 200 m² per jerrycan van 10 kg (10 liter).

Art.code	HDPE Jerrycans van	Jerrycans / Pallet	Prijs / Jerrycan (€)
PC 0228	10 kg (10 liter)	60	19,50

ROYAL Millennium One Step Green® – Lijm

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



Millennium One Step Green® Foamable Adhesive, is een tweecomponenten hechtende koudlijm.

Toepassing:

Millennium One Step Green® Foamable Adhesive is geschikt voor de hechting van de isolatie op daken van bijna alle soorten ondergronden (beton, staal, hout, dakbedekking etc.), zonder mechanische bevestigingsmiddelen. De gepatenteerde One Step-technologie moet bij de plaatsing strikt worden gevolgd. Voor de verwerking dient de speciale Royal Applicator te worden gebruikt.

Verbruik:

Dikte van de lijmstrepen: 0.6 cm tot 1.3 cm, onderlinge afstand 30 cm.

Ca. 50 m² per verpakking van 4 x 1,5 ltr.

Patronen van 1.5 liter, 4 Patronen per verpakking.

Art.code	Verpakking van	Dozen / Pallet	Prijs / Doos (€)
PC 0220	4 Patronen / Doos	72	206,53

ROYAL Millennium One Step Applicator

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



ROYAL Millennium One Step Applicator is een apparaat op batterijen om de ROYAL Millennium One Step Green patronen te gebruiken.

Het apparaat wordt geleverd met een ingebouwde lader en 2 oplaadbare batterijen.

Art.code	Verpakkingseenheid	Prijs / Stuk (€) (Nettoprijs)
PC 0223	1 St.	860,52

PC® 58 – Lijm

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



De PC® 58 is een 2 componenten koudlijm voor platte daken en binnenvloeren.

Toepassing:

- Kleven van FOAMGLAS®-platen op stabiele ondergronden van beton, chape, hout en op bitumineuze membranen. Als ook voor het verkleven van meerdere lagen isolatie op elkaar.
- Als coating/contact laag bij specifieke toepassingen.

Verbruik:

- Bij verlijming van FOAMGLAS®-platen : ca. 4,0 – 6,0 kg / m² (naargelang de isolatie dikte)
- Als coating/contact laag : ± 2 kg/m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0058	32 kg	18	96,20

PC® 164 – Coating / Lijm

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® 164 is een mineraal ééncomponentenproduct gemodificeerd met synthetische harsen die niet toxisch zijn en vrij van oplosmiddelen.

Toepassing:

- Als grondlaag – gewapend met een glasvlies (PC® 150) gelijmd in de verse coating

Verbruik:

- Verkleven van tegels of fijne keramiek op FOAMGLAS®-platen: ± 2,5 kg / m²

- Coating op isolatieplaten: ± 3,5 kg / m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0009	25 kg	24	92,62

PC® 74 A1 – Coating / Lijm

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® 74 A1 is een minerale gebruiksklare ééncomponent basiscoating, klasse CS II overeenkomstig EN 998-1 voor binnenisolatie. Tevens geschikt voor verkleving van de isolatie in combinatie met F-ankers. Hydraulisch verhardend en capillair actief. PC® 74 A1 is onbrandbaar (klasse A1 volgens EN 13501).

Toepassing:

PC® 74 A1, gemengd met water, kan in binnentoepassingen gebruikt worden voor verkleving van de isolatie en als gewapende afwerklaag (met PC 150) op FOAMGLAS®-isolatieplaten.

Verbruik:

Conform productbladen en systeemomschrijvingen.

Korrelgrootte: 0.5 mm

Zakken van 20 kg, 48 Zakken / Pallet

Art.code	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0216	20 kg	48	41,30

PC® FINISH 0 – Coating

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® Finish 0 is een ééncomponent celvuller, afwerklaag en egalisatielaag van kalk- en cementpleisters voor binnentoepassingen. PC® Finish 0 bestaat uit lijm op basis van hydraulische bindmiddelen waaraan een kleine hoeveelheid wit cement en fijne kalksteen is toegevoegd.

Toepassing:

PC® Finish 0 is een celvuller, afwerklaag en egalisatielaag als eindafwerking, eventueel om te verven of te behangen.

Verbruik:

Conform productbladen en systeemomschrijvingen.

Pleisterdikte: max. 2 mm

Zakken van 20 kg, 42 Zakken / Pallet

Art.code	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0217	20 kg	42	71,14

PC® FINISH 1 – Coating

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® Finish met een korrelgrootte van 1 is ééncomponent ultrasterke, minerale, gebruiksklare droge mortel met een korrelgrootte van 1 mm voor binnentoepassingen. PC® Finish 1 bestaat uit gedroogd wit zand, hydraulische kalk, wit cement en additieven voor een betere werking, hechting en waterafstoting. Geleerde pleisters bevatten anorganische droge pigmenten, zijn alkalistabiel en verbleken niet.

Toepassing:

PC® Finish 1 is geschikt voor de aanmaak van resistente, duurzame afwerkcoatings voor buiten, alsook voor decoratieve interieurs met een geschraapte textuur.

Verbruik:

Conform productbladen en systeemomschrijvingen.

Pleisterdikte: ongeveer 1 mm

Zakken van 25 kg, 48 Zakken / Pallet

Art.code	Korrelgrootte	Zakken van	Zakken / Pallet	Prijs / Zak (€)
PC 0218	1 mm	25 kg	48	71,14

PC® 78 – Coating

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® 78 is een gebruiksklare coating op basis van synthetische harsen en verpulverde marmer die bestand is tegen verzeeping.

Toepassing:

Het verbruik is afhankelijk van de korrelgrootte van de coating.

- Korrelgrootte 0,5 mm: ca. 1,0 – 1,5 kg / m²

- Korrelgrootte 1,0 mm: ca. 1,0 – 1,5 kg / m²

Verbruik:

- Bij verlijming van FOAMGLAS®-platen : ca. 4,0 – 6,0 kg/m² (naargelang de isolatie dikte)

- Als coating/contact laag : ± 2 kg/m²

Deze hoeveelheden zijn richtwaarden. Ze zijn sterk afhankelijk van de ondergrond, de isolatiedikte, de afmetingen van de FOAMGLAS®-platen, de verwerkingstechniek, de werfomstandigheden enz.

Art.code	Korrelgrootte	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0177	0,5 mm	25 kg	24	94,67
PC 0105	1,0 mm	25 kg	24	94,67

PC® 404 – Coating – wit

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PITTCOTE® 404 is een zeer flexibele acrylcoating specifiek bedoeld voor op FOAMGLAS®-isolatie.

Toepassing:

- Als coating voor geveltoepassing – versterkt met een glasvlies (PC® 150) dat op de FOAMGLAS®-platen wordt gelijmd

Verbruik:

- 2,5 à 3,5 kg / m²

Art.code	Bussen van	Bussen / Pallet	Prijs / Bus (€)
PC 0010	21,5 kg	24	202,91

Pittseal® 444 – Mastiek

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PITTSEAL® 444 is een ééncomponentmastiek voor het afdichten van voegen, openingen en fittings. De egalisatiemassa is blijvend elastisch en hecht FOAMGLAS® cellulair glas op staal, beton, hout, enz.

Toepassing:

- Afdichting van doorboringen van FOAMGLAS®-isolatieplaten.
- Als voegdichting tussen FOAMGLAS®-isolatieplaten
- Om uitstekende delen en overlappingsen van metalen bekledingen waterdicht te maken
- Als opvulling voor uitzettingsvoegen tussen bijvoorbeeld wand/plafond, wand / vloer en wand/wand
- Als glijlaag in uitzettingsvoegen

Verbruik:

- Afdichting van voegen met 10 mm dik: ± 155 g / lm

Art.code	Cartridge	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0003	465 g (310 ml) 12 Stuks / Karton	100	69,60

PC® 150

■ Levering uit voorraad

■ Levering op bestelling



PC® 150 is een zuurbestendig glasvezelweefsel met open mazen.

Toepassing:

- Ter versteviging van de afwerklaag van FOAMGLAS®-isolatie.


Verbruik:

- Verbruik inclusief overlapping: 1,1 m² / m²

Art.code	Rol van	Rollen / Pallet	Prijs / Rol (€)
PC 0039	50 m ² Breedte: 1 m Lengte: 50 m	30	79,17

Metalen kramplaten

■ Levering uit voorraad
■ Levering op bestelling



De metalen kramplaten PC® SP zijn een koudebrugvrije basis voor de bevestiging van klangen als onderdeel van de staande naad van metalen, niet-geprofileerde dakbedekking in zink, koper of rvs / inox. De kramplaten PC® SP 150 / 150 bestaan uit gegalvaniseerd staal Z275 terwijl de kramplaten PC® SP 200 / 200 uit staal S235 (EN 10025-2) zijn gemaakt. De kramplaten PC® SP 150 / 150 meten 150 x 150 mm, hebben twee omgeplooiden zijden met een totale hoogte van 30 mm en zijn getand afgewerkt. De metalen kramplaten PC® SP 200 / 200 meten 200 x 200 mm, zijn getand afgewerkt, en hebben 4 omgeplooiden zijden waarvan 2 tegenovergestelde zijden met een totale hoogte van 30 mm en de 2 andere zijden met een hoogte van 20 mm. Hun dikte is 1,5 mm.

Toepassing:

- Metalen daken met metalen afwerking (zink, koper, alu, inox)
- Sarking daken


Verbruik:

- Te berekenen naargelang het legplan dat is opgemaakt door de plaatser van de metalen dakbedekking

Art.code	Afmetingen	Dikte	Stuks / Karton	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0034	PC® SP 150 / 150	1,5 mm	50	40	45,80
PC 0111	PC® SP 200 / 200	1,5 mm	25	40	41,24

Geperforeerde metalen kramplaten

■ Levering uit voorraad
■ Levering op bestelling



De kramplaten PC® SP 150 / 150 P worden gebruikt voor de bevestiging van gevelbekleding. Ze bestaan uit gegalvaniseerd staal Z275.

De PC® SP 150 / 150-kramplaten met afmeting 150 x 150 mm hebben twee gevouwen zijden met een totale hoogte van 30 mm en zijn getand afgewerkt. Dikte is 1,5 mm. De perforatie heeft een diameter van 10,2.

Toepassing:

- Bevestiging in gevelconstructies


Verbruik:

- Te berekenen naargelang het bekledingssysteem

Art.code	Afmetingen	Stuks / Karton	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0128	PC® SP 150 / 150 P diameter 10,2 mm	50	40	65,78

PC® Fixings

■ Levering uit voorraad
■ Levering op bestelling



Mechanische, roestvrijstalen bevestiging voor een niet-zichtbare mechanische, koudebrugvrije bevestiging in FOAMGLAS®-isolatieplaten die worden vastgemaakt aan plafonds en muren.

Toepassing:

Mechanische bevestiging aan plafonds en muren, te verkleven met koudlijm.

Verbruik:

- Op muren: 2 Stuks / m²
- Op plafonds: 4 Stuks / m²

Type 0: voor FOAMGLAS® met een dikte van 40 mm

Type 1: voor FOAMGLAS® met een dikte van 50 t/m 80 mm

Type 2: voor FOAMGLAS® met een dikte vanaf 90 mm

Art.code		Stuks / Karton	Kartons / Pallet	Prijs / Karton (€)
PC 0068	PC® FIXING F0	100	36	128,00
PC 0069	PC® FIXING F1	100	36	141,00
PC 0070	PC® FIXING F2	100	36	176,00

Diversen

■ Levering uit voorraad
■ Levering op bestelling

Art.code		Prijs / Stuk (€)
PC 0115	Dompelbak	op aanvraag
PC 0116	Brander (voor dompelbak)	op aanvraag
PC 0154	Getande mixerstaaf voor PC® 56 / PC® 58	18,94
PC 0168	PC®-verdeelspaan type 5 kg / m ² (PC® 500) om FOAMGLAS® volvlakkig te verkleven	37,87

PC®-producten werden specifiek ontwikkeld in functie van de fysische eigenschappen van FOAMGLAS® en zijn isolatiesystemen. Het gebruik van deze producten op FOAMGLAS® is absoluut noodzakelijk om eventuele problemen met de comptabiliteit en het gedrag te voorkomen.

Onze diensten

FOAMGLAS® houdt eraan u vakkundig bij te staan. Daarvoor bieden wij u tal van diensten aan.

U hebt vragen voor de Customer Service België en GH Luxemburg?

Tel.: 02 352 31 82

Van maandag tot vrijdag van 8u15 tot 17u15

Voor inlichtingen over leveringstermijn en prijzen en voor algemene informatie kan u ons bereiken op het nummer 02 352 31 82

Bestellingen ontvangen we graag schriftelijk

- Per e-mail op **info@foamglas.be**

Of via één van onze verkooppingenieurs (zie onze website **www.foamglas.be** of **www.foamglas.lu**)

U haalt uw bestelling af

Bestellingen die werden doorgegeven aan onze Customer Service kan u afhalen in het

Magazijn verzendingen

Albertkade 1,

Ravenshout, Zone 4

3980 Tessenderlo,

Iedere werkdag tussen 8u en 12u en tussen 12u45 en 16u.

Gelieve bij afhaling altijd het nummer van de orderbevestiging mee te delen

U kan uw bestelling niet afhalen op het afgesproken tijdstip? Bel ons op voor een nieuwe afspraak.

U wil dat wij uw bestelling leveren?

- Voor kleine bestellingen bedraagt de termijn tussen de bestelling en de levering minimaal 24 uren.
- Bestelling op afroep waarvan u ons minstens 48 uren op voorhand de leveringsdatum geeft, worden geleverd op de afgesproken dag.

Om de levering extra vlot te laten verlopen, vragen wij u op de bestelbon het volgende te vermelden :

- Het precieze leveringsadres (werf, magazijn, enz.)
- Graag ook de naam van de contactpersoon en telefoonnummer
- Of er een vrachtwagen met vorklift of kraan nodig is (kraan van 10 m) supplement van 125 €.

Transport FOAMGLAS®-producten en toebehoren

Afmetingen en gewicht van Palletten met FOAMGLAS®-producten

Afmetingen van een Pallet: 100-110 cm (B) x 122 cm (L) x 145 cm (H)
 - Gewicht van een Pallet: 250 tot 300 kg / Pallet naargelang het type FOAMGLAS® (stapelbaar)

Afmetingen en gewicht van Palletten met FOAMGLAS®-toebehoren

Afmetingen van een Pallet: 100 cm (B) x 122 cm (L) x 100-135 cm (H)
 - Gewicht van een Pallet: 500 tot 1000 kg / Pallet naargelang het type toebehoren (niet stapelbaar)

Alle speciale vrachten dienen op uw schriftelijke bestelling vermeld te worden.

Van 1 tot 2 Palletten	€ 105,00 (forfait)
Van 3 tot 5 Palletten	€ 36,00 / Pallet
Van 6 tot 12 Palletten	€ 29,00 / Pallet
Van 13 tot 33 Palletten	€ 20,00 / Pallet
Vanaf 34 Palletten	€ 15,00 / Pallet
Levering voor 8u00	Toeslag van € 60 forfait / levering
Vrachtwagen met vorklift (kooiaap)	
Max. aantal Palletten per vracht: 26	Toeslag van € 100 forfait / levering
Vrachtwagen met kraan (10 m)	
Max aantal Palletten per vracht: 40	Toeslag van € 125 forfait / levering

Opgelet: Bij grote werven wordt elke deel- en nalevering verrekend volgens bovenstaande tarieven.

Retourzendingen van FOAMGLAS®

1. Geen enkele teruggave van FOAMGLAS®-materiaal zal aanvaard worden tenzij aan alle hierna vermelde voorwaarden wordt voldaan en indien dit document op de juiste wijze ingevuld en ondertekend wordt.
2. Terugname van FOAMGLAS®-producten kan alleen geaccepteerd worden voor die producten die deel uitmaken van het algemene MTS (MTS=made to stock) programma van Pittsburgh Corning Europe NV.
3. Terugname van volgende FOAMGLAS®-producten zal in geen geval aanvaard worden: FOAMGLAS®-producten die op bestelling werden gemaakt (MTO=made to order), accessoires en TAPERED-blokken.
4. Uitsluitend ongeopende volledige Palletten FOAMGLAS®-producten komen in aanmerking voor creditering. FOAMGLAS®-producten of hun verpakkingen die nat zijn geworden of duidelijke sporen van schadeverwekkende mechanische impact vertonen, zullen in geen geval in aanmerking komen voor terugname of creditering.
5. Na ontvangst van de teruggenomen FOAMGLAS®-producten in ons plaatselijk magazijn, zal het door ons Quality Control Department ("QCD") geïnspecteerd worden. Het QCD beslist op een onveranderbare en onafhankelijke wijze/manier over de gedane vaststellingen aangaande de geïnspecteerde FOAMGLAS®-producten, over de onbeschadigde en onaantaste toestand van deze producten alsook over hun geschiktheid voor gebruik.
 - A. FOAMGLAS®-producten die door het QCD voor 100% onbeschadigd, ongeschonden en geschikt voor gebruik worden bevonden, zullen worden gecrediteerd voor 50%.
 - B. FOAMGLAS®-producten die door het QCD als beschadigd beschouwd worden en niet meer kunnen hergebruikt worden zullen afgekeurd worden en worden niet gecrediteerd.
6. Door dit document te ondertekenen aanvaardt de aanvrager dat Pittsburgh Corning Europe NV het recht heeft om – ten allen tijde en op zuiver discretionaire wijze – te beslissen om de FOAMGLAS®- producten te vermalen of te vernietigen, na 1 week als de retour werd afgehandeld.
7. De transportkosten voor de terugname van de FOAMGLAS®-producten zullen door de aanvrager gedragen worden en zullen dezelfde zijn als voor standaardleveringen van dezelfde producten. De transportkosten worden gefactureerd wanneer de creditnota wordt aangemaakt zoals vermeld in clause 5
8. De kosten voor keuring uitgevoerd door het QCD van de FOAMGLAS®-producten nemen wij voor onze rekening.
9. Indien beschikbaar bezorg ons foto's van de FOAMGLAS®-samen met dit formulier.

Indien er zich, ondanks onze inspanningen, toch problemen zouden voordoen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Algemene betalingsvoorwaarden

Onze facturen worden bij de kredietverzekering verzekerd

A. Indien er geen bezwaar is vanwege de verzekeringsmaatschappij, zijn onze facturen betaalbaar als volgt:

- **8 dagen 2 %, 30 dagen netto**, d.w.z. betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum – 2 % korting;
- **30 dagen netto** d.w.z. binnen de 30 dagen na de factuurdatum;
- wanneer de verzekeringsmaatschappij akkoord gaat, maar zelf een betalingswijze bepaalt, zullen wij ons verplicht zien deze wijze van betaling te eisen.

B. Indien de verzekeringsmaatschappij geen akkoord geeft, of indien de bestelling dringend moest geleverd worden, is één van de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

- **Voorafbetaling** (- 2 % korting)

Algemene verkoopvoorwaarden (geldig vanaf 01/01/2002)

ARTIKEL 1

Alle verkopen van Pittsburgh Corning Europe NV (hierna genoemd "de verkoper") worden gedaan op de hierna volgende voorwaarden tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken wordt. Zij hebben de voorrang op de door de koper gestelde algemene voorwaarden. De order van laatstgenoemde houdt in dat hij met de algemene voorwaarden van de verkoper instemming betuigt en afstand doet van zijn eigen aankoopvoorwaarden. De nietigheid van een artikel van onderhavige voorwaarden heft geenszins de rechtsgeldigheid van de andere voorwaarden op.

ARTIKEL 2

De order van de koper bindt de verkoper slechts op voorwaarde dat hij deze order schriftelijk aanvaardt. De leveringstermijnen worden door de verkoper slechts wijzige van aanduiding gegeven. Deze vormen geen essentiële voorwaarde van de verkoop. Wanneer deze termijnen overschreden worden, geeft dit geen aanleiding tot een ontbinding van de verkoop en evenmin tot een schadevergoeding. De goederen zullen door de verkoper op kosten en risico van de koper worden ter beschikking gehouden:

- Indien de goederen door de koper niet worden in ontvangst genomen op de overeengekomen leveringsplaats en datum, of
- Indien op verzoek van de koper de leveringsvoorwaarden gewijzigd worden, of
- uiterlijk, zeven dagen nadat de verkoper de koper heeft aangemaand de goederen in ontvangst te nemen.

ARTIKEL 3

Ongeacht de modaliteiten van de verkoop vindt de levering van de goederen plaats en worden de goederen aanvaard of geacht aanvaard te zijn bij het verlaten van de fabriek van de verkoper en uiterlijk bij het overhandigen van de goederen aan de eerste vervoerder. De koper is verplicht de goederen te onderzoeken en na te zien alvorens zij de fabriek van de verkoper verlaten.

Daarna kan door de koper geen klacht meer ingediend worden wegens laattijdige levering, zichtbare gebreken, en gebrek aan conformiteit. Vanaf het ogenblik dat de goederen aanvaard werden of geacht worden aanvaard te zijn door de koper, zijn alle risico's ten laste van de koper.

ARTIKEL 4

De verkoper is niet aansprakelijk wegens vertraging of niet-uitvoering van zijn verbintenissen als gevolg van overmacht, zoals met name oorlog, staking, brand, overstroming, tekort aan grondstoffen of arbeidskrachten of iedere andere oorzaak die onafhankelijk van de goede wil van de verkoper is, zonder dat deze opsomming een beperkend karakter heeft.

ARTIKEL 5

Tenzij anders bepaald in de orderbevestiging, zijn de prijzen van de verkoper uitgedrukt in Euro en zijn zij netto prijzen AF FABRIEK, BTW niet inbegrepen. Alle verzekerings-, vervoer- of andere kosten die de goederen na de levering bezwaren zijn voor de rekening van de koper. De prijzen vermeld in de orderbevestiging zijn slechts bindend op voorwaarde dat de goederen geleverd en afgehaald worden binnen 30 kalenderdagen. Na deze termijn mag de verkoper de verkoopprijs aan de evolutie van de kostprijs aanpassen.

ARTIKEL 6

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de kopers. De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze verkoop. Iedere rekening welke geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege verhoogd worden met een jaarlijkse intrest berekend tegen de discontovoet van de Nationale Bank, verhoogd met 3 % (met een minimum van 10% per jaar) tot de dag waarop betaling geschiedt. In zulk geval kan de verkoper onverminderd zijn recht op schadevergoeding de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbinden mits de koper hiervan in kennis te stellen bij aangetekend schrijven.

ARTIKEL 7

Tenzij andersluidend akkoord van de verkoper in de orderbevestiging zijn de rekeningen contant betaalbaar bij levering van de goederen, en uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum indien de koper de goederen op deze datum niet in ontvangst neemt.

ARTIKEL 8

De verkoper waarborgt dat de goederen vrij zijn van verborgen gebreken en dat zij in overeenstemming zijn met de door hem bekend gemaakte specificaties. Indien zou blijken dat de goederen verborgen gebreken vertonen, zal de verkoper de keuze hebben tussen het terugbetalen aan de koper van de teruggave van de geleverde goederen of het vervangen van de gebrekkige goederen, zonder dat hij enige verdere schadevergoeding verschuldigd is.

De bovenvermelde waarborg kan door de koper slechts worden ingeroepen uiterlijk zes maanden na de levering van de goederen en op voorwaarde dat de koper de verkoper van de gebreken schriftelijk inlicht binnen een termijn van vijftien dagen na het ontdekken van het gebrek.

De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de verkoper. Een dergelijke toelating houdt voor de koper geen erkenning in dat de goederen gebrekkig waren. Geen enkele verklaring van de verkoper of zijn vertegenwoordigers alsmede geen enkele technische aanbeveling die door hen gedaan werd wat betreft het gebruik of de toepassingsmethoden van de goederen kan door de koper uitgelegd worden als een afwijking van de hierboven aangegeven garantiebepalingen, terwijl evenmin de aansprakelijkheid van de verkoper zoals deze aldus vastgelegd wordt, hierdoor aangetast worden.


ARTIKEL 9

Op betwistingen met betrekking tot de koopsovereenkomst zijn de Belgische wetten van toepassing (met uitsluiting van alle gelijkvormige wetten ter regeling van de internationale verkopen van stoffelijke roerende zaken).

De betwistingen zullen voorgelegd worden aan de Rechtbank van Koophandel te Brussel, tenzij de verkoper de voorkeur eraan geeft deze aan de bevoegde Rechtbank van de woonplaats van de koper voor te leggen.

ARTIKEL 10

Elke annulatie van bestelling met betrekking tot standaard producten zal een facturatie met zich meebrengen van een bedrag overeenstemmend met 20 % van het factuurbedrag. Wat betreft de niet-standaard producten (zoals de platen met ingebouwde helling voor de bouw of de prefab elementen in de industrie) zullen de annulatiekosten 60 % van het factuurbedrag bedragen.

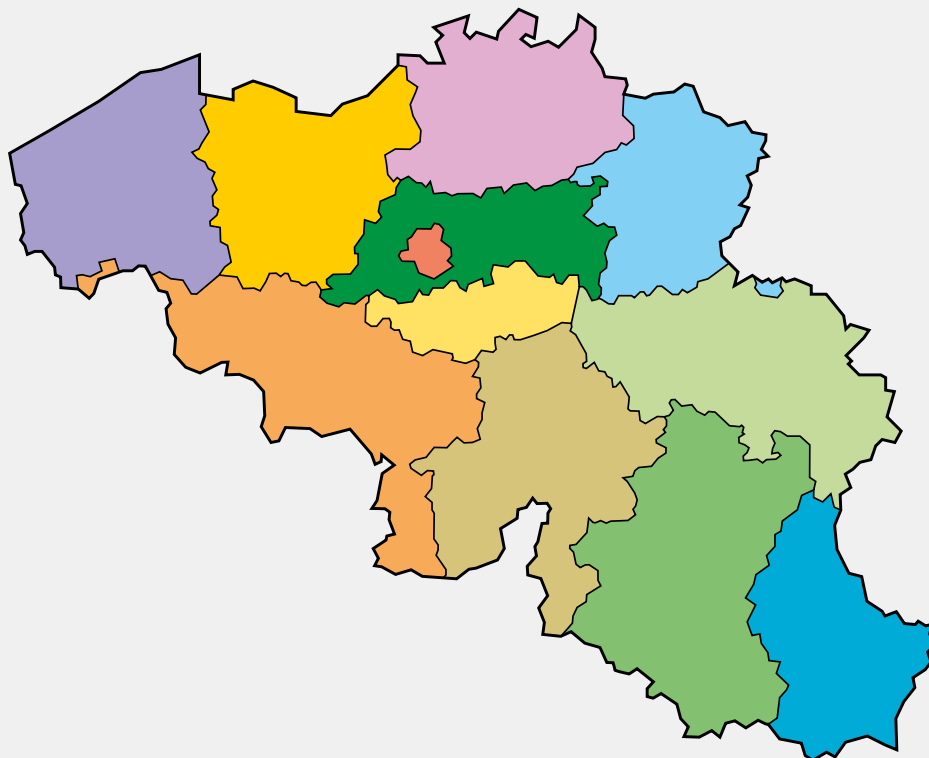

Projet Development Managers

Oost- en West-Vlaanderen

Luc De Coussemaker

Gsm: +32(0)470 13 16 56,
luc.decoussemaker@owenscorning.com

Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg

Sven Van Caimere

GSM: +32(0)491 61 75 56
sven.vancaimere@owenscorning.com

Brussel

Frédéric Floss

Gsm: +32(0)475 79 55 43,
frédéric.floss@owenscorning.com

Waals-Brabant, Henegouwen en Namen

Frédéric Stasse

Gsm: +32(0)475 79 55 48,
frédéric.stasse@owenscorning.com

Luik en Luxemburg

Frédéric François

Gsm: +32(0)478 78 28 26,
frederic.francois@owenscorning.com

Groothertogdom Luxemburg

Frédéric François

Gsm: +352 621 233 937,
frederic.francois@owenscorning.com

Technical Service

Nederlandstalig gedeelte:

Julien Gielen

Gsm + 32(0)478 46 16 89,
julien.gielen@owenscorning.com

Franstalig/Nederlandstalig gedeelte:

Sylvain Terry

Gsm: +32(0)476 98 75 72,
sylvain.terry@owenscorning.com

Customer Service

Francine De Mulder

francine.demulder@owenscorning.com
Phone +32(2)3523182

Myriam de Bruyn

myriam.debruyn@owenscorning.com
Phone +32(2)3523183



info@foamglas.be
www.foamglas.be

Pittsburgh Corning Europe NV
Headquarters Europe

Albertkade 1, B-3980 Tessenderlo, Belgium
www.foamglas.com
Phone +32 (0) 13 661721

Copyright januari 2021:

Pittsburgh Corning Europe NV behoudt te allen tijde het recht om de technische productspecificaties te veranderen. De momenteel geldende en actuele gegevens vindt u terug op onze website: www.foamglas.be

www.foamglas.be

VDesign-PDF-1120 B-B-nl-PRL-2021

