Materials Services
Plastics Belgium

Pare-vapeurs et pare-vents

Programme de livraison
05/2022

thyssenkrupp

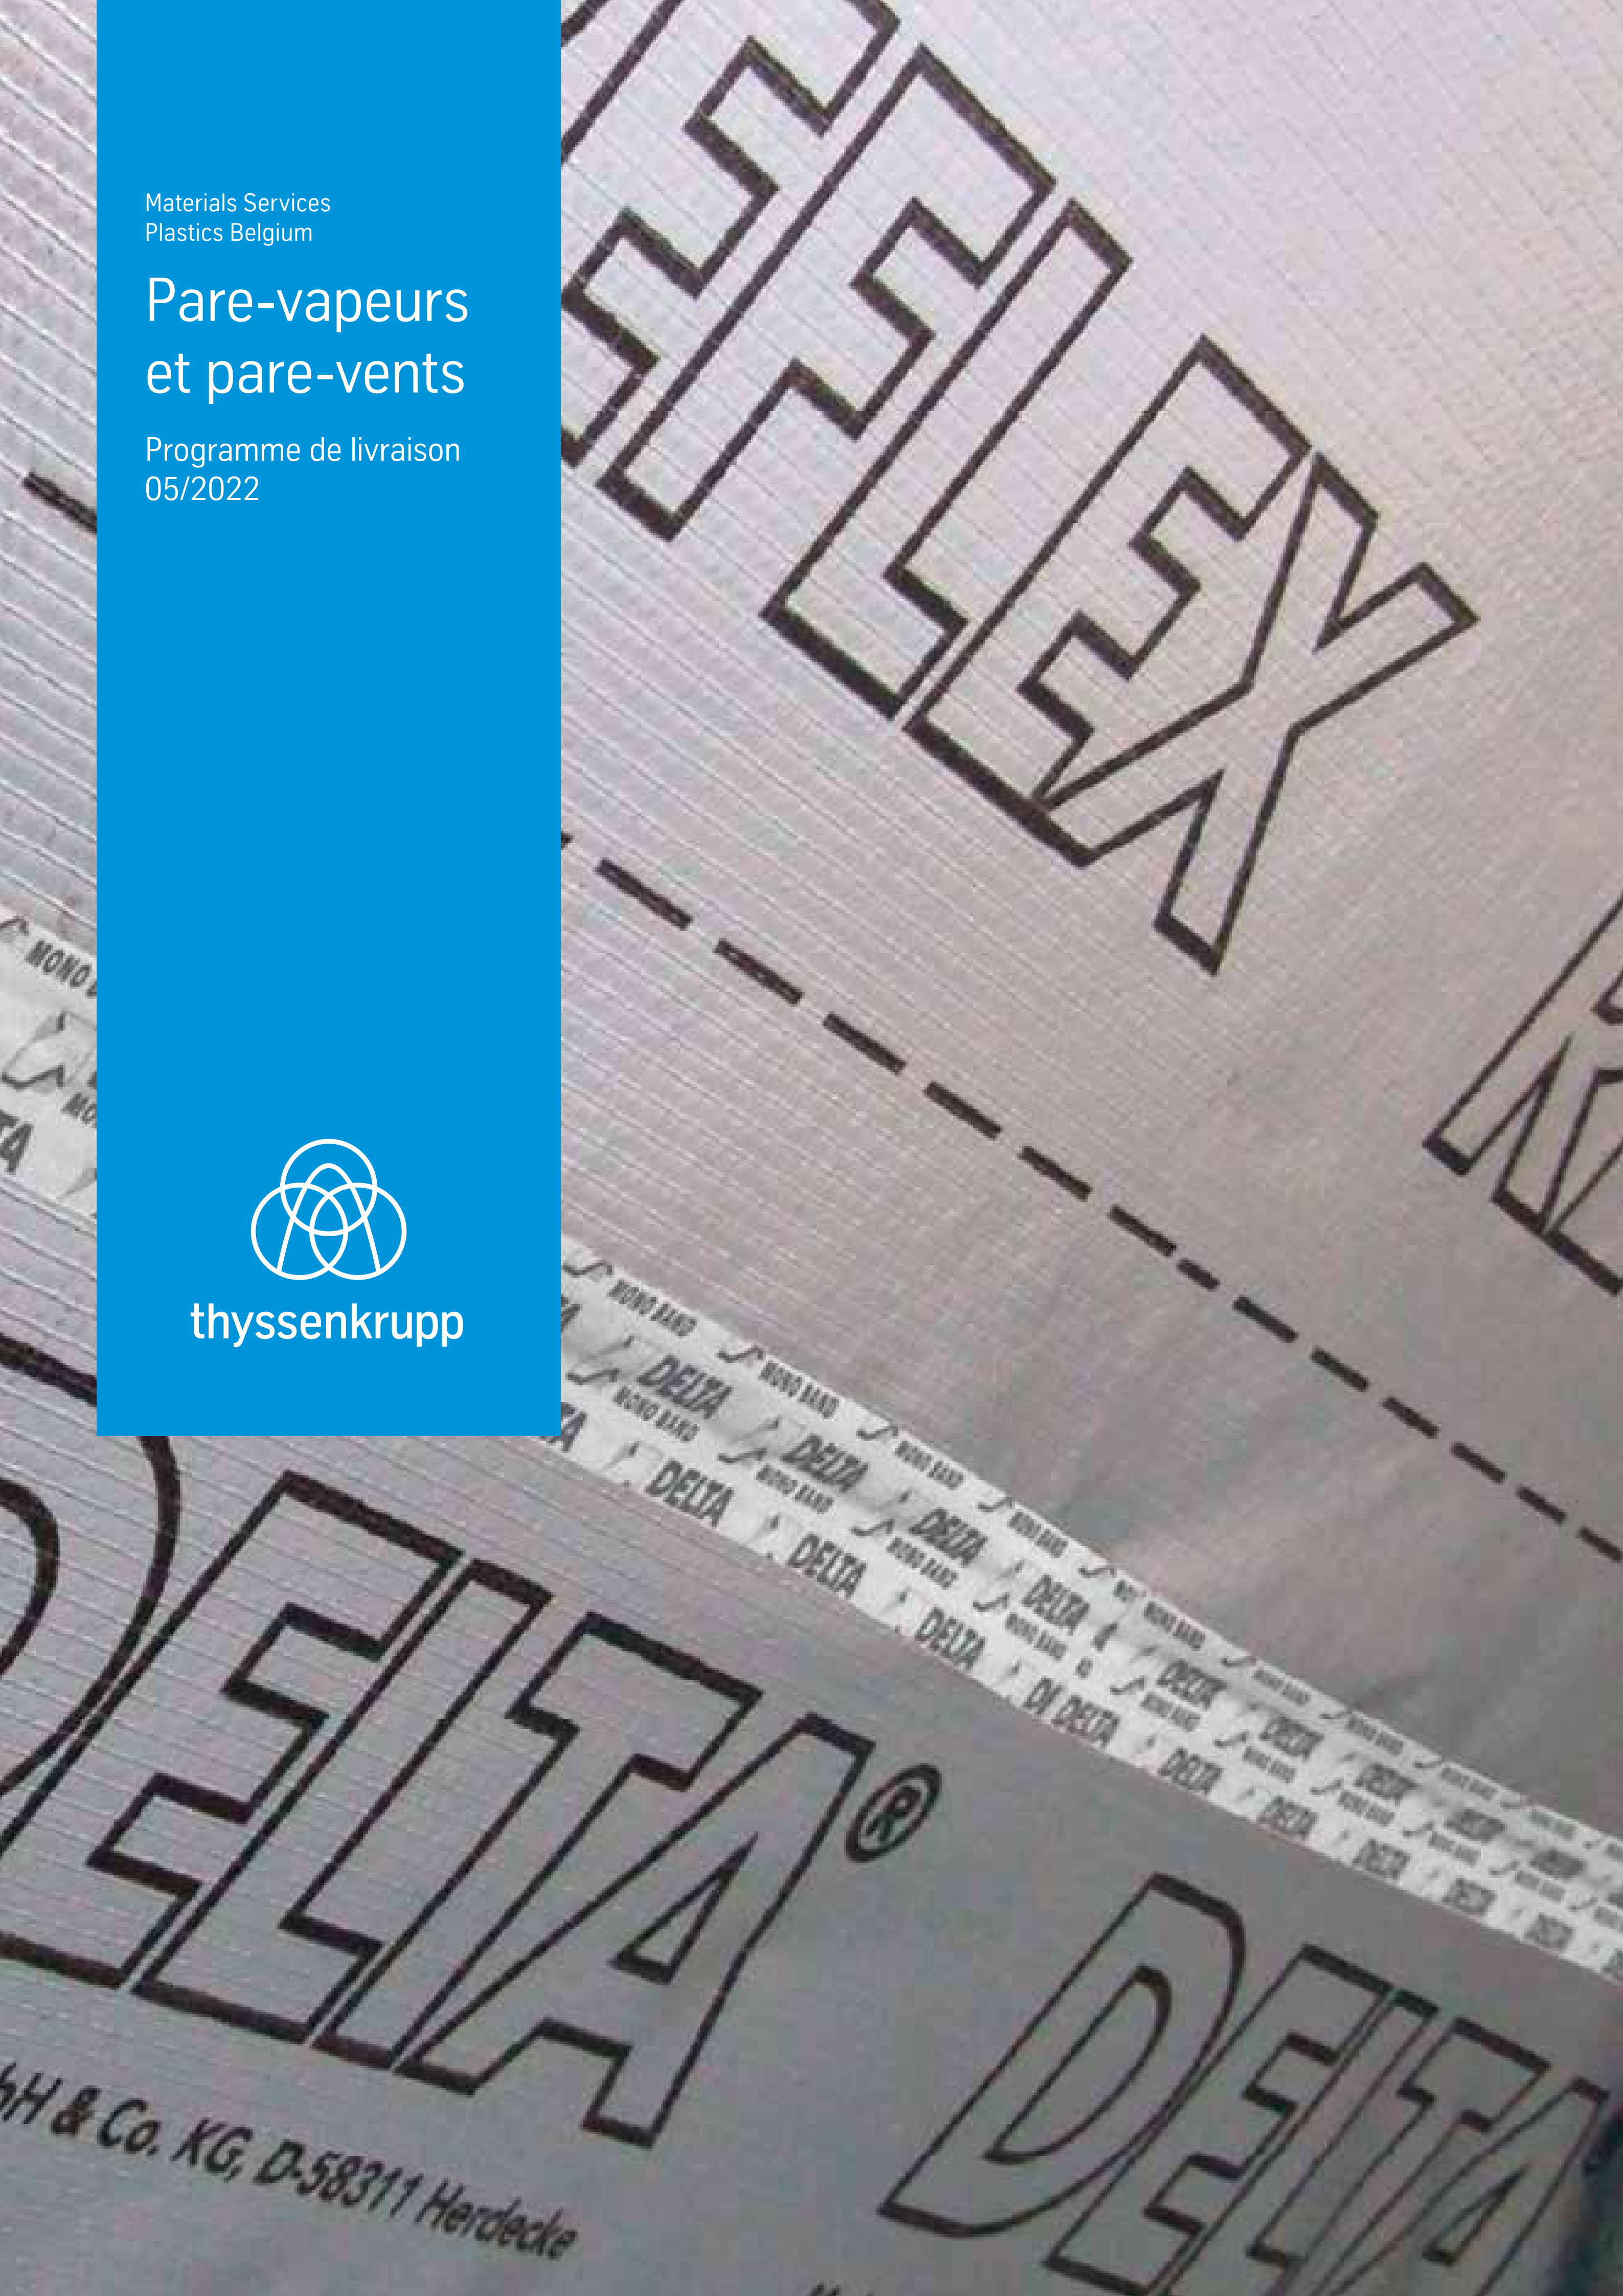

Toutes les données figurant dans la présente documentation correspondent à l'état actuel de la connaissance de notre fournisseur. Il ne peut être fait valoir aucun droit ou prétention découlant du contenu de la présente publication. Les modifications techniques peuvent être apportées sans préavis (mai 2022). Ce folder ne peut pas être imprimé sans la permission explicite de thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa, 'Park Ragheno'- Dellingstraat 57, 2800 Mechelen. Si vous avez besoin des conseils techniques supplémentaires vous pouvez nous contacter au numéro suivant: 015/45 32 22 ou par email: bouw.plastics.be@thyssenkrupp-materials.com.

Contenu

Pare-vents et pare-vapeurs

4 OWOFLAM®
OWOLEN®
5 TK VARIO IQ
DELTA®-NEOVAP 100R
6 DELTA®-NEOVAP 1500
DELTA®-NEOVAP 20
7 DELTA®-LUXX
DELTA®-DAWI GR
8 DELTA®-PVG PLUS
DELTA®-NOVAFLEXX
9 DELTA®-SPARXX EUROCLASSE B
DELTA®-THENE
10 DELTA®-FOL L

Accessoires pour pare-vents et pare-vapeurs

10 DELTA®-MULTIBAND
11 DELTA®-MULTI BAND M60 BLACK
DELTA®-MONO BAND
DELTA®-INSIDE-BAND
12 DELTA®-FLEXX-BAND F100
DELTA®-POLY BAND P100
DELTA®-THENE BAND
13 DELTA®-DUO TAPE 38
DELTA®-HF PRIMER
DELTA®-TIXX
13 DELTA®-LIQUIXX FX
DELTA®-LIQUIXX GT 10
DELTA®-FAS CORNER

Pare-vents et pare-vapeurs

OWOFLAM®

Pare-vent/pare-vapeur en opalin (semi-transparent) avec substance ignifugé.

Matériau
Polyéthylène (LDPE).

Résistance à la traction
>/= 8 N/mm² dans les deux sens selon DIN 53455

Résistance à la déchirure
>/= 17 N/mm² longitudinale selon DIN 53455
>/= 15 N/mm² transversale

Comportement au feu
Classe B-S1, d0 selon EN 13501-1. Difficilement inflammable B1 selon DIN 4102

Perméabilité à la vapeur d'eau
< 0,4 gr/m²/24h à 23°C/85% humidité de l'air relative

Valeur S_d
> 100 m selon DIN 62615

Collage
OWOSAN

Numéro d'article
FDAOF020CA25WH

Dimensions
2 x 25 m

Emballage
60 rlx/palette

OWOLEN®

Pare-vent/pare-vapeur en opalin (semi-transparent).

Matériau
Polyéthylène (LDPE)

Résistance à la traction
>/= 8 N/mm² dans les deux sens selon DIN 53455

Résistance à la déchirure
>/= 17 N/mm² longitudinale selon DIN 53455
>/= 15 N/mm² transversale

Comportement au feu
Classe E selon EN 13501-1. Normalement inflammable B2 selon DIN 4102

Perméabilité à la vapeur d'eau
< 0,4 gr/m²/24h à 23°C/85% humidité de l'air relative

Valeur S_d
> 100 m selon DIN 62615

Collage
OWOSAN

Numéro d'article
FDAOL020CA25WH

Dimensions
2 x 25 m

Emballage
60 rlx/palette

TK VARIO IQ

Film pare-vapeur avec perméabilité à la vapeur d'eau variable. Barrière intelligente, respirante. Pour un climat intérieur agréable et une toiture durable en toutes les saisons.

Matériau
Polyamide

Comportement au feu
B1 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1

Valeur S_d
env. 20,0 m dans des conditions sèches
env. 0,25 m dans un environnement humide

Numéro d'article
FBAOL007BH40WH

Dimensions
1,50 x 40 m

Emballage
41 rlx/paletle

DELTA®-NEOVAP 100R

Pare-vapeur armé réfléchissant destiné à la réalisation de la couche d'étanchéité à l'air de constructions isolées en mur et toiture.

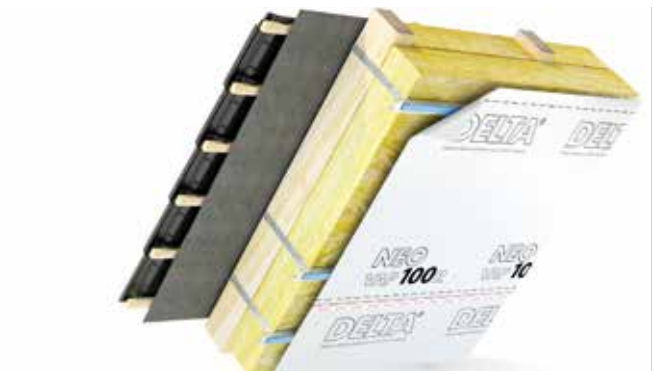

Matériau
Association d'un film métallisé de surface, d'une armature et d'une enduction en polyoléfine.

Résistance à la traction
env. 350/350 N/5 cm selon DIN 53 354 dans les deux sens

Comportement au feu
F selon EN 13501-1

Valeur S_d
env. 100 m

Résistance à la température
-30°C à + 80°C

Poids
env. 130 g/m²

Numéro d'article
FDADEBH50NV1RPare

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
40 rlx/palette

Prix brut
2,08 €/m²

DELTA®-NEOVAP 1500

Pare-vapeur autoadhésif à pour la réalisation de la couche d'étanchéité à l'air dans le cadre de :

- toitures plates à support en bacs aciers
- façades non ventilées

Matériau
Membrane tri-couches associant une feuille en aluminium intercalée entre un film PEHD translucide en surface et une sous-face autocollante à froid.

Résistance à la traction
env. 320/520 N/5 cm selon (-50/+100N/5 cm)

Comportement au feu
E

Valeur S_d
> 1.500 m

Résistance à la température
-30°C à + 80°C

Poids
env. 190 g/m²

Numéro d'article

Dimensions
60 x 1,08 m

Emballage
30 rlx/palette

Prix brut
6,76 €/m²

DELTA®-NEOVAP 20

Etanchéité à l'air universelle, en toiture et en ossature bois. Pare-vapeur translucide armé permettant la pose avec isolant insufflé en contrôlant la bonne mise en oeuvre.

Matériau
Quadri-couches composé de deux couches de PE/EVA enrobant une armature en polypropylène avec en sous face un géotextile de polypropylène.

Résistance à la traction
300/300 N/5 cm selon EN 12311-2

Comportement au feu
normalement inflammable E selon EN 13501-1

Valeur S_d
> 20 m

Résistance à la température
-40 °C à +80 °C

Poids
env. 120 g/m²

Numéro d'article
FDADEBH50NEVA20

Dimensions
1,50 m x 50 m

Emballage
40 rlx/palette

Prix brut
2,09 €/m²

DELTA®-LUXX

Paire-air et frein-vapeur bi-couche pour les toits en pente.

La résistance à la diffusion de la vapeur d'eau est comparable à 5 cm de bois.

Matériau
Feuille bi-couche en non-tissé PP hautement résistante à la déchirure et un pare-vapeur en polyéthylène.

Résistance à la traction
env. 140/110 N/5 cm

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Valeur S_d
env. 2 m

Résistance à la température
-40 °C à +80 °C

Poids
env. 150 g/m²
Numéro d'article
FPEDDEBHLX50

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
40 rlx/palette

Prix brut
2,35 €/m²

DELTA®-DAWI GP

Pare-vapeur et pare-air jaune, non renforcé pour toitures ventilées et non ventilées.

Matériau
Une feuille en polyéthylène spécial non renforcée.

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

S_d-Waarde
env. 100 m

Résistance à la température
-40 °C à +80 °C

Poids
env. 188 g/m²

Numéro d'article
FDADEDAWICA50 (2x50m)
FDADEDAWIBH50 (1,5 x 50m)

Dimensions
2 x 50 m
1,5 x 50 m

Emballage
46 rlx/palette (2x50m)
60 rlx/palette (1,5 x50m)

Brutoprijs
1,19 €/m² (50 m x 1,5/2/3 m)
1,25 €/m² (12,50 m x 2 m)

DELTA®-PVG PLUS

Pare-vapeur et pare-air dans une construction Sarking. Avec double bande auto-collante intégrée. Le film protège le bâtiment contre les infiltrations lors de la construction d'une toiture Sarking. Procure une grande sécurité grâce à sa surfae anti-dérapante.

Matériau
Combinaison d'un non-tissé avec un film étanche. Avec des bandes autocollantes intégrées sur les deux bords.

Résistance à la traction
env. 216/160 N/5 cm selon EN 12311-2

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Valeur S_d
env. 3 m

Résistance à la température
-40 °C à +80 °C

Poids
env. 210 g/m²

Numéro d'article
FDADEBH509

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
25 rlx/palette

Prix brut
2,87 €/m²

DELTA®-NOVAFLEXX

Le frein vapeur variable pour la rénovation de l'extérieur. Valeur S_d variable de 5m jusqu'à 0,2m.

Matériau
Polyamide avec tissu de renfort

Comportement au feu
E selon EN 13501-1

Valeur S_d
env. 5 m dans un environnement sec
env. 0,2 m dans un environnement humide

Poids
env. 60 g/m²

Numéro d'article
FDADEBH5011

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
50 rlx/palette

Prix brut
3,83 €/m²

DELTA®-SPARXX EUROCLASSE B

Pare-vapeur noir armé. Non imprimé pour une pose esthétique des parements intérieurs à claire-voie.

Matériau
Armature en polypropylène associée à deux enductions en polyéthylène.

Résistance à la traction
env. 220/200 N/5 cm

Comportement au feu
B-s1, d0 EN 13501-1

Valeur S_d
env. 100 m

Résistance à la température
-30 °C à +80 °C

Poids
env. 210 g/m²

Numéro d'article
FDADEBH50BK

Dimensions
50 x 1,50 m

Emballage
28 rlx/palette

Prix brut
4,67 €/m²

DELTA®-THENE

Pare-vapeur et pare-air pour piscine.

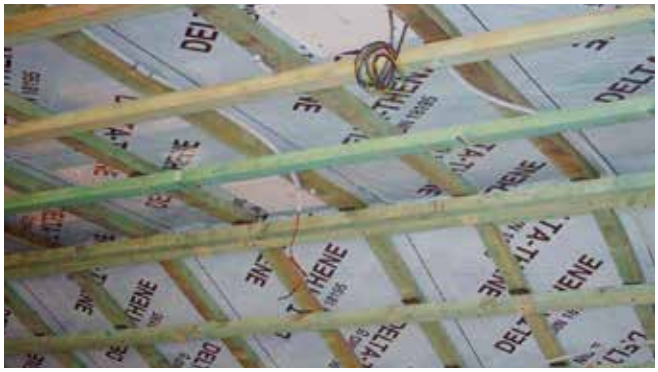

Matériau
Combinaison de polyéthylène croisé de haute densité et une colle en caoutchouc à bitumes comme couche d'étanchéité.

Epaisseur
env. 1,5 mm

Valeur S_d
env. 400 m (EN 1931)

Résistance à la température
-30 °C à +80 °C

Température de pose
+5 °C à +30 °C

Poids
env. 1600 g/m²

Numéro d'article
FMSDETHBA20GR
FMSDETHBA05GR

Dimensions
20 x 1,00 m
5 x 1,00 m

Emballage
20 rlx/palette (20x1m)
40 rlx/palette (5x1m)

Prix brut
13,24 €/m² (20 x 1 m)
13,63 €/m² (5 x 1 m)

DELTA®-FOL L

Films polyéthylène comme protection pour l'éclairage. Feuille appropriée comme vitrage provisoire et recouvrement.

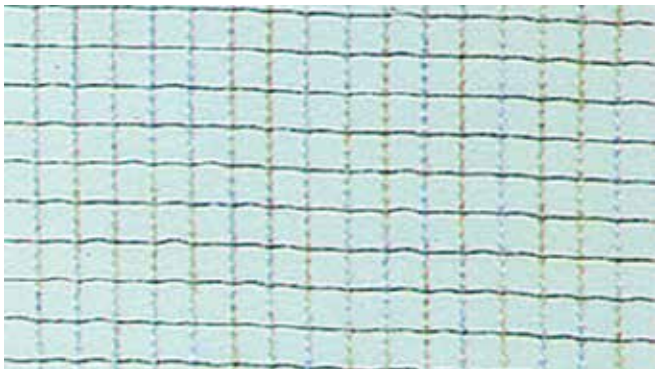

Matériau
Feuille armée en LDPE non perforé

Résistance à la déchirure
150 N/5 cm

Poids
env. 120 g/m²

Numéro d'article
FPEDDEBH504
FPEDDECA503

Dimensions
50 x 1,50 m
50 x 2,00 m

Prix brut
1,75 €/m²

Accessoires films sous-toitures et façades

DELTA®-MULTIBAND

Ruban collant pour le collage des recouvrements et réparation des écrans DELTA® (face avec impression du nom du produit). Résistant au vieillissement. Applications extérieures et intérieures.

Matériau
Colle à 100% acrylique.

Numéro d'article
ACCDEMULTIM60
ACCDEMULTIM100
ACCDEMULTIM150

Dimensions
25 m x 60 mm
25 m x 100 mm
25 m x 150 mm

Emballage
10 rlx/carton
6 rlx/carton

Prix brut
33,32 €/rouleau
59,42 €/rouleau
85,18 €/rouleau

DELTA®-MULTI-BAND M60 BLACK

Ruban adhésif une face universel armé de couleur noire sans marquage pour l'intérieur. Permet de conserver l'esthétique de la pose de DELTA-SPARXX M1 derrière bardages intérieurs à claire-voie.

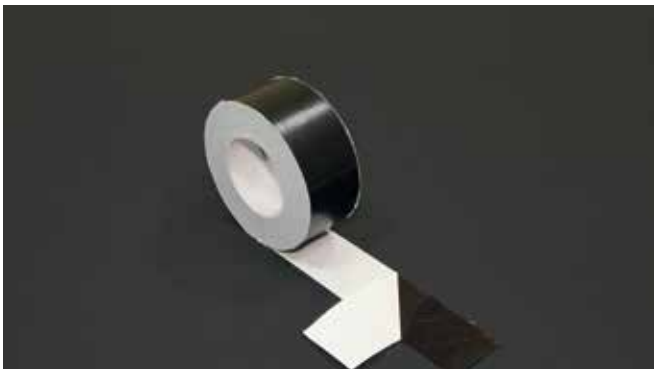

Matériau
Ruban collant acrylique, flexible et armé.

Numéro d'article
ACCDEMULTIM60BK

Dimensions
25 m x 60 mm

Emballage
10 rlx/carton

Prix brut
34,13 €/rouleau

DELTA®-MONO BAND

Ruban collant pour le collage des recouvrements et la réparation des pare-air/pare-vapeur DELTA. Application à l'intérieur.

Matériau
Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film PE armé et associée en sous face à un film pelable.

Numéro d'article
ACCDEMO6025

Dimensions
25 m x 60 mm

Emballage
10 pièces/carton

Prix brut
24,49 €/rouleau

DELTA®-INSIDE-BAND

Ruban adhésif une face universel armé pour applications intérieures. Assure la continuité de l' étanchéité à l'air des pare-vapeur: collage des recouvrements et abouts de lés des pare-vapeur, réparation des petits dommages, raccords des pare-vapeur aux points singuliers.

Matériau
Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants, appliqué sur un film PE armé et associée en sous-face à un film pelable.

Numéro d'article
ACCDEIN6040GN

Dimensions
60 mm x 40 m

Emballage
10 rlx/crt

Prix brut
29,09 €/rouleau

DELTA®-FLEXX BAND F100

Bande de raccordement et d'étanchéité extensible pour les points singuliers intérieurs et extérieurs.

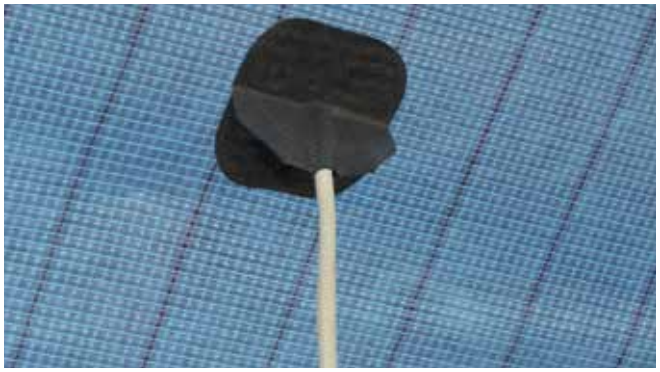

Matériau
Colle au bitume/caoutchouc sur non-tissé spécial.

Numéro d'article
ACCDEZUBFLEX100

Dimensions
100 mm x 10 m

Emballage
3 rlx/crt

Prix brut
36,83 €/rouleau

DELTA®-POLY BAND P100

Ruban collant pour DELTA-REFLEX.

Matériau
Ruban collant durable en polypropylène aluminé, résistant à la déchirure et à la déchirure du bord.

Numéro d'article
ACCDEZUBPP100

Dimensions
100 mm x 100 m

Emballage
12 rlx/carton

Prix brut
33,67 €/rouleau

DELTA®-THENE BAND

Membrane autoadhésive en rouleau, pour une mise en oeuvre rapide et efficace des détails de l'étanchéité DELTA-THENE.

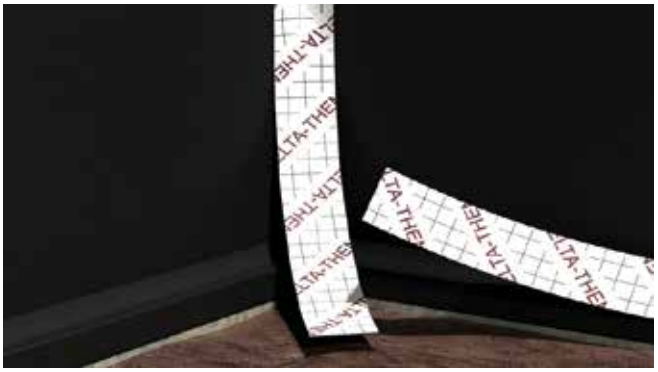

Matériau
PEHD laminé croisé avec caoutchouc-bitume comme couche d'étanchéité et de collage, film pelable coupé en deux.

Numéro d'article
ACCDETHNBT30001
ACCDETHNBT300

Dimensions
0,30 m x 10 m
0,15 m x 10 m

Emballage
45 rlx/palette
90 rlx/palette

Prix brut
16,37 €/m2 (0,30 m x 10 m)
16,73 €/m2 (0,15 m x 10 m)

DELTA®-DUO-TAPE 38

Ruban adhésif double-face armé bi-composants avec film pelable en sous-face pour le maintien provisoire et positionnement du pare-vapeur sur la fourrure métallique avant la fixation mécanique.

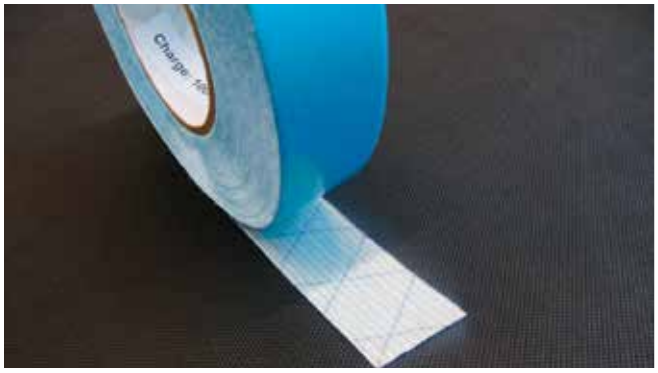

Matériau
Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants.

Numéro d'article
ACCDEDUOTA3850

Dimensions
38 mm x 50 m

Emballage
16 rlx/carton

Prix brut
34,33 €/rouleau

DELTA®-HF PRIMER

Primaire d'imprégnation à froid sans solvants. Amélioration l'adhérence des accessoires de collage DELTA sur différents supports tels que panneaux à base de fibre de bois, maçonnerie, béton, etc.

Matériau
Résine en phase aqueuse.
Sans solvants.
Pas de toxicité à l'intérieur ou pour l'environnement.
Peut être éliminé avec les déchets ménagers.
Durée de conservation non ouvert : 12 mois

Numéro d'article
ACCDEPRIHF1

Contenu
1 l/bouteille

Emballage
4 bouteiles/boîte

Prix brut
32,95 €/bouteille

DELTA®- TIXX

Colle plastique très dense en cartouche avec résistance élevée contre le vieillissement. Pour l'intérieur.

Matériau
Colle spéciale durablement élastique.

Numéro d'article
ACCDETIXX (310 ml)
ACCDETIXX600 (600 ml)

Contenu
310 ml
600 ml

Emballage
12 pièces/carton

Prix brut
14,17 €/pièce (310 ml)
21,83 €/pièce (600 ml)

DELTA®-LIQUIXX FX

Etanchéité liquide à viscosité structurelle élevée pour points singuliers.

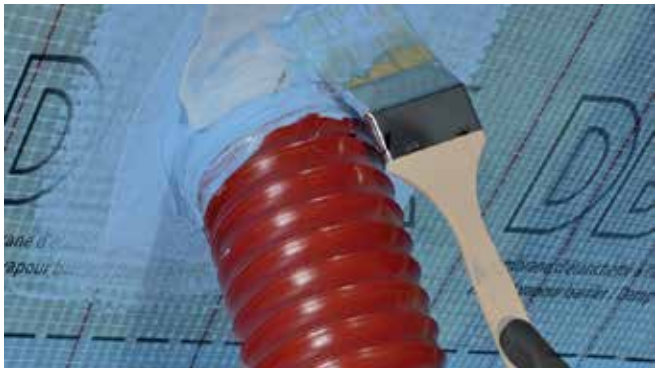

Matériau
Dispersion en résine acrylique bleue avec indicateur de séchage (dispersion bleu clair pendant la phase de séchage, bleu foncé à l'état sec).

Numéro d'article
ACCDEZUBLIQE4

Contenu
4 l

Prix brut
98,19 €/pièce

DELTA®-LIQUIXX GT10

Géotextile spécifique à la pose du DELTA-LIQUIXX FX.

Matériau
Géotextile.

Numéro d'article
ACCDEZUBLIQGT10

Dimensions
0,10 m x 20 m

Prix brut
7,92 €/pièce

DELTA®-FAS CORNER

Coin souple d'étanchéité. Pour la réalisation de l'étanchéité à l'eau et à l'air aux angles des fenêtres et des portes (intérieur et extérieur) pour toutes les feuilles DELTA.

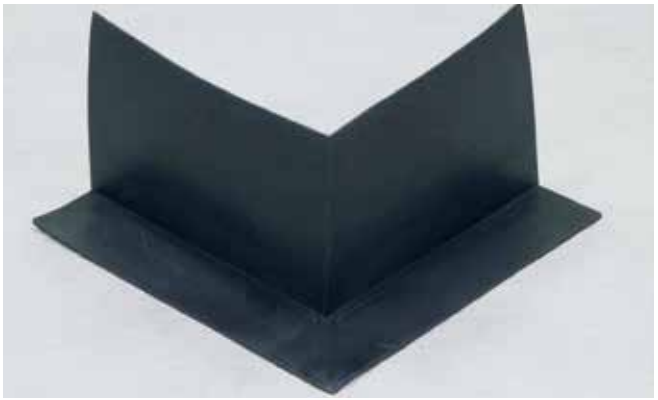

Matériau
TPE: élastomère thermoplastique

Numéro d'article
ACCDEFASCO

Dimensions
190 x 40 x 150 mm

Emballage
40 pièces/carton

Prix brut
3,72 €/pièce

Materials Services
Plastics Belgium

thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa
Dellingstraat 57
B-2800 Mechelen
T: 015-45 32 22
F: 015-41 17 87

bouw.plastics.be@thyssenkrupp-materials.com-
www.thyssenkrupp-plastics.be

Votre personne de contact:

La Flandre Ouest et Est, Anvers
Le Brabant Ouest
Dirk Degraeve
T: +32-(0)15-45 32 13
Goedele Horsten
T: +32-(0)15-45 32 11

Le Limbourg, Le brabant Est
Dirk Degraeve
T: +32-(0)15-45 32 13
Sigrid Gomand
T: +32(0)15-45 32 12

G-D du Luxembourg et Wallonie
Wim Gabriëls
Tel: +32-(0)476- 88 72 91
Sigrid Gomand
T:+32-(0)15 45 32 12

engineering.tomorrow.together.